


**Erledigt**

## Sierra 10.12.4 - Kein Audio mit Gigabyte GA-Z170MX Gaming 5 Mainboard

Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2017, 12:46

Die beiden Line-Outs sind schon richtig, aber leider nicht allzusprechend bezeichnet. Hier mal ein Auszug aus der Anleitung deines Mainboards:

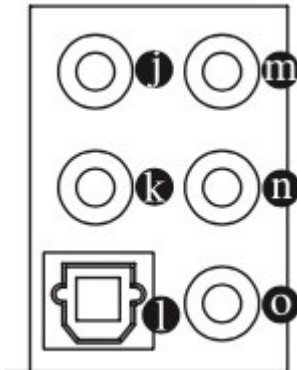

- **Center/Subwoofer Speaker Out**  
Use this audio jack to connect center/subwoofer speakers in a 5.1/7.1-channel audio configuration.
- **Rear Speaker Out**  
Use this audio jack to connect rear speakers in a 4/5.1/7.1-channel audio configuration.
- **Optical S/PDIF Out Connector**  
This connector provides digital audio out to an external audio system that supports digital optical audio. Before using this feature, ensure that your audio system provides an optical digital audio in connector.
- **Line In**  
The line in jack. Use this audio jack for line in devices such as an optical drive, walkman, etc.
- **Line Out**  
The line out jack. This jack supports audio amplifying function. For better sound quality, it is recommended that you connect your headphone/speaker to this jack (actual effects may vary by the device being used). Use this audio jack for a headphone or 2-channel speaker. This jack can be used to connect front speakers in a 4/5.1/7.1-channel audio configuration.
- **Mic In**  
The Mic in jack.

Die Grün gekennzeichneten Ausgänge verstecken sich hinter den beiden Line-Outs.

Vorteil:

Wenn du über den Front-Line-Out (grün) einen Kopfhörer oder ein Headset anschließt, wird über "Auto-Sensing" der grüne Line-Out hinten (n) deaktiviert.

Sollten daran dein Logitech Z-3e 2.1 hängen, müsstest du immer die Kopfhörer/das Headset absteckeln, bevor die wird brüllen können.

Wenn du diese aber an den Rear-Speaker-Out (k) hängst, musst du nur in OSX den Ausgang ändern und kannst weiter hören.