


Erledigt

System läuft viel unrunder nach Update

Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2017, 19:13

Ich habe mir bereits die DSDT angeschaut.

Das Device heisst "XHC" und wird somit nicht über den AppleUSBXHCIPCI eingegrenzt:

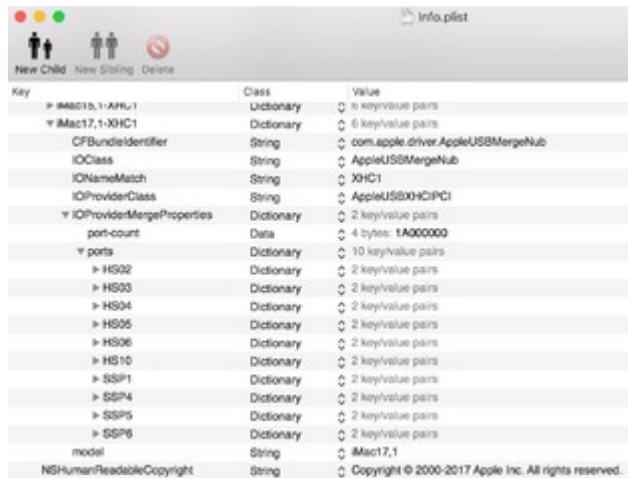

Key	Class	Value
#Mac17,1-AHU1	Dictionary	6 key/value pairs
#Mac17,1-XHC1	Dictionary	6 key/value pairs
CFBundleIdentifier	String	com.apple.driver.AppleUSBMergeHub
IOClass	String	AppleUSBMergeHub
IONameMatch	String	XHC1
IOProviderClass	String	AppleUSBXHCIPCI
IOProviderMergeProperties	Dictionary	2 key/value pairs
port-count	Data	4 bytes: 1A000000
ports	Dictionary	10 key/value pairs
> HS02	Dictionary	2 key/value pairs
> HS03	Dictionary	2 key/value pairs
> HS04	Dictionary	2 key/value pairs
> HS05	Dictionary	2 key/value pairs
> HS06	Dictionary	2 key/value pairs
> HS10	Dictionary	2 key/value pairs
> SSP1	Dictionary	2 key/value pairs
> SSP4	Dictionary	2 key/value pairs
> SSP5	Dictionary	2 key/value pairs
> SSP6	Dictionary	2 key/value pairs
model	String	#Mac17,1
NSHumanReadableCopyright	String	Copyright © 2000-2017 Apple Inc. All rights reserved.

In der gestern geposteten config.plist ist der USB-15Port-Limit-Patch für Sierra und High Sierra enthalten, aber beide deaktiviert.

Ich gehe davon aus, das in der aktuellen Form der HS-Patch aktiv ist.

Hast du damit die von mir erstellte DSDT nochmals getestet?