

Erledigt

## 2. Grafikkarte ??

**Beitrag von „apfelnico“ vom 10. Dezember 2019, 14:17**


[kavenzmann](#)

Im BIOS muss die Funktion "Above 4G Decoding" auf "On" stehen.

Ansonsten hänge ich nochmal das hier an, um zu verstehen, wo die beiden Grafikkarten neben deinen anderen Karten hingehören (wir hatten uns damals ja etwas bei gedacht mit Slot5):

# X99-E WS block diagram

## 40-lane CPU

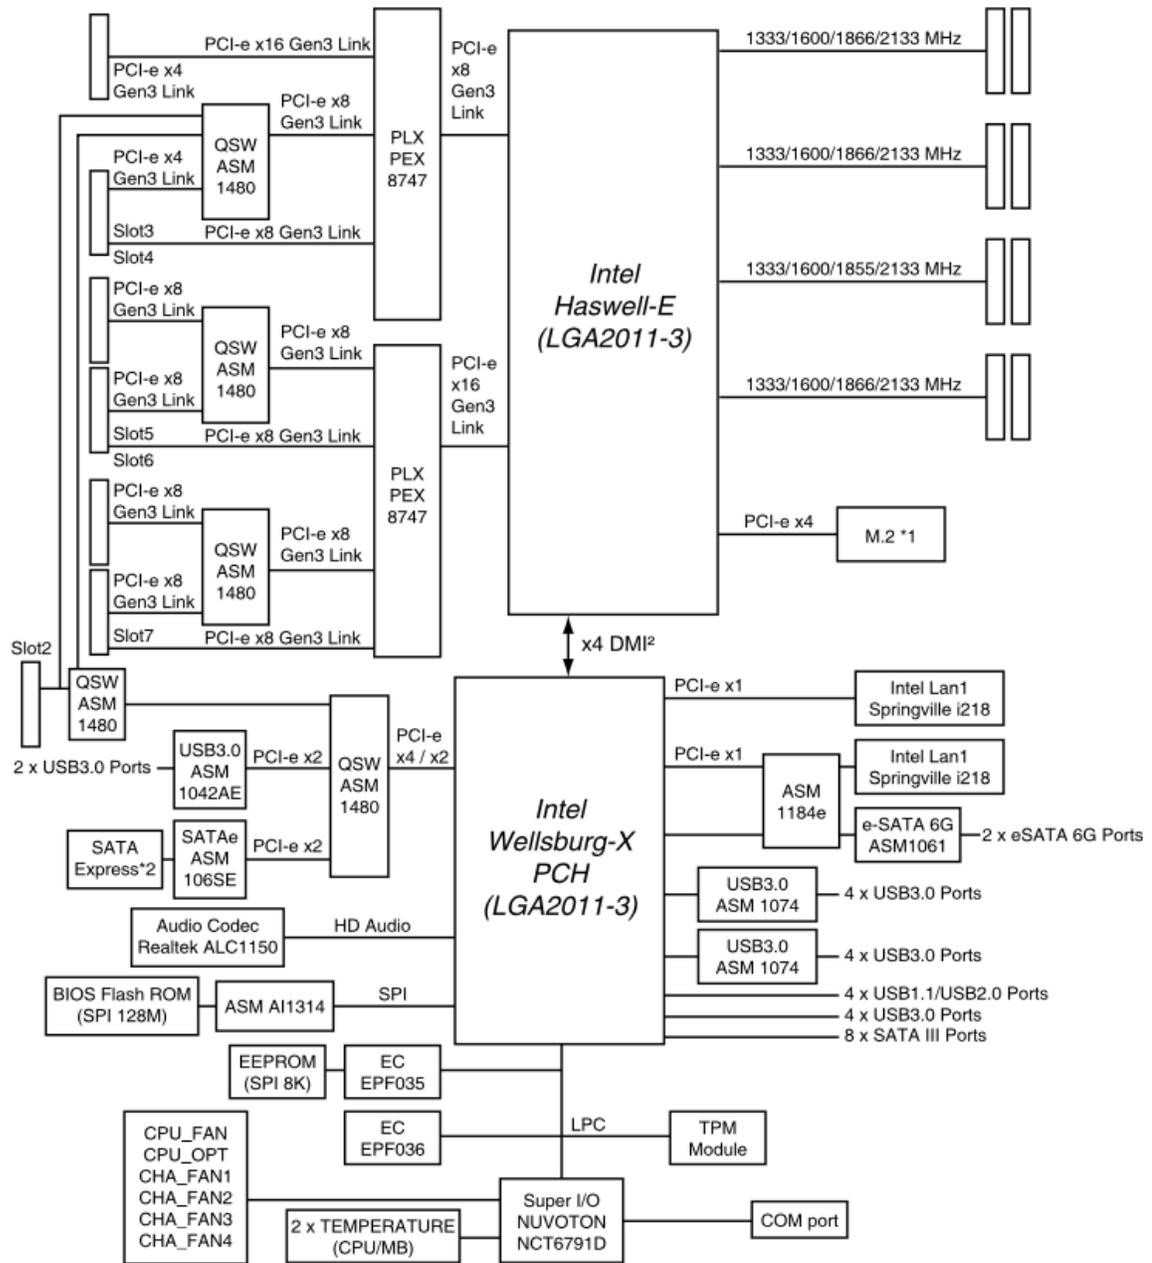

Slot5 und Slot7 scheinen richtig zu sein, bekommen beide 16Lanes, Slot2 bekommt 4Lanes vom PCH, Slot1 4Lanes.

[Zitat von rubenszy](#)

Was hast du denn man da für ein Blödsinn zusammen gebaut

Kein Blödsinn. Schau dir das Diagramm an. Ist etwas komplexer das Board. Thunderbolt muss zwingend in Slot2.