

Problem bei der Catalina Installation

Beitrag von „Claus59“ vom 5. Juli 2020, 13:03

[Rump](#),


was mich bei deinem Bild etwas wundert ist, das da nur 10 USB Ports angezeigt werden.

Und zudem sind das alles HSxx Ports.

Als Vergleich lade ich mal ein Bild von meinen Ports hoch, wie es bei mir aussieht. (Acer Laptop, siehe Signatur)

Insgesamt habe ich 4 externe USB-Ports, davon sind 2 Stueck reine USB 2.0 Ports, und 2 Stueck sind USB3/USB2 Ports

3 sind interne Ports.

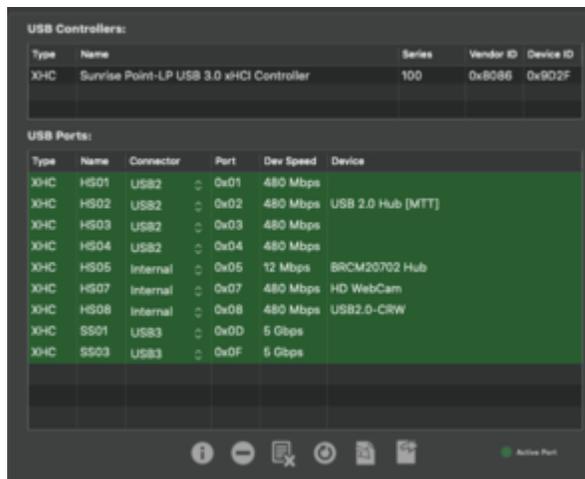

USB Controllers:					
Type	Name	Series	Vendor ID	Device ID	
XHC	Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller	100	0x8086	0x902F	

USB Ports:					
Type	Name	Connector	Port	Dev Speed	Device
XHC	HS01	USB2	0x01	480 Mbps	
XHC	HS02	USB2	0x02	480 Mbps	USB 2.0 Hub [MTT]
XHC	HS03	USB2	0x03	480 Mbps	
XHC	HS04	USB2	0x04	480 Mbps	
XHC	HS05	Internal	0x05	12 Mbps	BRCM20702 Hub
XHC	HS07	Internal	0x07	480 Mbps	HD WebCam
XHC	HS08	Internal	0x08	480 Mbps	USB2.0-CRW
XHC	SS01	USB3	0x0D	5 Gbps	
XHC	SS03	USB3	0x0F	5 Gbps	

Zum Inhalt:

HS01, HS03, SS01,SS03 sind die zwei USB3.0/USB2.0 Ports, wobei das HS fuer die USB2, und SS fuer die USB3 steht.

HS02 und HS04 sind die 2 reinen USB2.0 Ports

HS06-HS08 sind die internen Ports.

Lade doch noch mal deinen Clover Ordner hier hoch, das man da noch mal rein schauen kann, ob da etwas eventuell nicht passt.

MfG Claus