


# Hilfe! Meine CPU taktet uns bis 3,4 GHz, obwohl sie 3,6 GHz können sollte

Beitrag von „LetsGo“ vom 14. Februar 2021, 17:10

[Torpor](#)

Ich habe dir den Dortania Guide verlinkt. Unter dem Punkt "Sandy und Ivy Bridge Power Management" findest du Folgendes. Mehr kann dir auch nicht sagen. Falls du mehr erfahren möchtest solltest du vielleicht mal die Begriffe "CpuPM" und Cpu0Ist" googlen.

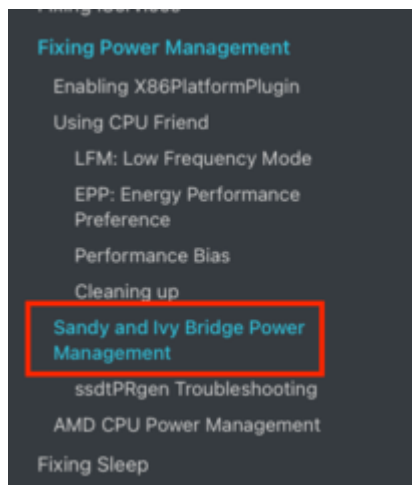

Initialing with OpenCore's setup in the Ivy Bridge section, we recommended users drop their CpuPm and Cpu0Ist to avoid any issues with AppleIntelCPUPowerManagement.kext. But dropping these tables have the adverse affect of breaking turbo boost in Windows. So to resolve this, we'll want to keep our OEM's table but we'll want to add a new table to supplement data only for macOS. So once we're done creating our CPU-PM table, we'll re-add our OEM's CPU SSDTs.

To start, grab your config.plist then head to ACPI -> Delete and ensure both of these sections have Enabled set to YES: