


IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „5T33Z0“ vom 16. Dezember 2021, 00:03

[Zitat von Arkturus](#)

also ich habe heute mal mein T470 neu aufgesetzt und eine ältere EFI verwendet. USB-Portmapping habe ich mit HackinTool neu machen müssen. Das hat bestens mit 11.6.2 funktioniert.

Einfach alle externen Ports mit USB3 bzw. USB-C bestückt und die restlichen nicht belegten Ports gelöscht.

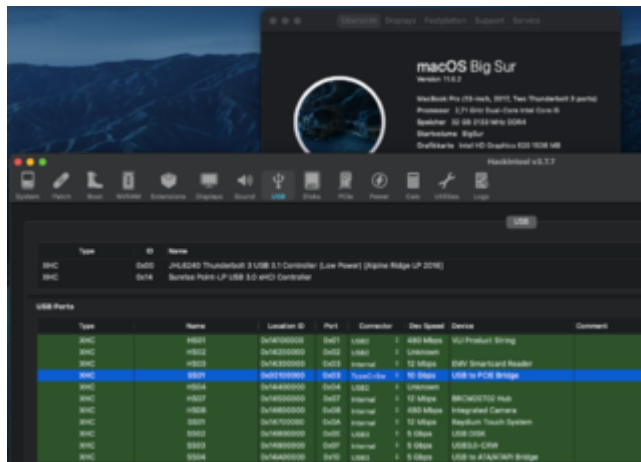

Dafür gibt es nur 2 logische Erklärungen:

1. Der XhciPortLimit Quirk wurde gefixt... eher unwahrscheinlich.
2. Wahrscheinlicher ist, dass der Controller im Laptop nicht über 26 Ports verfügt und diese sind unter ACPI schon vernünftig zugeordnet, was bei Desktop PCs in der Regel nicht der Fall ist.

Der einzige Grund, warum man den XhciPortLimit benötigt wird ist eben genau der, diese 26 möglichen Ports erstmal "verfügbar" zu machen und das geht wie gesagt seit 11.3 nicht mehr, weil der Quirk nicht mehr funktioniert. Das sind ja nicht meine Aussagen, sondern die der Devs.