

Monterey Sleep Problem


Beitrag von „bobton23“ vom 27. Juni 2022, 22:18

[Zitat von macdream](#)

Die boot-args werden in der config.plist in der Rubrik NVRAM eingestellt:

| | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|
| - iNVRAM | Dictionary | 0 | 0 (00000) |
| - Aod | Dictionary | 0 | 2 (00000) |
| - 401ED00-38C7-4A6A-9CC6-4BCCAB83C34 | Dictionary | 0 | 2 (00000) |
| DefaultBackgroundColor | Data | 0 | <00000000> |
| UIScale | Data | 0 | <02> |
| - 401F0A02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCAB830102 | Dictionary | 0 | 1 (00000) |
| Hibernation | Data | 0 | <0> |
| - 7C436110-AB2A-488B-AB80-4E41995C9F82 | Dictionary | 0 | 0 (00000) |
| ForceDisplayRotation(0) | Number | 0 | 0 |
| SystemAudioVolume | Data | 0 | <45> |
| boot-args | String | 0 | keepyms=1 darkwake=2 apfsmod=pikera |
| csr-active-config | Data | 0 | <00000000> |
| prev-lang:kbd | String | 0 | de:3 |

Zum testen würde ich auf jeden Fall zunächst mal alles abschalten:

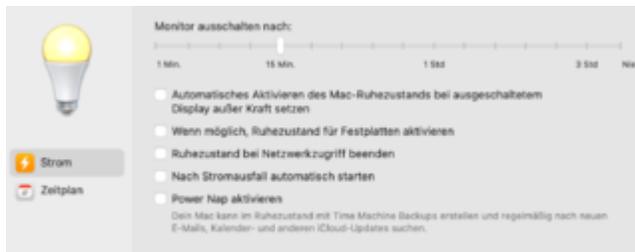

Edit:

Unter Mojave läuft auch der Sleep wie gewünscht?

Alles anzeigen

Habe ich ausprobiert. darkwake=2 hat anscheinend nichts gebracht. Nach Neustart immer noch das gleiche Verhalten.

Hier mein Eintrag:

| | | |
|--|------------|---|
| √ Root | Dictionary | 8 Items |
| > ACPI | Dictionary | 4 Items |
| > Booter | Dictionary | 3 Items |
| > DeviceProperties | Dictionary | 2 Items |
| > Kernel | Dictionary | 7 Items |
| > Misc | Dictionary | 7 Items |
| √ NVRAM | Dictionary | 6 Items |
| √ Add | Dictionary | 3 Items |
| > 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 | Dictionary | 1 Item |
| > 4D1FDA02-3 NVRAM -9CC6-4BCCA8B30102 | Dictionary | 1 Item |
| √ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 | Dictionary | 7 Items |
| ForceDisplayRotationInEFI | Number | 0 |
| SystemAudioVolume | Data | <46> |
| SystemAudioVolumeDB | Data | <E2> |
| boot-args | String | keepsyms=1 darkwake=2 debug=0x100 alcid=1 |
| csr-active-config | Data | <00000000> |
| prev-lang:kbd | Data | <> |
| run-efi-updater | String | No |
| > Delete | Dictionary | 3 Items |
| LegacyEnable | Boolean | NO |
| LegacyOverwrite | Boolean | NO |
| > LegacySchema | Dictionary | 2 Items |
| WriteFlash | Boolean | YES |
| > PlatformInfo | Dictionary | 8 Items |
| > UEFI | Dictionary | 10 Items |

Das sind meine [Bios Einstellungen](#):

Boot > CFG Lock > **Disabled**
 Boot > Fast Boot > **Disabled**
 Boot > Windows 8/10 > **Windows 8/10**
 Boot > CSM Support > **Disabled**
 Boot > Secure Boot > Secure Boot Mode > **Disabled**

Settings > IO Ports > Internal Graphics > **Disabled**
 Settings > IO Ports > Aperture Size > **256MB**
 Settings > IO Ports > Above 4g Decoding > **Enabled**

Habe ich etwas vergessen?