


Hackintosh Ventura 13.3.1 - neue RX 6650 XT wird nicht erkannt !

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. April 2023, 21:23


Ich empfehle Dir, unabhängig davon, welche Grafik Du in Zukunft verwenden möchtest, Deine Start-EFI aufzuräumen. Wir haben da mit dem [Kext Updater](#) von [Sascha_77](#) ein sehr praktisches Tool im Forum. Damit kannst Du mal einen Report erstellen lassen. Dann siehst Du, welche Teile Deiner langen Liste überhaupt verwendet werden. Und den Rest zumindest aus dem Ordner Kexte mehr oder weniger Problemlos raus werfen.

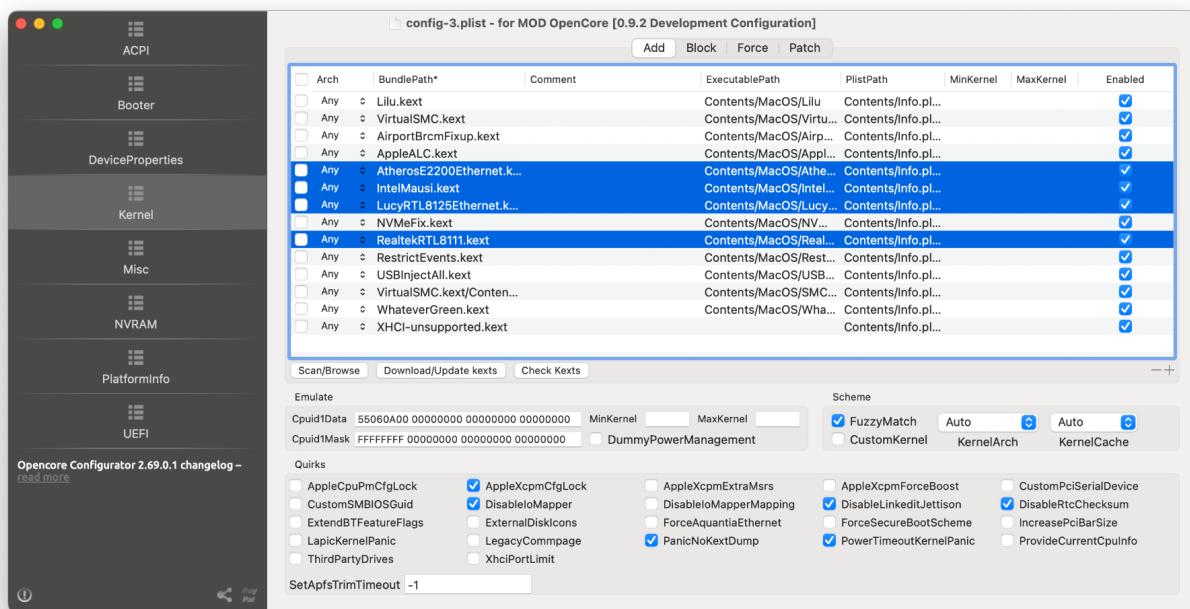

Du hast zB. 4 Kexte für Dein Lan aktiviert. Es kann ja sein, dass der Rechner so funktioniert, aber Du hast definitiv keine 4 verschiedenen Lan-Anschlüsse. Ist denn Dein ASRock Z590 Pro4, One Size etwas anderes als ein normales ASRock Z590 Pro4?

Wenn ich richtig liege, wird Dein Dragon-Lan sogar von keinem der Kexte vollständig unterstützt. Aber dafür, das festzustellen, gibt es ja unser Test- und Kext-Tool..

Und AirportBrcmFixup hilft zwar bei manchen Broadcom-WLAN, sonst stört es aber. Denn Du hast ja kein WLAN angegeben oder eingebaut.

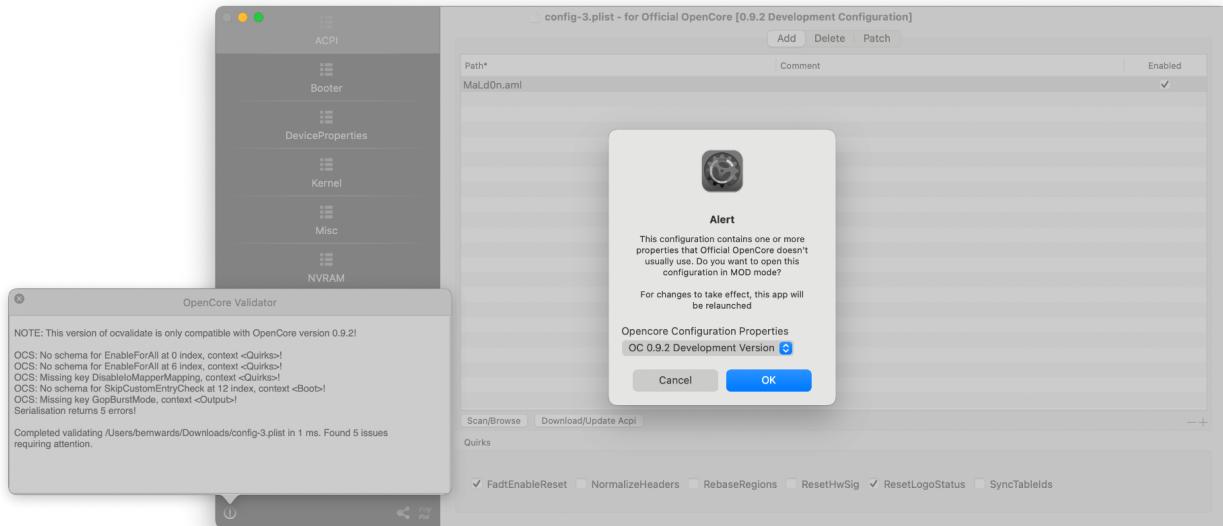

Und KEINER hier weiß, was sich hinter der ACPI-Bezeichnung "**MaLdOn.aml**" verbirgt. Das gehört einfach nicht in ein offenes OpenCore. Heißt das: "mal laden und sehen"? Ist das ein speziell für Dich gebautes geheimes Teil?

Wenn Du eine iMacPro-Configuration verwenden möchtest, solltest Du bei Misc/Security/SecureBootModel nicht Default sondern j137 stehen haben, sonst wird das nix mit künftigen System-Updates..