


## Erledigt 3.5mm-Mikrofonanschluss geht nicht

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 19. Oktober 2016, 20:11

Wenn du sie per Clover injectest sollte hier ein Wert eingetragen und FixHDA aktiviert sein.

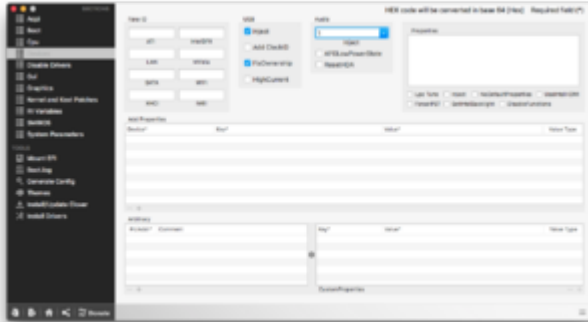

Wenn nicht, dann sollte sie in der DSDT eingetragen sein.

Falls hier keine ID angezeigt wird, solltest du dich für eine der beiden Methoden oben entscheiden:

