


# Erledigt Audio Treiber

Beitrag von „rubenszy“ vom 20. Januar 2017, 16:50

in der Efi von deiner System platte, wenn du sie da mit clover installiert hast, das gilt auch für Multibeast.

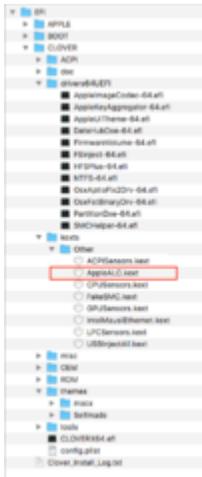

Was Fredde2209 noch vergessen hat zu erwähnen ist, das du den AppleALC.kext brauchst [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#) da den 1.0.18.RELEASE.zip dann ab damit wie auf dem Bild.

Wie er schon richtige gesagt hat, die EFI musst du mounten falls dir das im Terminal lange dauert, [ESP Mounter Pro 1.6](#) damit geht es schneller.

