


Erledigt

Das DBounce Experiment - APFS, HFSPlus, Ozmosis aus der EFI laden

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. April 2018, 12:10

[@jboeren](#) Ist ja ein typisches ASUS Mainboard Verhalten. 😄

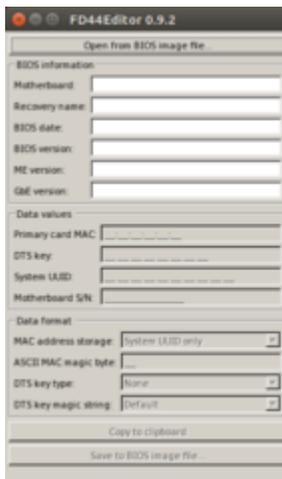

Vielleicht hilft es die Daten vom original BIOS auf dem Chip mit dem FD44Editor auszulesen und anschließend auf das neue BIOS zu übertragen und zu speichern und dann erst zu flashen?

Thread: [\[H\]ardForum](#)