

Erledigt

Hackmini

Beitrag von „Brumbaer“ vom 11. Oktober 2018, 17:26

[Zitat von al6042](#)

Wenn du tatsächlich das "ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 Mini-ITX Retail" nutzen möchtest, würde ich mir weder eine dieser beiden WLAN-Karten, noch einen dazu benötigten m.2 NGFF Adapter kaufen.

In die kleine Metall Hülle am oberen Ende der ATX-Blende passt dieses Konstrukt nicht rein.

Da wäre es sinnvoller eine DW1560 für den direkten Einsatz an der Stelle zu kaufen.

<https://www.ebay.de/itm/Broadc...FI-WLAN-Card/182587730810>

oder

<https://www.ebay.de/itm/Broadc...fi-Wlan-Card/222520962274>


Alles anzeigen

Ich bin gegenteiliger Meinung.


Die "Original" Mac Karten sitzen auch fest im Sockel mit einem "halben Gehäuse" und man braucht keine Kexts oder Patches.



Der Adapter wird mit der Blechrückseite verschraubt.

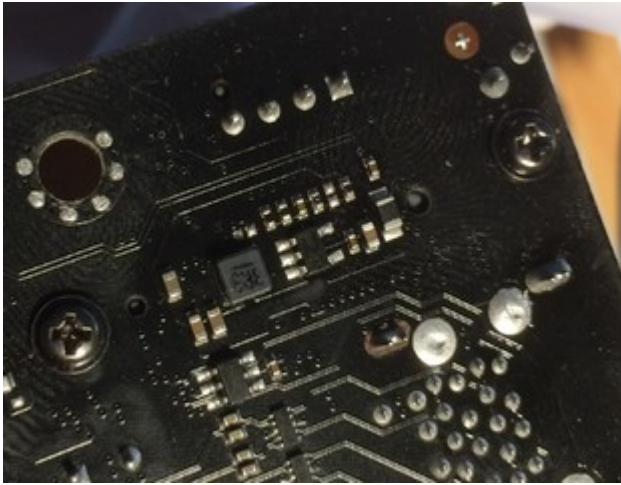

Das Blech wird ganz normal mit der Platine verschraubt.

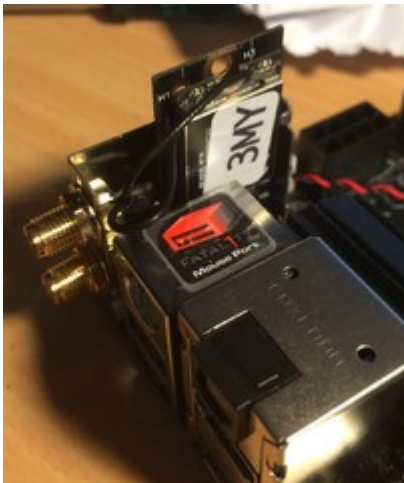

Die Karte wird entweder nur gesteckt, da sie stramm sitzt und nicht belastet wird, oder sie wird verschraubt. Beim Adapter sind Abstandshalter und Schrauben dabei um die Karte am U Ausschnitt im oberen Rand zu verschrauben.

Unten am Blech ist bei manchen Varianten eine vorgebogene Nase, die man zurückbiegen (oder entfernen) muss, damit der Adapter perfekt sitzt.

Die 2CS ist länger und hat drei Anschlüsse. In diesem Fall verwende ich "interne Antennen" statt der externen. Die Montage erfolgt genau so. Hab gerade kein Bild und der Rechner ist zu.