

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „RAK66“ vom 13. November 2018, 14:31


Hallo Zusammen,

ein Neuling bräuchte eure Hilfe.

Ich habe einige nicht benutzte Ports mit dem Bootflag deaktiviert wie auf Seite 1 beschrieben. Siehe Printscreen.

Trotzdem werden nach dem Neustart alle HS01-14 in IOreg wieder angezeigt.

Was habe ich falsch gemacht?????

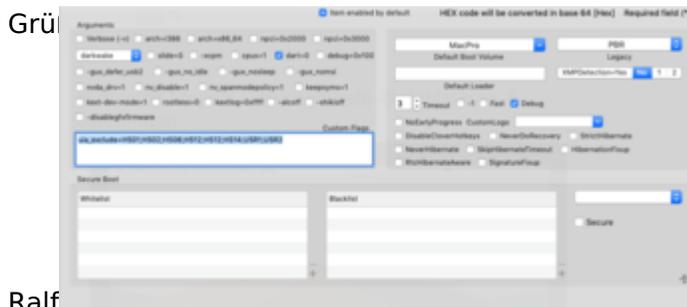

Mein System:

Board: Gigabyte Z370 Ultra Gming

CPU: Intel i7 8086K

Gpu: MSI Radeon RX570

AsRock Thunderbolt 2

MacOS: Mojave 10.14.1

Booter: Clover