


Erledigt

ALC892 ohne VoodooHDA, sondern mit AppleALC nur wie? (Mit funktionierendem Mikrofon)

Beitrag von „Tunfisch96“ vom 16. März 2019, 22:32

[Zitat von derHackfan](#)

Habe eine Idee aber dazu braucht man die Audio Device von deinem ALC 892, also in meinem Fall die 80861E20, schau doch bitte noch mal unter PCI List und drücke die

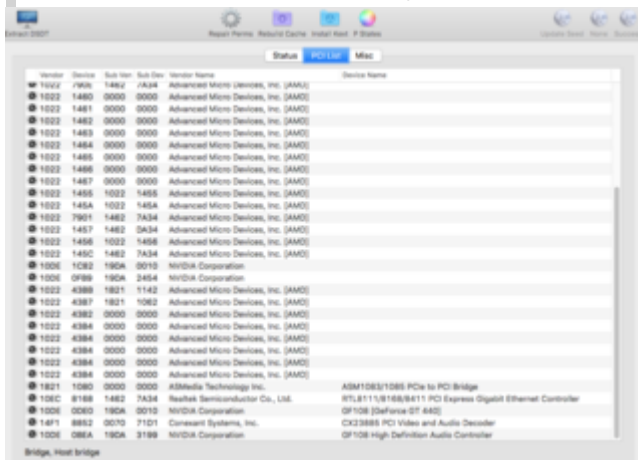

So? Kann es Eventuell sein, dass dier

Saundchip nicht erkannt wird, da keine Passende Kext geladen wird?

[Zitat von DerJKM](#)

Ja gut solange der AppleALC nicht geladen wird kann es nicht funktionieren. Der aktuellste AppleALC liegt zusammen mit dem aktuellsten Lilu unter /EFI/CLOVER/kexts/Other?

Ja liegt alles dort.