


# VoodooI2C

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. Juli 2019, 09:36

Version v2.2

und als Zugabe eine erste Entwicklung für eine Konfigurator. Der Konfigurator benötigt eine frisch gezapfte BIOS DSDT.aml dekompiert in Textformat DSDT.aml. Am besten diese Datei mit dem [MaciASL](#) erstellen.

- > Bump version number to v2.2
- > Merge pull request [#191](#) from ben9923/cannonlake
- > Update deployment script to not override current releases
- > Update VoodooGPIO header name
- > Update README & docs to indicate CNL/CFL support
- > Update VoodooGPIO
- > Update GPIO pinning guide for Cannon Point
- > Merge pull request [#184](#) from williamsbj1/master
- > Merge branch 'master' into master
- > Add Sunrise Point-LP I2C2, I2C3 controllers

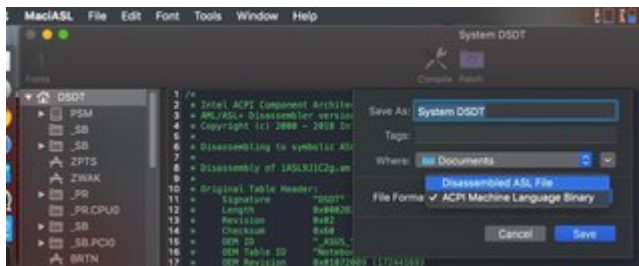

<https://github.com/alexandred/VoodooI2C>

<https://github.com/williamsbj1/GenI2C>