


# X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „DSM2“ vom 9. November 2019, 11:11

[snake089](#) Wenn du die Karte in den ersten Slot verbaust und diese Luftgekühlt ist, dann wird der 2 Slot natürlich komplett verdeckt.

Die GPU muss aber ja auch nicht unbedingt im Slot 1 verbaut sein, sondern es ist wichtig das er am besten keine Lanes shared und ein 16x Lane Slot ist.

Daher kannst du die GPU in einen der anderen 16 Lane Slots verbauen (Slot 3,5,7) und die Thunderbolt Karte ganz normal in Slot 2.

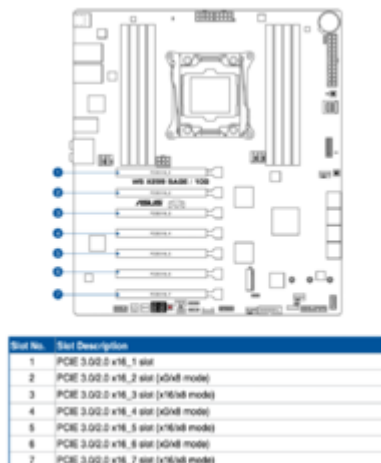

Bezüglich WLAN/Bluetooth Karte:

Ich habe dafür den internen 3.1 Header benutzt (Punkt 10 im zweiten Bild) und mit einem Adapter Kabel das ganze verbunden.

3.1 Header auf USB 3.0 und von USB 3.0 auf Mikro USB da meine Karte damals einen Mikro USB Header auf der Adapter Karte hatte und nicht den 4 Pin Connector.

