


Notebook Asus A55V OC Wechsel

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Februar 2020, 22:12

[the_viking90](#) [julian91](#) So wie ich OpenCore verstanden habe braucht es für den Inject der iGPU die Device Properties, also im Fall der Intel HD 4000 und mit einem SMBIOS MacBookPro9,1 oder 10,1 folgendes,



dazu braucht es aber noch die device-id (siehe Bild [oben](#)) und in meinem Fall folgendes,

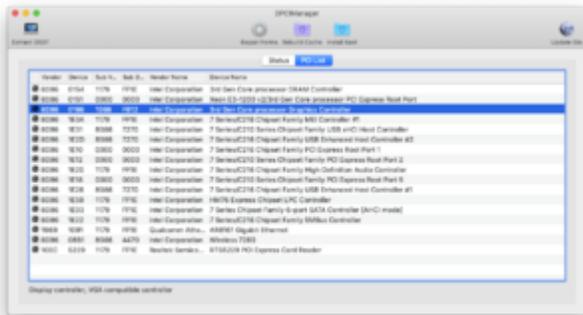


diese device-id wird von WhateverGreen.kext aufgegriffen und mit den restlichen Informationen aufgefüllt.

Gruß derHackfan

Edit: Ich konnte mit der OC EFI aus dem [Anfangsbeitrag](#) mein Toshiba mit Intel HD 4000 booten, denke ihr seid da wirklich dicht dran, kann sich nur um ein paar Einträge unter Device

Properties handeln. 😊

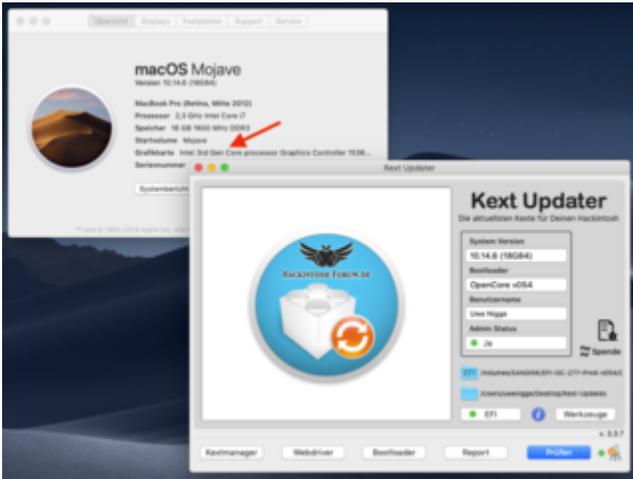

Edit: Hier wären die Infos und Dumps aus Clover von DPCI Manager, IOReg/IOJones und Hackintool -> pcidevices.plist sehr hilfreich... 😊