


Erledigt **Ganz von vorne**

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. Mai 2020, 19:22

Mach die Tests bitte in meiner zweiten Testconfig die du zuletzt von mir getestet hast. So kannst du dann wieder mit der Default config.plist ins System starten wenn dein Versuch nicht klappt.


Erstmal die bestehenden Framebuffer Patches rauslöschen:

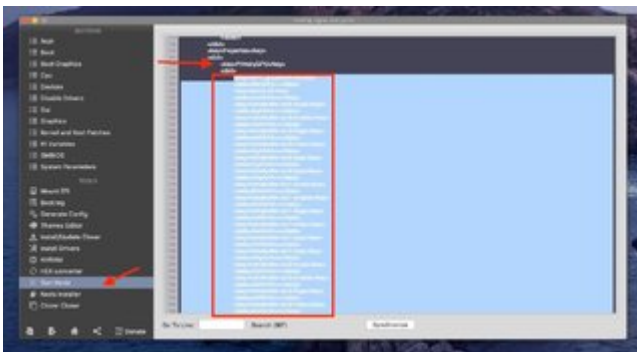

Und dann empfehle ich dir noch nicht das Autopatching der Datei von Hackintool zu nutzen sondern den Output zu generieren und dann manuell mit dem Textmodus vom Clover Configurator einzufügen.

Mit dem Synchronize Button werden Änderungen übernommen und mit Command+S gespeichert.

Edit: Falles es dich interessiert - in der grafischen Ansicht landen die Einträge dann hier.

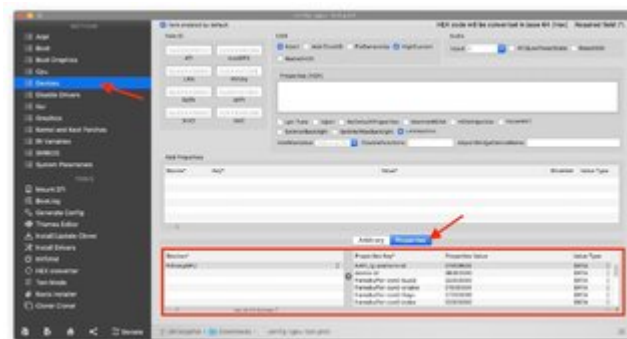

Dort kann man über den Bootloader für fast alle Geräte im PC so genannte Device Properties mitgeben die dann von den Treibern oder dem macOS Kernel interpretiert werden.