


# Logic Pro + RME Totalmix Hackintosh

Beitrag von „hackmac004“ vom 7. Februar 2021, 00:25

Jo, okay ich seh grad noch, dass du die falsche device id in die DP eingetragen hast. Sollte so aussehen und ist wirklich mein letzter Versuch für heute in die Richtung.

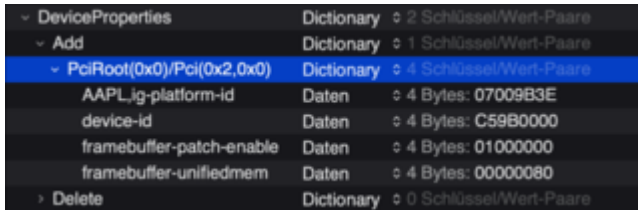

- DeviceProperties	Dictionary	⌵ 2 Schlüssel/Wert-Paare
- Add	Dictionary	⌵ 1 Schlüssel/Wert-Paare
- PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	⌵ 4 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	⌵ 4 Bytes: 07009B3E
device-id	Daten	⌵ 4 Bytes: C59B0000
framebuffer-patch-enable	Daten	⌵ 4 Bytes: 01000000
framebuffer-unifiedmem	Daten	⌵ 4 Bytes: 00000080
> Delete	Dictionary	⌵ 0 Schlüssel/Wert-Paare

zum config bearbeiten verwende ich plistEditPro, gibt aber auch noch andere editoren. ProperTree geht in macOS auch.