

Erledigt


HP 600 G1 SFF / Audio Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 8. April 2021, 15:58

Das kommt darauf an, mit welchem Programm du das machst.

Da die config.plist eine XML-basierende Datei ist, kannst du sie mit einem Text-Editor wie Notepad++ gut bearbeiten, da dort die XML Codes hervorgehoben werden.

Kopiere die letzte Passage aus dem Bereich "Kernel -> Add" (im anschließenden Screenshot blau markiert) direkt unterhalb nochmal rein (große grüne Markierung) und ändere die beiden Text-Stellen (kleine grüne Markierungen):

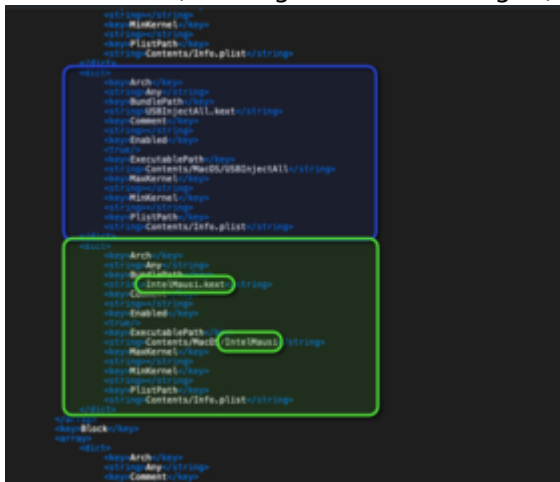

```

<key>InjectString</key>
<key>MIOKernel1</key>
<key>MIOKernel2</key>
<key>PLISTPath</key>
<key>Content/Info.plist</key>
</dict>
</dict>
<key>Arch</key>
<key>Arg</key>
<key>BootLoader</key>
<key>USBInjectAll_Anti</key>
<key>Comment</key>
<key>Enabled</key>
<key>ExecutablePath</key>
<key>Content/Mod/USBInjectAll</key>
<key>Manufacturer</key>
<key>MIOKernel1</key>
<key>MIOKernel2</key>
<key>PLISTPath</key>
<key>Content/Info.plist</key>
</dict>
</dict>
<key>Block</key>
</dict>
</dict>
<key>Arch</key>
<key>Arg</key>
<key>BootLoader</key>
<key>Data (Maus1, Maus1)</key>
<key>Comment</key>
<key>Enabled</key>
<key>ExecutablePath</key>
<key>Data (Maus1)</key>
<key>Content/Mod</key>
<key>Manufacturer</key>
<key>MIOKernel1</key>
<key>MIOKernel2</key>
<key>PLISTPath</key>
<key>Content/Info.plist</key>
</dict>
</dict>
<key>Block</key>
</dict>
</dict>
<key>Arch</key>
<key>Arg</key>
<key>Comment</key>

```

Danach sicherst du die Datei und los geht's.