

Verwendung und Konfiguration eines m2 Adapter

Beitrag von „cobanramo“ vom 28. November 2021, 10:46

Ich glaub du machst dir das selber bissl schwer.. 😊
Warum baust du einfach den Intel Modul nicht aus und ersetzt den Modul mit der Bcm.


Ist das bei Asus Mainboards nicht möglich? Hast du die Abdeckung mal abmontiert? Ist es gelötet?



Ich sehe grad das es trotz Austausch action der Module nicht funktionieren könnte da es sein könnte das dein Board ausschliesslich CNVI unterstützt.

Austesten halt.

Hier ein bspl. Bilder von meiner MSI action...

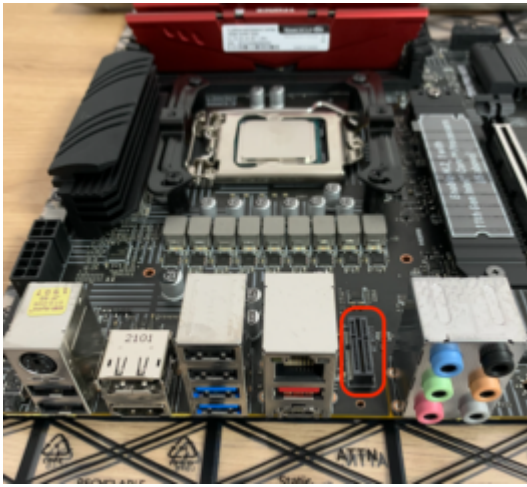

Zu deinem Adapter kann ich nichts vernünftiges sagen, müsstest halt austesten, ich kenne es nicht.

Mach dir doch mit dem mapping auch nicht schwer, erstelle einfach ne neue Volume in deinem Container und jage einen Test Catalina drauf.

Aktiviere den XhciPortLimit und schon hast du alle Ports aktiv und kannst testen ob es an deinem mapping liegt.

Gruss Coban