


Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schrup21“ vom 19. Dezember 2024, 19:18

amfi=0x80 muss aus den Bootargs raus, dafür hast du ja den AmfiPass.kext - wenn der in der Version 1.4.1 ist, brauchst du auch das -amfiassbeta nicht.

Meine DELL braucht ein DevicePropertie, so sieht das bei mir aus:

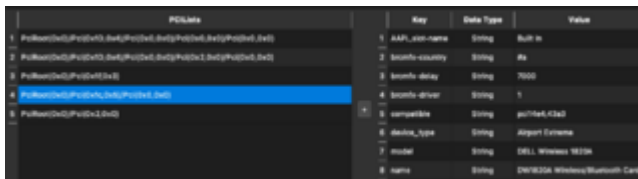

Den `brcmf-delay` brauchst du wahrscheinlich nicht, hilft ein bisschen gegen Panic beim Boot, die DELL ist manchmal zickig.

DevicePath und IOReg Path siehst du im Hackintool. IOReg im Key "compatible" ist wichtig, der Rest mehr oder weniger Kosmetik - evtl. auch der `brcmf-driver = 1`



Broadcom Wifi relevante Kexte in aktueller Version vorsorglich angehängt