

Erledigt

SL auf Levono B580 installieren

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 12:49

Hi,

gerade ist die SL-DVD gekommen und ich wollte loslegen. iBoot startet. Ich lege die SL ein, drücke F5 und kann die SL-Installation auswählen. Darauf hin startet diese kurz. Es ist ganz kurz der weiße Bildschirm mit dem Apfel zu sehen und dann geht der Laptop wieder zu Neustart über und ich lander im Bootmenü wo er dann natürlich nicht mehr von der SL-DVD bootet. :help:
AHCI ist im BIOS eingestellt.

UEFI [BIOS Update](#) Option
Flash BIOS Updating by End-Users - enab
Secure RollBack Prevention - enab

Secure Boot - enab
Plattform - User Mode
Secure Boot Mode - Standars Mode

Boot
UEFI/Legacy Boot - UEFI Only
- CSM Support - No

Wo liegt der Trick? Was ist falsch?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Dezember 2013, 12:57

welche ivy Boot nutzt du? die für ivy Bridge?

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 13:11

iBoot 3.3.0

Ich probiere gerade noch mal die iBoot-Ivy-Bridge

das sieht besser aus ... doch nicht

Ich kam bis zu "Drücken sie den Powerbutton..." danach startet er wieder ins BIOS und Ende

Es geht. War doch noch was im BIOS falsch eingestellt. Na dann los....

Danke für den Tipp. Ich melde mich bestimmt noch öfter heute

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. Dezember 2013, 14:34

Wenn du im Bootloader bist gebe vor dem Booten von der OS X DVD den befehl **-v** ein und mach ein Foto von dem KB

Edit:

Ach so.. scheint ja zu laufen hab nur die Hälfte gelesen

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 14:45

Alle es läuft, mehr schlecht als recht. Die Bildschirmauflösung stimmt nicht, ins Netz komme ich auch nicht, die Tastatur des Laptops wird nicht erkannt, die externe Tastatur, die ich über

USB angeschlossen habe wird erkannt, Sound geht auch nicht. Nun stellt sich mir die Frage ob ich erst die Fehler beseitigen soll oder erst auf Maverick updaten soll und mich dann um die Fehler kümmere. Wie soll ich vorgehen?

Gesendet von meinem GT-P7510 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Dezember 2013, 14:50

Teils teils... du brauchst ja für Mavericks den Appstore also brauchst du einen Kext für den LAN. Die Grafik und den Rest solltest du erst unter Mavericks angehen.

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 14:56

OK. Es ist ja nicht so, dass das Netz nicht erkannt wird. Ich habe nur noch nicht die Möglichkeit gefunden die Netzwerkdaten zu ändern und die Verbindung zu meiner Fritzbox herzustellen.

Gesendet von meinem GT-P7510 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. Dezember 2013, 14:57

Man müsste mal herausfinden welche Lan kext du brauchst und was sonst auch noch SystemInfo hier

<http://hackintosh-forum.de/ind...read&postID=8376#post8376>

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Dezember 2013, 15:02

Hier mit der Fritzbox sieht es so aus:

edit. [Dr.Stein](#), wird wohl kaum gehen, da kein Java installiert ist. Es sei denn auf der Kiste ist noch Windows.

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 15:04

Bei automatisch wird es nicht erkannt. Wo kann ich die ip-adressen denn genau ändern?

Gesendet von meinem GT-P7510 mit Tapataalk

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Dezember 2013, 15:33

hast du denn links dein Netzwerkadapter? dann da drauf und dann auf manuell statt dhcp oder auf weitere Optionen.

Wenn du keinen NETzwerkadapter hast brauchst du nen Kext

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 15:34

Links? Wo links?

Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapataalk

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Dezember 2013, 15:36

Ob links, wie bei mir in dem Bild, der Ethernet Anschluss in den Netzwerkeinstellungen angezeigt wird.

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 15:39

Ja, den habe ich. Der war auch schon mal grün. Kam aber wegen der falschen oder fehlenden Einstellungen nicht ins Netz

Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Dezember 2013, 15:39

poste mal ein Bild mit dem gleichen Fenster wie IBM

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 15:52

Ich bin absoluter Neuling im bezug auf Apfel. Wie geht denn ein Srenns shoot 😞

Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Dezember 2013, 16:03

CMD +shift +3

Google:

<http://www.take-a-screenshot.org/de/>

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 16:06

Cmd ist auf der Windows Tastatur...? Hab es gefunden.

Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapataalk

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. Dezember 2013, 16:07

glaub das ist die Windows Taste wenn ich mich grad nicht irre

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 16:38

Grrrrrrrrr, Weihnachten, Familie und Schnee Leopard passt irgendwie nicht zusammen

Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapataalk

OK. Ich bin Online. Sound geht auch. Uff. Wie erstelle ich jetzt einen Bootstick?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. Dezember 2013, 16:39

schau dich mal in der Wiki um und Lese dort ein bisschen.
steht alles da

<http://hackintosh-forum.de/index.php?page=UserBlogOverview>

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 18:34

Also das mit dem Bootstick habe ich nicht hin bekommen. Bin zu blöde. Wo kann ich nachlesen wie ich auf Maverick updaten kann?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Dezember 2013, 19:23

nicht updaten sondern vom Stick booten und neu installieren.
Steht aber auch in [unserer wiki](#)

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 19:26

Ich finde da nichts. Irgendwie ist das für mich unübersichtlich. Ich weiß ja noch nicht mal genau wonach ich suchen muss. Das ist reichlich kompliziert alles.

Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. Dezember 2013, 21:52

Also 10.9 ladest du aus dem AppStore runter und dann startest du MyHack.
Wichtig ist dabei das dein Stick min. 8GB groß ist
MyHack erklärt sich ja von selbst

<http://hackintosh-forum.de/ind...ad&postID=88814#post88814>

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 23:05

OK. Und da sind schon die nächsten Fragen. Da ich bei der Installation die Anmeldung übersprungen habe muss ich das jetzt nachholen. Das mache ich über den Browser? Kann ich mich da mit meinen richtigen Daten machen? Da war ich mit nicht sicher. Bei der Installation war auch von einer Apple ID und einer Seriennummer die Rede. Wo bekomme ich die her? Oh man. Ich bin bestimmt extern nervig.

Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk

Beitrag von „TuRock“ vom 24. Dezember 2013, 23:07

AppleID und Passwort musst du dir erstellen oder du hast schon eins !
<https://appleid.apple.com/de/>

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. Dezember 2013, 23:36

OT nervig bist du nicht..
kannst ruhig fragen wenn du fragen hast

Seriennummer ist schon installiert.
Die AppleID hat dir der gute TuRock ja schon gesagt

Beitrag von „RalphD“ vom 24. Dezember 2013, 23:55

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/13284-sl-auf-levono-b580-installieren/>

Ich habe den Appstore gefunden. Dort gibt es aber nur das Upgrade 10.9.1. Soll ich das nehmen?

Beitrag von „6fehler“ vom 25. Dezember 2013, 00:07

nein, iTunes brauchst du dafür nicht, du brauchst nur den link von TuRock im Browser aufmachen und eine AppleID anlegen wenn du noch keine hast. Dort gibst du dann namen adresse und eine gültige email adresse an. Lass dich einfach leiten ist dort eh alles beschrieben.
Guten Rutsch,
6F

Beitrag von „RalphD“ vom 25. Dezember 2013, 00:12

Die ID habe ich inzwischen. Aber im Appstore gibt es wie gesagt nur die Version 10.9.1

Beitrag von „6fehler“ vom 25. Dezember 2013, 00:19

Klar, die haben nur die neueste im Appstore, macht aber nix du kannst genau so installieren als wäre es 10.9.
D.h. die Wikis für 10.9 gelten auch für 10.9.1
Gute Nacht,
6F

Beitrag von „thomaso66“ vom 25. Dezember 2013, 01:23



Beitrag von „RalphD“ vom 25. Dezember 2013, 02:09

Das habe ich nicht. Habs aber schon mal gesehen. Ich geh mal auf die Suche.

Nix gefunden. Kann es sein, dass es mit der Installation zu tun hat weil ich mich da nicht registriert habe? Die Registrierung habe ich jetzt zwar nachgeholt aber das Symbol fehlt auch nach dem Neustart.

Mach gerade ein Systemupdate 10.6.8 v1.1. Da stand was von AppStore. Mal sehen ob es dann geht. Sind allerdings 1,09 GB und wird bei mir über 2 Stunden dauern.

Beitrag von „thomaso66“ vom 25. Dezember 2013, 12:47

Apple selbst bietet ja eine [Anleitung](#) da für an 😊

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 25. Dezember 2013, 13:30

RalphD

Den AppleStore gibt es erst seit v10.6.6 und ab 10.6.8 kann man dort Mountain Lion und Mavericks kaufen & herunterladen

Beitrag von „RalphD“ vom 25. Dezember 2013, 14:13

Muss man ML und Maverick kaufen oder reicht die aktuelle Version?

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 25. Dezember 2013, 18:12

Es ist doch egal welche Mavericks version du die vom AppStore kaufst.

Wenn es eine Neuere ist, dann ist doch super.

Im AppStore drückst du dann auf Laden wenn du gekauft hast..

5,29 GB ist die richtige Größe und gespeichert wird das im Programmordner.

Dort lässt du Die Datei auch drin wenn Sie geladen ist.

Dann Startest du einfach MyHack oder UniBeast und wählst dann deinen 8GB großen USB Stick aus.

Trainer war schneller 🙄😞

Beitrag von „RalphD“ vom 25. Dezember 2013, 18:26

@Trainer

Was Apple angeht bin ich ein Noob. Und? Das ist wohl immer so wenn man sich mit etwas Neuem beschäftigt. Ich habe aber auch nie etwas anderes behauptet und das auch an den Anfang gestellt. Bei Windows macht so schnell keiner was vor. Mac OS X ist für mich allerdings wie Suaheli mit bayerischen Dialekt. Beim einlesen in die Materie bin ich gerade. Und deshalb finde ich es auch toll, dass es Leute wie euch gibt die mich dabei unterstützen. Danke für die Links.

Wie gesagt. Im Programmordner ist nichts von dem DL zu sehen. Ich sehe eigentlich garnichts von dem DL. Einzig in meiner FritzBox ist der Datenverkehr zu sehen. im Dock ist nur ein Symbol mit einem "X" (Mavericks - Laden...). Den kann ich nur anhalten oder abbrechen.

[Dr.Stein](#)

Kaufen musste ich es nicht. Das es kostenlos ist ist mir klar. Aber da nichts wie "jetzt kaufen" oder "in den Warenkorb legen". Da war nur ein Button "jetzt installieren". Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Deshalb auch meine Frage nach dem Speicherort um es dann von dort auf den Stick zu bekommen. Ich hoffe nur das es nicht gleich nach dem DL anfängt zu installieren. Aber das werde ich dann bei den avisierten 5 GB wohl erst in guten 10 Stunden sehen. 😞 Im Programmordner ist es bis jetzt noch nicht. Wird wohl irgendwo anders noch zwischengespeichert.

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 11:54

Der Stick ist fertig. Ich habe ihn mit MyHack 3.3 erstellt. Nach mehreren versuchen hat er dann auch gestartet. Allerdings kann ich nicht installieren. Der weiße Bildschirm mit den Apfel kommt. Dann kommt der kleine Kreis und dreht sich eine Weile. Danach wird der Bildschirm schwarz und das war es. Egal wie lange ich warte. Ab und zu zuckt der stick noch mal aber es passiert weiter nichts.

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „thomaso66“ vom 26. Dezember 2013, 12:20

boote mal mit -v -x oder -v -f -x

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 12:26

Es bleibt bei beiden Varianten nach den Text schwarz

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Dezember 2013, 14:16

Nimm mal noch PCIRootUID=0 bzw =1 mit zu den Bootflags
Und auch mal noch mit GraphicsEnabler=No IGPEnabler=Yes

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 14:35

in der org.chameleon.Boot.plist auf dem Stick? Einfach eintragen über neues Kind-Element?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Dezember 2013, 14:39

du kannst das einfach im Bootloader eingeben.

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 17:28

Habe es in die o.g. Datei geschrieben und es geht. Super. Danke.

Die Installation hat problemlos geklappt aber er startet nicht.
Ich schick dann mal ein Screenshot.

Ich habe jetzt nochmal die Bootflags von oben durchprobiert. Bei einigen wird es schwarz, bei anderen dreht sich der kleine Kreis ewig und es passiert auch nichts.

Ich werde es jetzt nochmal installieren.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Dezember 2013, 17:49

boote mit -v und nimm die flags die du bei der installation auch genutzt hast.

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 18:23

OK. Habe ich gemacht. Die Befehle hintereinander weg geschrieben, ja? Das sah dann so aus:
-v PCIRootUID=0 GraphicsEnabler=No IGPEnabler=Yes ->Enter

Danach blieb er hier stehen:

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Dezember 2013, 18:24

nimm mal noch ein dart=0 mit dazu

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 18:33

Habs gerade noch mal mit PCIRootUID=1 probiert. Jetzt sehe ich den Willkommenbildschirm. Uff. Da mal weiter. Danke

Irgenwie ist der Wurm drin. Jetzt komme ich nicht über "Ihre Internetverbindung" hinaus. Egal

was ich hier eingebe, er landet danach wieder auf dem Willkommen-Bildschirm mit der Sprachauswahl. Kann ich hier "Mein Computer stellt keine Verbindung zum Internet her" und das dann später korrigieren?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Dezember 2013, 18:41

Ja kannst du erstmal überspringen.

Gesendet via [Tapatalk](#)

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 18:43

So das hat geklappt. Ich sehe Mavericks. Wie mache ich jetzt weiter? Erstmal die Startfähigkeit von der SSD herstellen?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Dezember 2013, 18:49

Mach am besten erstmal ein Backup 😊

Dann Bootloader auf Platte und dann das Finetuning

Gesendet via [Tapatalk](#)

Beitrag von „RalphD“ vom 26. Dezember 2013, 23:33

Leider erkennt der keinen USB-Stick mehr. Tastatur wurde auch nicht erkannt, geht aber. Das Backup mit TM läuft gerade. Arsch langsam. TM brauch für 11 GB ca. 1 Stunde. Die Kiste ist ja ziehmlich verbogen. Bei SL hat es doch so gut geklappt. Meinst Du wir bekommen das hin?

Jetzt startet er garnicht mehr. Egal was ich bei den Bootflags eingebe.

Nach vielen Versuchen hat nun doch mal wieder mit -x -v -f geklappt. Ich installiere es neu. Wenn es dann läuft will ich gleich den Bootloader auf die Platte bringen. Womit mache ich das am besten? Multibeast? Was ist zu beachten?

Installation erfolgreich aber ich kann nicht starten. 🙄

Ich gehe jetzt erst mal zurück auf SL und versuche einen Installationsstick mit Multibeast zu erstellen. Wenn das auch nicht klappt bleibe ich beim Laptop bei SL und installiere Mavericks erst auf meinem neuen PC.

Beitrag von „TuRock“ vom 27. Dezember 2013, 01:20

Maveicks sollte funktionieren versuche das hier um vom Stick zu booten :

Code

1. -v PCIRootUID=0 GraphicsEnabler=No IGPEnabler=No

und um von HDD zu booten, das hier:

Code

1. -v -f -x PCIRootUID=0 GraphicsEnabler=No IGPEnabler=No USBBusFix=Yes

Multibeast solltest du das alles installieren :

Code

1. MultiBeast Configuration - 2013-12-27 01:18:11
2. Drivers > Misc > FakeSMC v5.3.820
3. Drivers > Misc > NullCPUPowerManagement
4. Drivers > Misc > PS/2 Keyboard/Mice and Trackpads Bootloaders > Chimera v2.2.1
5. Customize > Boot Options > Basic Boot Options
6. Customize > Boot Options > Generate CPU States
7. Customize > Boot Options > IGPEnabler=No
8. Customize > Boot Options > Use KernelCache
9. Customize > Boot Options > Verbose Boot
10. Customize > System Definitions > MacBook Pro > MacBook Pro 8,1

Beitrag von „RalphD“ vom 29. Dezember 2013, 14:46

Jetzt hat es geklappt. Mavericks läuft auf meinem Lenovo B580. Ich habe es mit MxHack und einem Extendet Driver Pack von OSXLatitude für den G580 hinbekommen. Das ist zwar nicht der gleiche aber hat fast die selbe Hardware. Zumindest hat die Installation mit ein paar kleinen Tücken geklappt. Ich musste alles in englisch installieren und habe dann in Mavericks die Systemsprache geändert. Auch musste ich ohne Netzwerk installieren. Das ging ganz gut. Ein paar kleine Macken hat das ganze noch. So fährt er z.B. nicht runter. Ich kann nur über den Powerknopf ausschalten. Sound geht auch nicht. Und noch ein paar andere Sachen. Am wichtigsten ist mir aber das Netz.

Bitte, wie bekomme ich die Netzwerkkarte installiert.Unter Netzwerk ist nichts eingetragen. Die Netzwerkd Diagnose kann die aktuellen Netzwerkprobleme nicht beheben. Was ist zu tun?

Beitrag von „toemchen“ vom 29. Dezember 2013, 20:09


Am besten du nutzt den selben Netzwerktreiber wie unter SL.
Andernfalls lässt du nochmal die systeminfo drüber laufen

Sent from my iPhone 4s using [Tapatalk](#)

Beitrag von „RalphD“ vom 29. Dezember 2013, 23:23

Ok. Also einfach die passende kext mit dem Kext Wizard nach Extras installieren, das Kext Utility hinterher und fertig?

Noch eine Frage. Woran liegt es wenn im Kext Wizard die Laufwerke nur als Item 2 und Item 3 angezeigt werden? Da weiß ich garnicht welche ich nehmen soll.

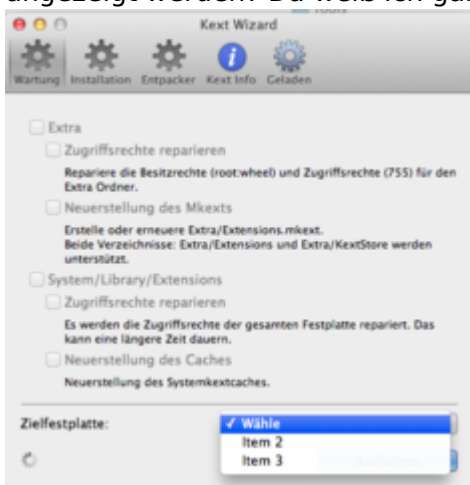

Es wird langsam. Es geht eigentlich alles. Sound, Trackpad, Akkuanzeige sogar der interne SD-Slot um Karten einzulesen. Klasse 🐸 ABER...

Das Netz geht immer noch nicht. Ich weiß auch nicht wie ich es hin bekommen soll. Zum einen spielt der Kext Wizard nicht richtig mit. Das sieht man auch an dem Screenshoot oben. Der lädt die Laufwerke nicht richtig und lässt mich deshalb auch nichts auswählen oder installieren.

Kann ich die Kext selbst in das entsprechende Verzeichnis kopieren und dann mit dem Kext Utility die Rechte vergeben? Außerdem weiß ich nicht welche kext die für die Lankarte ist.

Das Zweite was noch nicht klappt ist das runterfahren, das hat aber noch Zeit. Da können wir uns später drum kümmern.

Das Dritte ist die Startprozedur. Zum Einen muß ich den Start immer mit 2x Enter einleiten und zum anderen bringt er beim starten zig Seiten Text bis er läd und das dauert fast zwei Minuten. Können wir aber auch später machen.

Ganz wichtig ist jetzt das Netz. Da brauche ich ganz dringend Hilfe.

Danke

Beitrag von „TuRock“ vom 29. Dezember 2013, 23:37

Ja, du kannst Manuell kopieren oder über Terminal [rechte reparieren](#) !

Code

1. `cd /System/Library/Extensions`
2. `sudo chmod -R 755 Name.kext`
3. `sudo chown -R root:wheel Name.kext`

Aber, was ist das für kext die du installieren willst!?

Falls du die in eine andere kext unterbringen musst z.B. in IONetworkingFamily.kext (Contents/Plugins Ordner), mach das bitte davor !

Beitrag von „RalphD“ vom 29. Dezember 2013, 23:52

Jetzt hat der Kext Wizard gerade mal gefunzt. Ich habe erst mal die Rechte, Neuerstellung von Mkexts und Caches unter Extra und S/L/E laufen lassen.

Die von Dir erwähnte IONetworkingFamily.kext ist bereits in dem S/L/E Ordner. Dann muss ich sie ja nicht noch mal neu rein kopieren. Wenn er mit der reparatur der Rechte fertig ist starte ich mal neu. Mal sehen ob es dann mit dem Netz klappt. Melde mich dann noch mal.

Beitrag von „TuRock“ vom 29. Dezember 2013, 23:55

Was ist das für ein kext die du installieren versuchst ?
Was für Ethernet karte ist bei dir eingebaut !?

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 00:08

Das ist so ein Driver Paket von oxs86. Hier mal der Link dazu
<http://www.osx86.net/files/file/3702-lenovo-g580-109x-drivers/> .

Wie die Karte genau heißt weiß ich nicht. Da muss ich meine Windows-Platte anstecken und in eine, kleinen Proggi das die Hardware ausliest nachsehen. Die Netwerkkarte habe ich mir vorher blöderweise nicht notiert. Es ist auf jeden Fall ein Realtek Ethernet Controller.

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Dezember 2013, 00:09

So wie ich das sehe hat Lenovo B580, Realtek LAN verbaut !
(G580 hat Atheros LAN verbaut, also wird das nicht funktionieren)
Warum installierst du nicht einfach mit Multibeast die Realtek Treiber, meistens funktioniert das !

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 00:22

OK. Wie heißt der Treiber denn?

Übrigens startet mein Laptop nicht mehr mit der Windows-Platte. Woran kann denn das jetzt liegen? Als ich das letztens probiert habe ging es noch. Fu*****

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Dezember 2013, 00:28

Hast du dich an diese Anleitung gehalten ...

[Dualboot](#)

Realtek LAN Treiber s.Anhang ...
(einfach mit Kext Wizard installieren !)

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 00:34


Danke für den Link. Die Anleitung kenne ich noch nicht. Wenn ich das auf die schnelle richtig gelesen habe, geht es hier auch um Platten, auf denen beide Systeme laufen. Das ist bei mir nicht so. Ich habe eine SSD für Windows und eine für Mac. Die wechsle ich bei Bedarf aus. Mit dem Mac ist er übrigens hochgefahren. Bin ja mal gespannt was das ist. Kann es sein, dass irgendetwas mein Bios verbogen hat?

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Dezember 2013, 00:42

Falls BIOS Probleme macht, immer auf Default und alles neu einstellen !

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 01:04

Habe ich schon probiert. Ging nicht. Aber schau mal hier

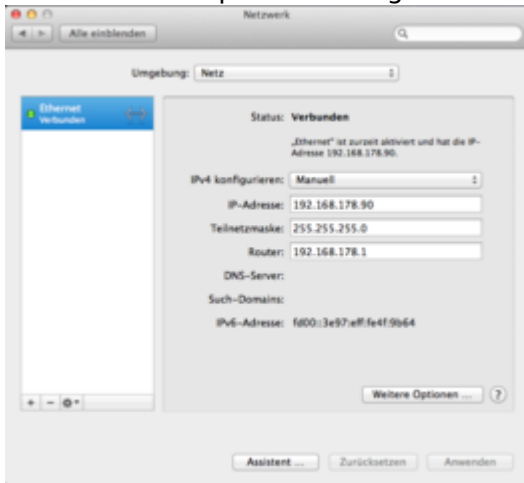

Vielen vielen Dank. Ihr seid echt Große Klasse.



Noch mal kurz zu den nun falsch installierten kexts von Atheros. Kann ich die einfach löschen? Ich habe beim hochfahren auch was von irgendwelchen ATI-kexts gelesen. Wie kann man herausbekommen welche kexte man braucht und welche nicht? Die falschen kosten mich beim hochfahren nur Zeit.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 30. Dezember 2013, 02:57

Ich würde mir nicht die Mühe machen die kexte zu löschen.
Normal finden die sich in S/L/E also dort wo du sie rein installiert hast.
Einfach in den Papierkorb, anschließend [Rechte reparieren](#) und Cache neu aufbauen.

Aber pass genau auf was du da löscht 😊

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 08:27

Bringt das keine Geschwindigkeitsvorteile beim starten? Der Rechner braucht wie gesagt 2 Minuten. Mit Windows 8 hat es 10 Sekunden gedauert. man den Start denn irgendwie beschleunigen?

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „toemchen“ vom 30. Dezember 2013, 08:52

ich denke ehrlich gesagt das da irgendwas anderes noch im argen liegt. In dem System hast du ja ordentlich "rumgefickelt" ..

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 09:13

hmmm.... kann sein. Mea Culpa. Hast du irgendwelche Lösungsansätze?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Dezember 2013, 10:01


mit welchen Bootflags bootest du aktuell? das mit den schnellen TExtzeilen kommt meist nur beim booten mit -x vor. oder mit -f weil dann die Kext caches ignoriert werden und alle KExte neu eingelesen werden.

Das dauert dann auch entsprechend länger.

OSX bootet eigentlich recht flott

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 10:13

keines von den beiden. Aber ein -v

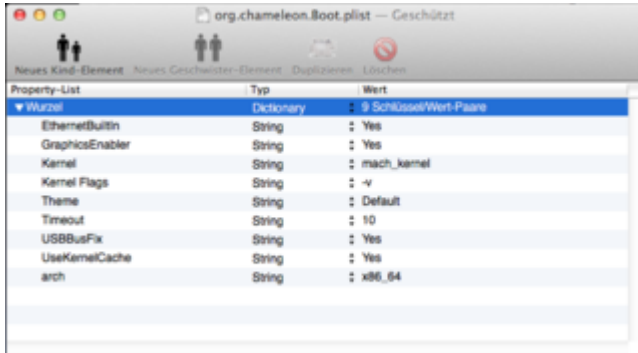

Beitrag von „toemchen“ vom 30. Dezember 2013, 10:32

das "-v" frisst auch sehr viel zeit, allerdings glaube ich auch nicht, dass das 2 min dauern sollte. nehme es einfach mal heraus um zu gucken wie viel Zeit du einsparst.

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 17:18

Das war ein Volltreffer. Jetzt wird in 30 Sekunden gestartet. Super.
Geht da noch was oder ist das eine normale Zeit?

Wie kann ich eigentlich feststellen ob z.B. mein PCI-Bus richtig installiert ist?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 30. Dezember 2013, 17:19

Für eine HDD ist das sehr schnell

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 17:48

SSD 128 GB Sandisc

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „toemchen“ vom 30. Dezember 2013, 18:09

also 30 sek ist auch in Ordnung. Die Frage ist aber von wo du anfängst bzw. endest mit stoppen?

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 18:49

nach dem zweiten mal Enter am Startmenü. Also reine Bootzeit.

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Dezember 2013, 19:34

Ohne SSD sind 30sec. in ganz Normal, so wie ich das sehe läuft dein System unter diesen umständen vollkommen Normal !

Wie ist das wenn du m it -v bootest, beleibt der an eine stelle länger stehen, falls ja wo (Foto bitte) !?

Kannst du uns mal deine org.chameleon.boot.plist hier hoch laden !

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 19:56

Ja aber ich habe eine SSD (s.o.).

Wenn ich mit -v boote bleibt er nirgendwo länger stehen. Das läuft flüssig durch, nur eben sehr lange. Seitenweise Read,Read, Read...

Die plist habe ich mal angehängt. Den -v Eintrag habe ich schon entfernt.

org.chameleon.Boot.plist.zip

Beitrag von „TuRock“ vom 30. Dezember 2013, 20:12

Wo hast du das her :

Code

1. `<key>arch</key>`
2. `<string>x86_64</string>`

Richtig würde das so aussehen :

Code

1. `<key>Kernel Flags</key>`
2. `<string>arch=x86_64</string>`

brauchst du das wirklich !?

Versuche mal die von mir (1. ist ohne / 2. ist mit arch=x86_64) ... s.Anhang !

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 20:38

Das war so ein Installationspack von OSXLatitude. Da ich nicht weiter kam habe ich mir von dort den Pack für den G580 geladen. Ich habe einen B580. Nach dem ich auf der Lenovoseite die beiden verglichen habe fand ich die Hardware sehr ähnlich und habe es einfach probiert. LAN ging nicht. Da wurde mir aber hier geholfen. Sonst lief alles ganz gut. Steht auch weiter vorn im Thread schon.

Ob ich das arch-Zeugs brauche, weiß ich also nicht. Sieht aber aus wie etwas für einen x86 mit 64 bit. Ich probier mal Deine beiden aus und melde mich dann wieder.

Vielen Dank

Ich habe beide ausprobiert. Beide starten problemlos und beide brauchen gleich lange 28 Sekunden. Ich habe mich aufgrund Deiner Bemerkung für die plist ohne arch=... entschieden. Ob sich das bei der Arbeit negativ oder positiv bemerkbar macht kann ich noch nicht sagen. Ich denke aber eher nicht.

Mal noch ne kurze Frage. Auf wie vielen Rechnern kann ich mit der einen Lizenz von SL das System installieren? Mein zweiter Rechner ist schon halb da. Wenn ich beide gleichzeitig nutze, muss ich mir dann noch eine DVD kaufen? Dann würde ich mir die schon mal bestellen.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 30. Dezember 2013, 20:49

Nein, eine DVD reicht. Du kannst auf deinem neuen Rechner aber gleich Mavericks installieren, musst also NICHT über SL gehen.

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 20:53

Da muss ich doch sicher einen neuen Bootstick erstellen der der anderen Hardware entspricht oder kann ich den vom Laptop nehmen? Der neue wird ein Z77MX mit i7 4770K. Wäre natürlich

klasse wenn ich den vorhandenen Stick nehmen könnte. Kann es eh schon nicht abwarten bis die restlichen Teile kommen um loszulegen.

Beitrag von „thomaso66“ vom 30. Dezember 2013, 20:55

Du meinst sicher Z87MX oder? weil ansonsten passen Board und Prozessor nicht zusammen.

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 20:56

Ja genau

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 30. Dezember 2013, 21:01

Ein MyHack-Boot-Stick geht für jedes Intel-System.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 30. Dezember 2013, 21:32

Natürlich ist es ohne SL nicht möglich, sich Mavericks zu besorgen, aber wenn ich mir überlege, wie extrem die SL-Lizenzen, welche mit einem Mac mit gekommen sind abgesichert sind (da geht z.B.: die Disk für ein MacBook Air 11 schon nicht mehr mit einem MacBook Air 13, obwohl sie sonst ident sind), so wundere ich mich doch, wieso Apple dann die SL-Disks, welche man kaufen kann besser abgesichert hat. Ich hätte halt gerne eine Apple-Quelle, um darüber Klarheit zu haben... Das Video kann ich wie gesagt nicht als 100%-Beweis nehmen, da wie geschrieben, bereits die Sache mit Lion, so wie in dem von ihm zusammengeschriebenen Text nicht ganz stimmt, wenn man Apples-Supportseite glauben darf...

Beitrag von „RalphD“ vom 30. Dezember 2013, 22:28

Ich habe mir mal die englischen Lizenzbedingungen angesehen und bin gleich auf das gestossen:

" 2. Permitted License Uses and Restrictions.

A. Preinstalled and Single-Copy Apple Software License. Subject to the terms and conditions of this License, unless you obtained the Apple Software from the Mac App Store or under a volume license, maintenance or other written agreement from Apple, you are granted a limited, **non-exclusive license to install, use and run one (1) copy of the Apple Software on a single Apple-branded computer at any one time.** For example, these single-copy license terms apply to you if you obtained the Apple Software preinstalled on Apple-branded hardware. "

Damit denke ich ist alles gesagt. Ich pfeife auf die 25 € und kaufe lieber noch eine zweite Lizenz. Besser ist das. Bei den Kosten für die neue Maschine kommt es darauf auch nicht mehr an.