


Erledigt

snow leopard auf Vaio vocf11m1e

Beitrag von „gigs“ vom 8. Oktober 2014, 16:56

hallo zusammen

hier erstmal die systeminfo

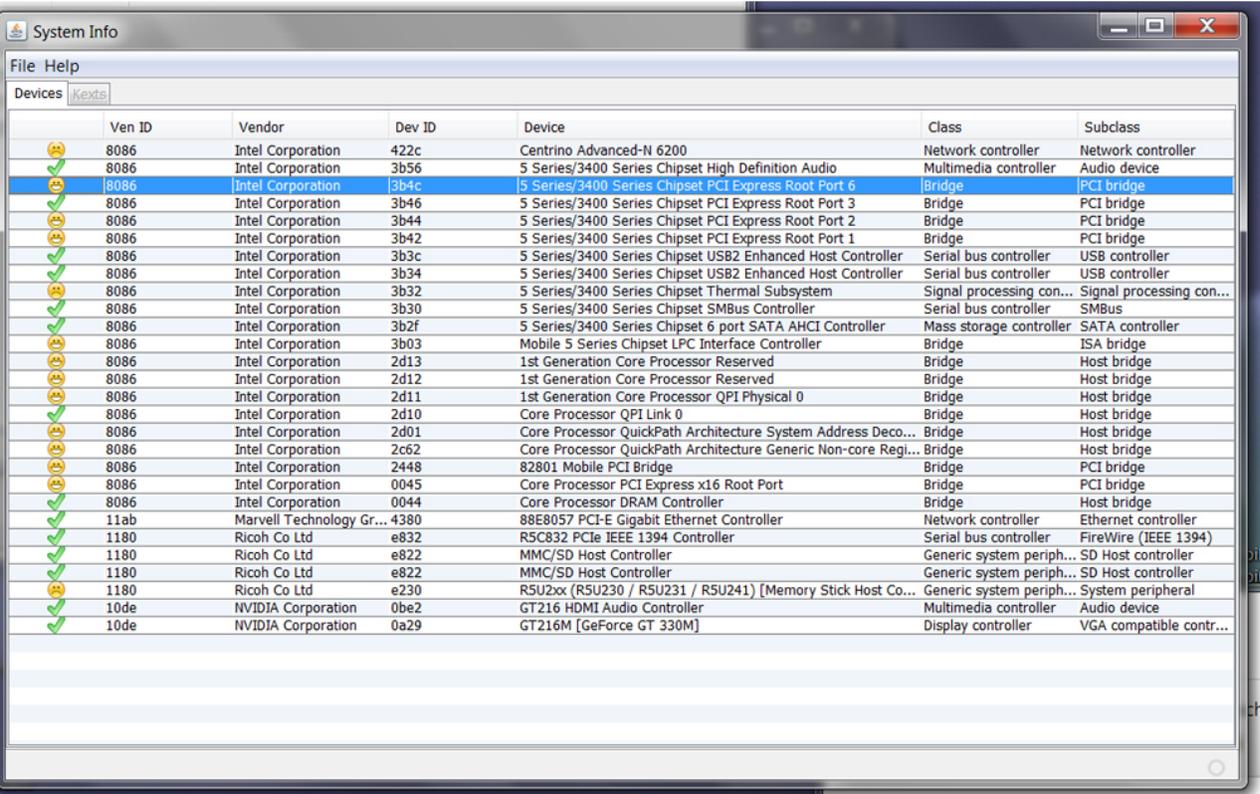

	Ven ID	Vendor	Dev ID	Device	Class	Subclass
☹️	8086	Intel Corporation	422c	Centrino Advanced-N 6200	Network controller	Network controller
☹️	8086	Intel Corporation	3b56	5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio	Multimedia controller	Audio device
✅	8086	Intel Corporation	3b4c	5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	3b46	5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 3	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	3b44	5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	3b42	5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	3b3c	5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller	Serial bus controller	USB controller
✅	8086	Intel Corporation	3b34	5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller	Serial bus controller	USB controller
✅	8086	Intel Corporation	3b32	5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem	Signal processing con...	Signal processing con...
✅	8086	Intel Corporation	3b30	5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller	Serial bus controller	SMBus
✅	8086	Intel Corporation	3b2f	5 Series/3400 Series Chipset 6 port SATA AHCI Controller	Mass storage controller	SATA controller
✅	8086	Intel Corporation	3b03	Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller	Bridge	ISA bridge
✅	8086	Intel Corporation	2d13	1st Generation Core Processor Reserved	Bridge	Host bridge
✅	8086	Intel Corporation	2d12	1st Generation Core Processor Reserved	Bridge	Host bridge
✅	8086	Intel Corporation	2d11	1st Generation Core Processor QPI Physical 0	Bridge	Host bridge
✅	8086	Intel Corporation	2d10	Core Processor QPI Link 0	Bridge	Host bridge
✅	8086	Intel Corporation	2d01	Core Processor QuickPath Architecture System Address Deco...	Bridge	Host bridge
✅	8086	Intel Corporation	2c62	Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Regi...	Bridge	Host bridge
✅	8086	Intel Corporation	2448	82801 Mobile PCI Bridge	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	0045	Core Processor PCI Express x16 Root Port	Bridge	PCI bridge
✅	8086	Intel Corporation	0044	Core Processor DRAM Controller	Bridge	Host bridge
✅	11ab	Marvell Technology Gr...	4380	88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller	Network controller	Ethernet controller
✅	1180	Ricoh Co Ltd	e832	R5C832 PCIe IEEE 1394 Controller	Serial bus controller	FireWire (IEEE 1394)
✅	1180	Ricoh Co Ltd	e822	MMC/SD Host Controller	Generic system periph...	SD Host controller
✅	1180	Ricoh Co Ltd	e822	MMC/SD Host Controller	Generic system periph...	SD Host controller
✅	1180	Ricoh Co Ltd	e230	RSU2xx (RSU230 / RSU231 / RSU241) [Memory Stick Host Co...	Generic system periph...	System peripheral
✅	10de	NVIDIA Corporation	0be2	GT216 HDMI Audio Controller	Multimedia controller	Audio device
✅	10de	NVIDIA Corporation	0a29	GT216M [GeForce GT 330M]	Display controller	VGA compatible contr...

habs mit iboot versucht und mit Chameleon
funzt net

```

disk3: ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported.
Creating RAM Disk for /var/run
Initialized /dev/rdisk4 as a 512 KB HFS Plus volume
disk4: ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported.
Creating RAM Disk for /var/db
Initialized /dev/rdisk5 as a 512 KB HFS Plus volume
disk5: ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported.
Creating RAM Disk for /Library/Preferences
Initialized /dev/rdisk6 as a 512 KB HFS Plus volume
disk6: ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported.
Creating RAM Disk for /Library/ColorSync/Profiles/Displays
Initialized /dev/rdisk7 as a 1024 KB HFS Plus volume
stat: /Library/ColorSync/Profiles/Displays: stat: No such file or directory
mount: realpath /Library/ColorSync: No such file or directory
chown: /Library/ColorSync/Profiles/Displays: No such file or directory
chmod: /Library/ColorSync/Profiles/Displays: No such file or directory
nvram: Error getting variable - 'boot-args': (iokit/common) data was not found
using 32-bit bootcache playlist
BootCacheControl: could not unlink playlist /var/db/BootCache.playlist32: Read-only file system
Bug: launchctl.c:2325 (23938):38: (dbfd = open(g_job_overrides_db_path, O_RDONLY | O_EXLOCK | O_CREAT, S_IRUSR
systemShutdown false
warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelMeromProfile
warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelMehalewProfile
warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile
warning: skipping personalities in blacklisted kext com.apple.driver.AppleIntelYonahProfile
NTFS driver 3.2 [Flags: R/W].
NTFS volume name System Reserved, version 3.1.
disk8s2: ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported.
NTFS volume name , version 3.1.
disk8s3: ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported.
NTFS volume name Volume, version 3.1.
disk8s5: ioctl(_IOR,'d',79,4) is unsupported.
Previous Shutdown Cause: 3
Refusing new kext com.apple.kext.OSvKernDSPLib, v1.3: a loaded copy with a different executable UUID is already
Refusing new kext com.apple.iokit.IOAudioFamily, v1.7.6f2: a loaded copy with a different executable UUID is al
Refusing new kext com.apple.iokit.IONetworkingFamily, v1.9: a loaded copy with a different executable UUID is a
NVDRANV50HAL loaded and registered.

```

kann mir jemand weiter helfen

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Oktober 2014, 17:06

Habe es mal hierhin verschoben, passt besser!

Und, Bitte: :hware:

Hast du die richtige Version von iBoot benutzt. Alle Versionen gibt es hier:
<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=14005>

Beitrag von „gigs“ vom 8. Oktober 2014, 17:43

ok danke

ich hab's mit iboot legacy 2.7.2 versucht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Oktober 2014, 18:06

Lies dir mal den Post 9 von diesem Thread durch: <http://hackintosh-forum.de/ind...&threadID=6794&highlight=>

Das heißt also, den Monitor an HDMI anschließen und bevor die Installation bootet das Argument PCIRootUID=0 angeben! Dort, wo du auch -v eingegeben hast!

Beitrag von „gigs“ vom 8. Oktober 2014, 21:20

cool hat hingehaut

bin ja gespannt wie´s weiter geht

danke für die hilfe

so jetzt hab ich auf meinem fernseh nen apfel,
hab NVIDIA CUDA 3.1 for MAC release runter geladen und installiert
aber der Monitor am sony bleibt schwarz
kann auch nichts über einstellungen ändern
hat da jemand eine idee?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Oktober 2014, 22:59

Ansonsten versuche doch Snow Leopard in eine Virtual Box zu installieren um dir dann einen Mavericks Stick zu erstellen! Wie man Snow Leopard in einer Virtual Box installiert, kannst du hier nachlesen: <http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=305#profileContent>
Vielleicht verhält sich die Grafikkarte dann ja anders!

Beitrag von „gigs“ vom 9. Oktober 2014, 19:15

Ich glaub nicht das die Grafikkarte das Problem ist sondern der Monitor
Beim Booten ist noch der Apfel im Monitor wenn er dann hochgefahren ist
Hab ich nur noch Bild am fernseh
Auch wenn ich im Save Mode boote

Beitrag von „“ vom 9. Oktober 2014, 19:19

Wenn du es doch nicht glaubst warum fragst du uns.....? 

Beitrag von „gigs“ vom 9. Oktober 2014, 19:29

Heist ja nicht das ich es nicht probier
Kann es mir aber nicht vorstellen das es so funktioniert
Und bin jedem Vorschlag dankbar
Ich denk aber das es was mit den boot Einstellungen zu tun hat
Wenn ich auf dem Holzweg bin las ich mich gerne belehren

Beitrag von „ProfA12345“ vom 9. Oktober 2014, 19:42

Liegt definitiv an der Grafik. Dein Laptop hat zwei GPUs eingebaut (einmal Intel, einmal Nvidia), weshalb OS X nicht wirklich laufen wird. Siehe: <http://hackintosh-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=10630&highlight=optimus+erkl%C3%A4rung>

Beitrag von „gigs“ vom 10. Oktober 2014, 15:31

Oha

Danke für die Info



Frust macht sich breit

So jetzt läuft der Monitor am lapi

Bin mit -x PCIRootUID=1 rein

Jetzt die Frage wie mach ich weiter das er beim nächsten Booten auch wieder über Monitor geht

Beitrag von „grt“ vom 10. Oktober 2014, 19:59

du hast in den safe-mode gebootet (-x), das heisst, dass nur die allernotwendigsten treiber geladen werden, und dass die grafik im "sparmodus" läuft.

so hast du keinerlei grafikbeschleunigung - du müsstest also eine deiner beiden grafikkarten ordentlich an den start bekommen.

entweder kannst du schon im bios eine der beiden explizit auswählen, das wär die bessere lösung, oder aber du musst das abschalten per dsdt-patch erzwingen

es gibt hier anleitungen, auf die schnelle finde ich sie nicht, bemüß selbst mal die suchfunktion.. 😊