

Erledigt

Problem mit Ozmosis Z87XUD5H-10c-OZM-DSDT-G-1479m.rom

Beitrag von „FOAD“ vom 20. Oktober 2014, 21:11

Wollte mein Ozmosis von Z87X-UD5HF8d-DSDT-F8a-Ozm-G auf Z87XUD5H-10c-OZM-DSDT-G-1479m.rom updaten!

[BIOS Flashen](#) ging noch ohne Probleme aber wenn ich jetzt meinen PC starte komm ich nicht in das BIOS Setup um die Einstellungen vorzunehmen.

Sobald ich Enter Setup auswähle bleibt der Bildschirm schwarz!

Kenn mich mit dem BIOS zu wenig aus. Wie ist nun die Vorgehensweise?

Besten Dank FOAD

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 21:18

Beim Systemstart ESC drücken bis dein Bildschirm ROT wird danach sofort entf. drücken oder DEL+entf.

Danach solltest wieder im BIOS sein...

Beitrag von „FOAD“ vom 20. Oktober 2014, 21:33

Besten Dank das hat geklappt

Hab nun folgende Einstellungen vorgenommen:

SATA: AHCI

VT-d: Deaktiviert

X.M.P Memory Profile: Profile 1

Aber mein OSX 10.9.5 will nicht starten. Bleibt beim Gigabyte Logo stehen!

Beitrag von „rubenszy“ vom 20. Oktober 2014, 21:38

interne Grafik abschalten

Beitrag von „FOAD“ vom 20. Oktober 2014, 21:51

Danke (konnte die mit dem alten Ozmosis Einschalten)

Jetzt bleibt er beim Apple-Logo hängen! Es dreht und dreht!

Was kann ich da tun? Mit dem alten Ozmosis gings noch!

Beitrag von „Griven“ vom 20. Oktober 2014, 21:51

Setzt Du in Deinem Rechner ein Raid oder Fusion ein denn falls ja liegt das Problem dort begründet. Das Neue Ozmosis hat so seine Probleme mit logischen Laufwerken die erstellt wurden bevor das Ozmosis im Bios verankert war. Habe hier aktuell exakt die selbe Situation (FusionDrive) jede andere Ozmosis Version als die mit der das Fusion erstellt wurde lässt mich das AMI Logo bewundern und mehr nicht. Erst ein abziehen des Fusion/Raid Verbunds lässt mich wieder mit dem Rechner arbeiten. Ich bereite mich gerade darauf vor meinen Fusion Verbund aufzulösen und mit dem neuen Ozmosis neu zu erstellen.

Beitrag von „FOAD“ vom 20. Oktober 2014, 21:57

Nein mein OSX ist auf einer SSD installiert die Daten hab ich auf einer HD

Der OSX 10.10 Installations-Stick startet! Ich möchte sowieso Updaten aber ich möchte nicht das System zerschliessen!

Kann ich Updaten? Ich denke wenn 10.9.5 nicht startet startet auch 10.10 nicht!?

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 22:15

Mit Ozmosis 1479 sollte Yosemite booten, wenn du dein Stick booten kannst wirst du auch System booten können!!!

Viel Spass... beim Updaten!!! 👍

Beitrag von „FOAD“ vom 20. Oktober 2014, 22:28

Ich hab mal auf Yosemite aktualisiert.

Aber Nach dem Neustart bleibt das System beim Schwarzen Bild und dem Apple-Logo ca. in

der Mitte des Ladebalkens stehen, seit ca. 10min!

Beitrag von „TuRock“ vom 20. Oktober 2014, 22:35

installiere mal BIOS ohne VoodooHDA, Disabler und HW-Sensors (s.Anhang)

Beitrag von „FOAD“ vom 21. Oktober 2014, 09:50

Werd ich heute Abend probieren, besten Dank

Aber wieso funktioniert das BIOS nicht richtig? Komm nur über esc in die Einstellungen!
Sollte ich zuerst ein Original von Gigabyte aufspielen und danach eine Ozmosis Version?

Beitrag von „thomaso66“ vom 21. Oktober 2014, 10:59

Das Flashen des Original Bioses kann helfen, oder flash es einfach noch mal...Logische Erklärung habe ich da zwar nicht für im Moment, aber ab und an hilft es.

Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2014, 15:27

mit Ozmosis 1479 komm man nur über ESC und sobald Bildschirm ROT wird DEL+entf. drückt, wüsste nicht bei wem das anders sein soll!?

Beitrag von „FOAD“ vom 21. Oktober 2014, 17:31

Habs jetzt mit dem z87xud5h-10c-ozm-1479m-novoodoo.rom versucht. Jedoch ist das Ergebnis das selbe. Bleibt in der hälfte des Balkens stehen!

Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2014, 18:28

Ich denke mal das FakeSMC oder SMCEmulator aus Ozmosis 1479 nicht zu OSX 10.9.5 passt !
Aber ich erstelle dir eins mit aktuelle FakeSMC, dauert kurz...

Edit: Bitte sehr, kannst du die mal Testen und Feedback geben, Danke!

Beitrag von „FOAD“ vom 21. Oktober 2014, 22:10

Besten Dank für die neue Version

Ich hab ja bereits auf 10.10 aktualisiert!

Ich kann auch mit dieser version weder 10.10 noch das Backup von 10.9.5 starten!

Nur der 10.10 Installation-Stick geht! Ich hab auch bereits mit diesem die [Rechte Reparieren](#) lassen (was bei meinem MacBook funktionierte) brachte auch nichts!

Einmal kam die Meldung:

Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2014, 22:18

Die Meldung kommt wenn du nach ESC zu spät DEL+entf. drückst, hat nix zu bedeuten!
Im Moment verstehe ich nicht so ganz warum das mit Booten nicht funktioniert!?

Edit: hast Mavericks auf Yosemite aktualisiert oder Yosemite frisch (Clean) installiert!?

Beitrag von „FOAD“ vom 21. Oktober 2014, 22:22

Ich hab Yosemite über Mavericks installiert mit dem USB-Stick, hab irgendwo im Forum gelesen das es gehen soll!

Muss ich einen Clean Install machen und danach die Daten mittels Migrationsassistent vom TimeMachine Backup einspielen? Möchte nicht alles neu Installieren müssen!

Beitrag von „Griven“ vom 21. Oktober 2014, 22:37

Also ich habe das auch gerade durch (kein Update sondern Clean install und Migra aus der TimeMachine) klappt ganz hervorragend. Ich würde immer zu einem Clean Install raten, alles andere kann unter Umständen echte Probleme machen.

Was ein wenig schade ist ist die Tatsache, dass das neue Ozmosis wirklich gar nichts mit CoreStorage Laufwerken anfangen kann (FusionDrive) habe es getestet, selbst ein unter dem neuen Ozmosis erstelltes Fusiondrive lässt Ozmosis einfrieren 😞

Beitrag von „BerndA.“ vom 21. Oktober 2014, 22:44

Die Fusions drives funktionieren sobald man einmal aus der Shell gestartet hat. Steht zumindest in einem englischen Forum. Da steht auch genau welche boot.efi man starten muss. Ich meine die von der SSD.

Beitrag von „Griven“ vom 21. Oktober 2014, 22:55

Das habe ich wohl auch gelesen, das Problem ist nur, dass ich das nicht machen kann, weil mein System mit angehangen FusionDrive keinerlei Eingaben mehr zulässt. Es Bleibt am AMI Splash hängen. Selbst ESC um Ozmosis zu beenden funktioniert dann nicht mehr. Das mag vielleicht bei Raid0 Setups gehen aber ein Fusion ist da ja noch mal eine andere Hausnummer...

Beitrag von „FOAD“ vom 22. Oktober 2014, 20:06

Ich hab jetzt:

wieder Z87XUD5H-10c-OZM-DSDT-G-1479m.rom aufgespielt

Macintosh HD mittels USB-Stick formatiert

OSX 10.10 Installiert

Nach dem Neustart bei der Einrichtung die Daten aus dem TimeMachine-Backupd aufgespielt

Jetzt bin ich wider so weit, OSX bleibt in der Mitte des Balkens stehen!!!

Was kann ich tun?

Edit:

Wieso ist eig. das Startbild beim MacBook Grau und beim Hacki schwarz?

Beitrag von „TuRock“ vom 22. Oktober 2014, 20:55

Was versuchst du alles wieder herzustellen !?

Ich würde erstmal nur Programme vielleicht noch User wiederherstellen nix weiter, leider werden dabei auch Dateien wiederhergestellt die unter Mavericks vielleicht funktionieren aber nicht unter Yosemite!!!

Du könntest ja mal in Verbose (cmd+v beim Systemstart) mode booten und Foto davon machen !

Beitrag von „Griven“ vom 22. Oktober 2014, 21:21

Vielleicht noch zur Ergänzung, da ich auch darüber gestolpert bin...

Wenn unter Mavericks FakeSMC installiert war und man alle Einstellungen zurücksichert wird der auch mit zurückgesichert und verursacht ein herrliches Chaos im Zusammenspiel mit der Version in der Firmware. Die Lösung ist dann einfach die FakeSMC aus /S/L/E löschen und den Cache neu aufbauen (am Besten im SingleUserMode mit kextcache -System-Prelinked-Kernel) anschließend klappt es dann mit dem booten.

Beitrag von „FOAD“ vom 22. Oktober 2014, 22:21

Eig. sollte kein FakeSMC installiert sein da dies bereits im vorherigen Ozmosis integriert war! Aber ganz sicher bin ich nicht!

Ich bin grade dabei das System erneut zu installieren. Werde es nur mit Programmen + Benutzer wiederherstellen probieren.

danke euch

Nach dem automatischen Neustart lief es! Ich konnte mich anmelden Apple ID Passwort eingeben und die zweiweg Authentifizierung bestätigen.

Danach hab ich einen Neustart gemacht. Nun bleibt er wieder am selben punkt stecken 😞

Beitrag von „Griven“ vom 22. Oktober 2014, 22:23

Da muss was schief sein. Boote mal im Single User Mode und schau Dir genau an, was da in /S/L/E an kexten liegt. Muss nicht mal die FakeSMC sein, es reicht schon wenn irgendwelche HWSensor.kext da installiert sind. Ebenfalls solltest Du mal im Verbose Mode booten und Dir auch da genau die Meldungen ansehen....

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 12:41

wie boote ich im single user mode? Cmd+s?

Ich hab soweit ich weis nur noch folgende kexte installiert:

AppleHDA.kext

IOAHCIFamily.kext

Intelcpupowermanagement

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Oktober 2014, 12:42

Mache eine Neuinstallation, aber so wie dir hier geraten wird!

Und höre Bitte auf, dauernd den Beitrag zu pushen!

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 12:44

Ich habs ja wie hier geraten installiert! Jedoch resultiert das im selben Fehler!

Inwiefern bin ich daran den Beitrag zu pushen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Oktober 2014, 12:49

Dann machst du grundsätzlich was falsch! Oder das Board ist inkompatibel mit diesem Mac OS X!

Jedesmal, wenn du den Beitrag editierst, wird er gepusht! Und ich habe nach dem editieren keine Änderung gesehen!

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 14:53

Deswegen frag ich hier ja nach und beschreibe ganz genau was ich getan habe. Hier gibt es viele Leute die sich besser mit der Materie auskennen wie Ich!

Das Board muss kompatibel sein da andere Personen Hier im Forum das selbe mit 10.10 nutzen!

Ich komm auch mit cmd+s nicht ins system rein!

Das war keine Absicht, und ich hab änderunen vorgenommen.

EDIT:

Ich hab jetzt OSX installiert ohne Daten zu übernehmen! Läuft einwandfrei!

Ich hab den Extensions-Ordner auf dem Backup durch den Extensions-Ordner der Installation ausgetauscht! Leider immer noch der selbe Fehler!

Wo können die noch Dateien sein die stören? Möchte echt nicht alles nochmal installieren müssen!

Besten Dank

Beitrag von „TuRock“ vom 23. Oktober 2014, 16:01

Du meinst das du aus S/L/E Order rüber kopiert hast, oder!?

Du kannst nicht aus Mavericks die Treiber für Yosemite nehmen, das funktioniert so nicht!!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Oktober 2014, 16:08

Du schreibst weiter oben:

Hab nun folgende Einstellungen vorgenommen:

SATA: AHCI

VT-d: Deaktiviert

X.M.P Memory Profile: Profile 1

Du mußt aber folgendes zusätzlich einstellen:

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disable

Wake On Lan : Disable

Secure Boot : Disable
CPU EIST : Disable

Und wenn du die Version ohne VoodooHDA benutzt, mußt du nur für den Sound und evtl. für Lan die Treiber nachinstallieren, sonst nichts!

Und noch etwas, trage bitte dein Board in die Signatur mit ein!

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 17:26

Nein ich hab die Treiber aus yosemithe ins mavericks backup gepackt.

@trainer

Danke, da könnte der Hund begraben sein. Hab in anderen Foren gelesen das der Fehler bei falschen [BIOS Einstellungen](#) vorkommt.

Dachte hab alles eingestellt. Und komisch ist das der Pure Install läuft.

Beitrag von „TuRock“ vom 23. Oktober 2014, 17:35

Du kannst nicht ohne weiteres aus Yosemite in Mavericks die Extensions Ordner kopieren, das wird nicht funktionieren!

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 20:30

OK ich dachte wenn ich unter yosemite das backup von mavericks (mit den Yosemite kexten) einspiele können keine mavericks kexte Probleme machen!

Hab alle Einstellungen im BIOS wie von dir beschrieben vorgenommen. Leider kein erfolg.

Ich weis echt nicht mehr weiter.

Beitrag von „thomaso66“ vom 23. Oktober 2014, 20:42

Saubere neu Installation, und dann mit dem Migrationsassistent die User und Programme einspielen.

Sound und LAN sowie Trim neu patchen.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Oktober 2014, 20:48

Ansonsten sende es doch Thomaso66! Gibts ihm nen Fuffi oder mehr und er schickt es dir eingerichtet zurück! 😊

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 21:43

Ich hab jetzt OSX zum xten mal installiert.

Einen Benutzer Angelegt, danach gleich mit Multibeast probiert Ton, LAN und TRIM zu installieren.

Ich musste aber noch ne ganze menge anderer Kexte Installieren da es nicht ging ohne. Danach hab ich einen Neustart gemacht, bekam dann ein Verbotsszeichen beim Start!

Könnte mir bitte jemand nur die drei kexte hochladen? würde sie lieber mittels der kext utility installieren. Oder wie habt ihr diese kexte Installiert?

Danke

Beitrag von „Griven“ vom 23. Oktober 2014, 21:44

Welche 3 Kexte hätten wir denn gerne? Namen würden helfen in meiner Kristallkugel herrscht nur Nebel 😊

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 21:45

Die drei von Thomaso66 beschrieben.

Und wie von mir erwähnt Ton, Lan, Trim

Besten Dank

Beitrag von „“ vom 23. Oktober 2014, 21:47

Hallo ist das hier Türkisch für Anfänger. 🤔

Beitrag von „FOAD“ vom 23. Oktober 2014, 21:50

Ok ich entschuldige mich eure zeit zu verschwenden, danke trotzdem

Beitrag von „Griven“ vom 23. Oktober 2014, 21:56

So ein Unsinn...

Was Gandalf damit sagen wollte ist, dass hier niemand die Zeit und Lust hat den ganzen Thread noch mal von vorne nach hinten durchzulesen um evtl. heraus zu finden welche Kexte Du meinst. Was ist daran so schwer einfach mal schnell und vor allem eindeutig hin zu schreiben was Du willst so schwer ist das doch nicht die Dinge beim Namen zu nennen.

Beitrag von „thomaso66“ vom 23. Oktober 2014, 22:29

Was must Du bei dem Board noch für Kexte Installieren, habe es ja selbst 2 mal im Einsatz 😊

Lan Kext der Rest ist nur ein Patch für Trim und Sound.

Alles andere läuft OOB.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Oktober 2014, 22:55

[FOAD](#), deine Anmerkung: "Ok ich entschuldige mich eure zeit zu verschwenden, danke trotzdem" geht mir voll auf den ???

Was meinst du, machen wir hier? Bezahlten Support für Apple? Oder freiwillige Hilfe für Hackintosh-User? Da solltest du dir solch spitze Bemerkungen verkneifen!

So wie ich das sehe, wollt ihr doch was von uns, nämlich "Hilfe"! Ist nur meine Meinung!

Beitrag von „FOAD“ vom 24. Oktober 2014, 00:17

@trainer

Ich wollte mit meiner Anmerkung niemanden Angreifen, Entschuldigung wenn es doch so gewirkt hat. Ich hab die Anmerkung von gandalf einfach falsch interpretiert. Ich komme mir selbst ja langsam blöd vor euch die ganze Zeit fragen zu müssen, bin langsam am verzweifeln das ich es nach drei tagen noch immer nicht geschafft hab. Ich bedanke mich auch regelmässig für euere Hilfe. Ich bin auch wirklich um jeden Hinweis dankbar. Werde mir in der Zukunft mühe geben meine Fragen präziser zu formulieren. Was Ihr hier leistet ist echt super Arbeit und um längen besser als der Apple Support ;). Nochmals Danke

Ich hab`s jetzt hinbekommen und der Hacki startet (ich werde morgen den Beitrag editieren und beschreiben was ich anders gemacht habe) nur der Ton geht noch nicht!

[thomaso66](#)

Trim kann ich auch mit chameleon ssd optimizer aktivieren. Nur der Ton funktioniert nicht obwohl ich die ALC898 Installiert habe und den richtigen Ausgang gewählt habe. Verwendet du den Voodoo kext? wenn ja welchen? Welchen LAN kext verwendest du?

Nochmals Danke an alle, Ihr wart echt eine grosse Hilfe



EDIT:

Ich bin nun wie folgt vorgegangen:

1. OSX 10.10 Install USB-Stick mit DiskMakerX 4b4 erstellt
2. Ozmosis Z87XUD5H-10c-OZM-DSDT-G-1479m.rom geflasht
3. [BIOS Einstellungen](#) vorgenommen: (Danke an Trainer)
 - SATA: AHCI
 - VT-d: Deaktiviert

- X.M.P Memory Profile: Profile 1
- OnboardGraphics: Deaktiviert
- XHCI-Mode : Auto
- XHCI-Hand Off : Enabled
- EHCI-Hand Off : Enabled
- Wake On Lan : Disable
- Secure Boot : Disable
- CPU EIST : Disable
- 4. Boot vom OSX-Install USB Stick
- 5. Formatierung der Macintosh HD
- 6. Installieren von OSX 10.10
- 7. Übernahme von Programmen und Benutzern aus TimeMachine Backup
- 8. Mit MultiBeast 7.0.1 folgende kexte Installiert
- Quick Start > DSDT-Free
- Drivers > Audio > Universal > VoodooHDA v2.8.4
- Drivers > Disk > TRIM-Enabler > 10.10.0 TRIM Patch
- Drivers > Misc > FakeSMC v6.11.1328 (kann ich nicht abwählen)
- Drivers > Network > Intel > AppleIntelE1000e v3.1.0
- 9. Direkt mit Kext Wizard 3.7.11 die Rechte repariert
- 10. Neustart

Nun bekomm ich wider ein Verbotsszeichen!

Beitrag von „thomaso66“ vom 24. Oktober 2014, 18:47

[chabadoo](#)

Hast Du mal versucht erstmal nur über die Interne HD4600 zu installieren?

Hast Du CSM aktiviert oder nur UEFI?

[FOAD](#)

Eine Lan Port (Intel 210) läuft unter Yosemite OOB für den andere Port habe ich

AppleIntelE1000e-v3.0.4.kext im Einsatz.

Beitrag von „FOAD“ vom 25. Oktober 2014, 17:40

Ich gebe auf! Werd alles neu Installieren müssen :(!

Sobald ich mein Backup aufspiele (auch nur die Benutzer (ohne Admin) und die Programme) geht danach irgend etwas nicht!

Ich hab jetzt die AppleHDA ALC898 Patched Yosemite 266.5 aus dem Download Center installiert. Der Ton geht aber er ist extrem leise und wenn ich die Lautstärke in OSX regle verändert sich die Lautstärke nicht! Wieso ist das so?

Besten Dank FOAD

Beitrag von „thomaso66“ vom 25. Oktober 2014, 23:00

Welchen Ausgang nimmst Du für die Lautstärke? HDMI lässt sich nicht regeln.

Und in MB sollte das so aussehen "3rd Party SATA" Braucht es nur wem etwas am Marvell Controller angeschlossen ist.

Beitrag von „FOAD“ vom 26. Oktober 2014, 01:25

Ich nehme Line Out (Green Rear)


Hab

nun

folgende

kexte

installiert:

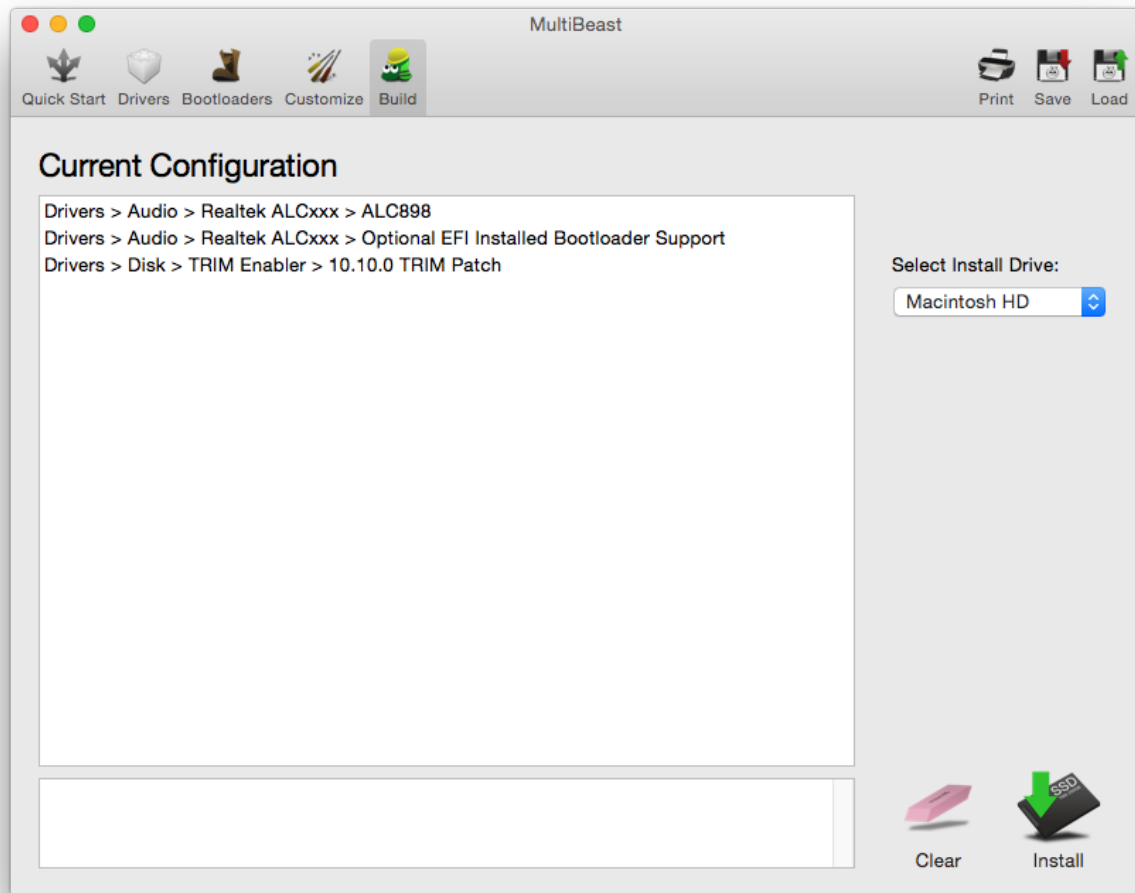

Ter Ton lässt sich zwar regeln jedoch hat es immer noch keinen Einfluss auf die Lautstärke und ist sehr leise!

Beitrag von „thomaso66“ vom 26. Oktober 2014, 13:19

Probier mal den Schwarzen aus.

Beitrag von „FOAD“ vom 26. Oktober 2014, 16:09

Auf dem schwarzen geht der ton nicht!

EDIT:

Hab mir den VoodooHDA 2.8.4 Installiert damit läuts einwandfrei 😊