


Erledigt

## Wie gehe ich nach der Installation von Snow Leopard weiter vor

Beitrag von „pzumR“ vom 6. Juni 2015, 21:25

So da es mit der Virtuellen Maschine iwie nicht so geklappt habe, hab ich mir mal meinen 2. Pc geschnappt, eine nawcom ModCD erstellt und die Snow Leopard Version von OS X installiert. nur egal was ich danach mache es funktioniert nicht und bringt mich zum verzweifeln.. ich denke ich mache iwas falsche.. was noch dazu kommt ist das ich keine internetverbindung bekomme und somit eigentlich auch kein update machen könnte... ist es möglich mir weiterhelfen das ich mein Hacki auf Yosemite zum laufen bekomme :D habe mal nach dem update mit updatehelper auf 10.6.8 ein bild gemacht was er mir denn beim booten sagt bzw. wo es nicht weiter geht (siehe Anhang, das bild ist so klein da man ja nur 150 kb anhängen darf.....)..... habe nach dem updatehelper noch mit multibeast das netzwerk installiert



Infos zum 2. System:

Mainboard: msi z68a-g45  
CPU: intel i7 2600k  
Graka: Nvidia Geforce GTX 580  
Ram: 16 GB

---

Beitrag von „fundave“ vom 6. Juni 2015, 21:34

Boote mal mit ncp=0x2000

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 6. Juni 2015, 21:37**

Das mache ich wie genau?

---

### **Beitrag von „fundave“ vom 6. Juni 2015, 21:48**

Wenn du mit der CD Bootest und auf die CD kommst musst du ja Entern um zu Booten richtig?  
Wenn ich richtig liege mit dem Pfeiltasten die Platte auswählen und einfach was eintippen , dann müssten die Zeilen kommen.

Dort kannst du dann das eingetippe wegmachen mit Löschtaste und ncpi=0x2000 eingeben und enter!

Müsste funktionieren!

Der Hintergrund:

Dies ist nötig da ich glaub das Bios zu lasch vom Herrsteller ist! Ist bei fast allen so.  
Du musst diesen Bootflag in die Config eintragen wenn du ein Festen Bootloader installiertst!

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 6. Juni 2015, 21:51**

Okay vllt ne doofe Frage aber wie mache ich dort ein =?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „fundave“ vom 6. Juni 2015, 21:53**

Fragezeichen Taste. Ist eine Englische Tastatur.

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 6. Juni 2015, 22:08**

Habe nun das eingegeben und er bleibt wieder bei dem Bild stehen ....

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 6. Juni 2015, 22:08**

Hier nochmal in groß.

Habe nun auch noch andere Boot Versuche mit befehlen hier aus dem Forum versucht ohne Erfolg....

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Edit by Griven Grund: Tapatalk Doppelpost Wahnsinn....

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 6. Juni 2015, 23:27**

Bei dem PCI Configuration Begin Fehler hilft eigentlich nur ausprobieren welche Flags da am ehesten passen. Kombinationen, die fast immer zum Erfolg führen sind:

Code

1. PCIRootUID=1 nPCI=0x2000
2. PCIRootUID=1 nPCI=0x3000
3. PCIRootUID=0 nPCI=0x2000
4. PCIRootUID=0 nPCI=0x3000

einfach mal fröhlich durchtesten 😊

---

**Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 12:19**

Ich habe jetzt mal im Forum gestöbert und da sagte jemand einfach mal ohne updatehelper und der gleichen probieren aber dann passiert das was auf dem Bild zu sehen ist .....

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 12:22**

Und sobald ich Neustarten komm ich wieder beim pci configurator raus^^

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „M.J96“ vom 7. Juni 2015, 12:37**

Boote mal mit Iboot anstatt Nawcom Mod CD. Ohne Updatehelper klappt das 10.6.8 Update nicht.

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 12:44**

welches iBoot bräuchte ich denn ? Weil mit der normalen iboot funktioniert das ganze gar nicht , habe jetzt nochmal angefangen einfach die Snow Leopard zu installieren.... wenn die installation abgeschlossen ist melde ich mich nochmal, vllt kann mir dann jemand mit live support behilflich sein 😊

---

### **Beitrag von „M.J96“ vom 7. Juni 2015, 12:51**

Probiere mal iboot Legacy aus.

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 13:46**

Das passiert wenn ich das installierte Snow Leopard mit iboot legacy starten will

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 15:11**

Sooooo bin nun im Snow Leopard. Hier ein Bild wie sollte ich jetzt weiter Vorgehen? Hab auch mal meine signatur geupdatet das es keine verwirrung gibt 😊

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 15:36**

Darf ich das Update nicht über die software Aktualisierung machen?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 16:20**

Bitte immer das ComboUpdate verwenden nicht über die Aktualisierung machen das geht eigentlich immer schief 😊

Combo Update verwenden und den Rechner nach dem einspielen des Updates nicht neu starten sondern vor dem Neustart Multibeast für SL ausführen \*klick\* und einfach einmal in der easybeast Einstellung durchlaufen lassen und dann anschließend neu starten.

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 16:52**

Auch multibeast wenn ich sandy bridge habe ? Wenn ja dann werde ich mich mal dran versuchen 😊

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 16:57**

Auch dann klar 😊

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 17:48**

Nun nicht Neustarten sondern multibeast benutzen oder?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 17:49**

Richtig jetzt Multibeast drüber laufen lassen...

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 17:52**

welche optionen soll ich da anklicken ?

Easybeast un was noch ?

---

**Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 18:05**

Nur Easybeast sonst nichts...

---

**Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 18:09**

Dann komm ich wieder zum pci configuration begin.... Und dabei bleibt es wieder stehen .....

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 18:19**

Habe auch mal die Kombinationen die du mir aufgezeigt hast alle durchprobiert Griven aber es tut sich nix ....

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

## **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 18:23**

Okay da hilft dann nur ein Rollback der IOPCIFamily.kext...

Im Anhang findest Du die IOPCIFamily und AppleACPIPlatform.kext von 10.6.7 diese kopierst Du Dir am besten auf einen USB Stick. Anschließend den Rechner von der SL DVD booten und dort das Terminal öffnen. Jetzt den USB Stick mit den beiden Dateien anschließen und dann die folgenden Befehle eingeben:

Code

1. mv /Volumes/Name\_Deiner\_Installation/System/Library/Extensions/IOPCIFamily.kext /Volumes/Name\_Deiner\_Installation/System/Library/Extensions/IOPCIFamily.old
2. mv /Volumes/Name\_Deiner\_Installation/System/Library/Extensions/AppleACPIPlatform.kext /Volumes/Name\_Deiner\_Installation/System/Library/Extensions/AppleACPIPlatform.old
3. cp -r /Volumes/Name\_vom\_USB\_Stick/\*.kext /Volumes/Name\_Deiner\_Installation/System/Library/Extensions/

Wenn das erledigt ist den Rechner neu starten und zwar mit den Parameter -v -f damit sollte das Problem dann erledigt sein.

---

## **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 19:00**

wie boote ich denn von der sl dvd ... ich lege die nawcom cd ein und dann? klingt zwar dumm aber iwie wüsste ich nicht wie das gehen sollte ... wenn ich dann die sl dvd einlege und f5 drücke kann ich es ja nur installieren ... und dann ist die 10.6.8 version ja weg ...

---

## **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 19:14**

Nein, wenn Du im Installier bist kannst Du oben in der Titelleiste, da wo auch das Festplattendienstprogramm ist das Terminal auswählen 😊

Also einfach so als wenn Du installieren wollen würdest nur eben nicht die Installation starten sondern oben Terminal auswählen.

---

**Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 19:47**

Alles richtig gemacht?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „al6042“ vom 7. Juni 2015, 20:11**

Wie du in deinen Screenshots vielleicht lesen kannst, sagen die Ergebnisse deiner Bemühungen nur an, wie der Befehl eigentlich ausgeführt werden sollte.

Bei Mac OSX ist das Nutzen von Verzeichnisnamen mit einem "Leerfeld", wie zB. "/Volumes/Mac OS X/..." als "/Volumes/Mac\ OS\ X/..." einzutragen...

Das heisst, vor jedem "Leerfeld" muss ein guter alter BackSlash gesetzt werden.

Ausserdem darf zwischen dem "\*" und dem ".kext" kein "Leerfeld" sein...

Im Endeffekt müssen deine beiden Zeilen eigentlich so aussehen:

Code

1. mv /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions/IOPCIFamily.kext /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions/IOPCIFamily.old

2. mv /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions/AppleACPIPlattform.kext /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions/AppleACPIPlattform.old
3. cp -r /Volumes/RALF\ USB/\*.kext /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions

Auf einer PC-Tastatur mit deutschem Layout geht das per Alt-Shift-7.

Auf einer PC-Tastatur mit englischem Layout geht das per "><" Taste... rechts von der linken Shift-Taste....

Zum Schluss aber unbedingt noch die Rechte wieder reparieren:

Code

1. cd /System/Library/Extensions
2. sudo chmod -R 755 IOPCIFamily.kext
3. sudo chmod -R 755 AppleACPIPlattform.kext

und den KextCache neu erstellen lassen:

Code

1. sudo rm -R Extensions.kextcache
  2. sudo rm -R Extensions.mkext
- 

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 20:13**

Was mach ich nun wenn er die Datei nicht findet?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 20:25**

Hier nochmal das das Verzeichnis auch stimmen sollte...

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „al6042“ vom 7. Juni 2015, 20:55**

Ich habe da mal einen Bitte....

Ach was, eigentlich ist das eine Foren-Regel...

Unterlasse bitte die Doppelposts...

Wenn du noch eine Info einbringen möchtest und du aber den letzten Post bereits geschickt hast, dann nutze bitte darin den "Bearbeiten"-Button und füge die Neuigkeiten dann hinzu.

Zu deinem Problem:

Wenn die Datei nicht da ist, kannst du sie auch nicht umbenennen, dann kannst du doch auch direkt den Inhalt deines USB-Sticks dort hin kopieren.

---

**Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 21:14**

Okay werde ich machen , war auch eigentlich nicht mit absicht gemacht ... bei tapatalk gibt es die funktion Bearbeiten halt nicht großes Sorry an der stelle dafür. wenn ich nun den letzten

befehl ausföhre kommt das selbe wie beim 1. bild muss ich dann die beiden unterordner auch angeben oder wie ist das ? weil ich hab nun die datei von Griven runtergeladen entpackt und dann so auf meinen stick gezogen ... habe jetzt das eingegeben:

```
cp -r /Volumes/RALF\ USB/10.6.7/*.kext /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions
```

das "\*" wird im Terminal aber nicht so angezeigt ist das trotzdem richtig?

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 21:26**

Das Sternchen muss aber im Terminal auch als Sternchen angezeigt werden. Am einfachsten erzeugst Du es indem Du das \* Symbol auf dem Numerischen Tastenfeld benutzt 😊  
Das \* ist ein sogenanntes Wildcard Zeichen und sagt in der Befehlsfolge einfach aus, dass alle Dateien die auf .kext enden kopiert werden sollen.

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 7. Juni 2015, 21:34**

Das passiert... Auch wenn ich es über das numpad Mache

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 7. Juni 2015, 21:40**

Dir fehlt ein "r" bei "Library"

---

### **Beitrag von „p zum R“ vom 7. Juni 2015, 21:50**

Wenn er das angenommen hat kommt einfach eine neue Zeile denk ich mal oder?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 21:51**

Richtig, es kommt einfach eine neue Zeile ohne weitere Quittung...

---

### **Beitrag von „p zum R“ vom 7. Juni 2015, 22:01**

Die Rechte wieder Reparieren wie Al gesagt hat funktioniert aber nicht ... den ersten befehl nimmt er an mit cd aber das sudo nicht da sagt er mir das er den befehl nicht kennt ...

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 22:02**

Das SUDO kannst Du Dir davor sparen denn Du bist bereits root 😊  
Bist ja im Terminal vom Installer und damit automatisch schon root.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 7. Juni 2015, 22:03**

Dann nutze die Befehle ohne das "sudo" vorweg.

---

### **Beitrag von „p zum R“ vom 7. Juni 2015, 22:24**

Sorry wenn ich "doof" bin aber dat will iwie so auch nicht ....

Tut mir echt Leid das ich euch soviele Nerven koste aber ich bin Blutiger Anfänger was das ganze Thema betrifft.....

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 7. Juni 2015, 22:47**

Da bist Du wohl auf der falschen Fährte...

Gib mal


Code

1. cd /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions/

ein und setze die Befehle anschließend nochmal ab das sollte funktionieren 😊

---

### **Beitrag von „p zum R“ vom 8. Juni 2015, 21:16**

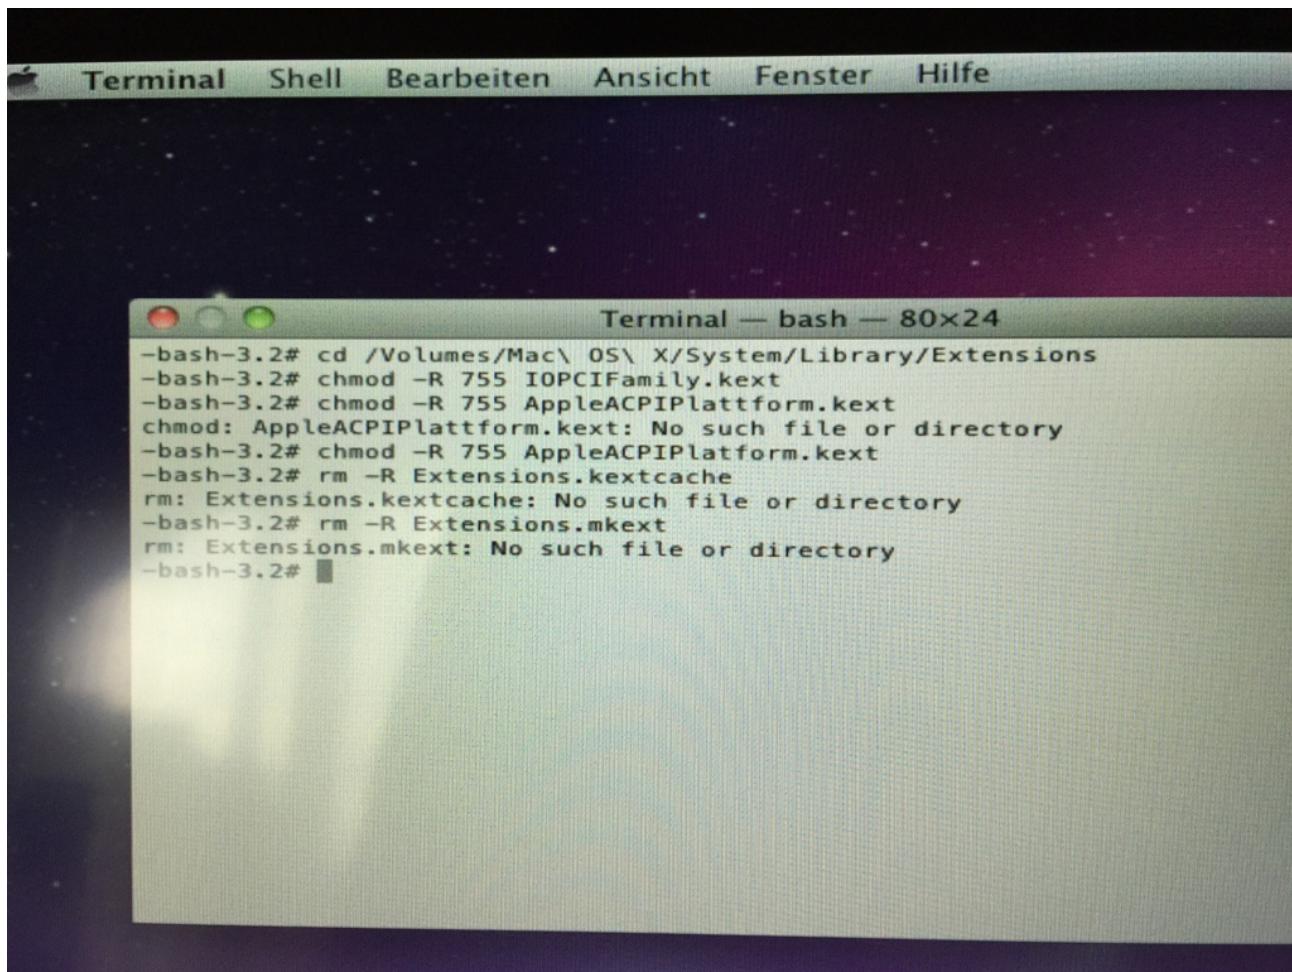

```
Terminal — bash — 80x24
-bash-3.2# cd /Volumes/Mac\ OS\ X/System/Library/Extensions
-bash-3.2# chmod -R 755 IOPCIFamily.kext
-bash-3.2# chmod -R 755 AppleACPIPlatform.kext
chmod: AppleACPIPlatform.kext: No such file or directory
-bash-3.2# chmod -R 755 AppleACPIPlatform.kext
-bash-3.2# rm -R Extensions.kextcache
rm: Extensions.kextcache: No such file or directory
-bash-3.2# rm -R Extensions.mkext
rm: Extensions.mkext: No such file or directory
-bash-3.2#
```

Bis auf die letzten beiden Befehle macht er alles 😊 kann ich trotzdem versuchen zu starten?  
Bin jetzt erstmal arbeiten und melde mich heute Abend wieder 😊

EDIT:

Hab es einfach mal versucht... also zu starten aber selbst dann kommt wieder der tolle "PCI Configuration Begin" Fehler....

Edit:

Wäre es möglich einen Live Support per whatsapp oder so zu bekommen ? Ich verzweifel bald nach den bald 4 Tagen des probierens... Ist vllt was im BIOS falsch eingestellt?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 8. Juni 2015, 22:15**

WhatsApp dürfte da wenig zielführend sein fürchte ich...

Hast Du mit -f -v gebootet? Es ist notwendig, dass Du die Bootcaches auslässt damit die ersetzen Extensions auch benutzt werden...

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 9. Juni 2015, 08:08**

Jaaaaa Griven du bist einfach genial 😊 danke dafür 😊

Nächstes Problem... Ich will nun auf Yosemite updaten... Wie mach es das ich ohne Boot cd starten kann und das ich zum AppStore verbinden kann? Internet habe ich aber Apple sagt mein PC ist nicht verifiziert.

Euch einen schönen Arbeitstag 😊

### **Beitrag von „fundave“ vom 9. Juni 2015, 15:25**

So ich bringe mich hier mal auch wieder mit ein!  
Erstmal schöne leistung!

Was mich jetzt wundert, mit deiner Hardware siehts ein wenig Rar aus!  
Bei Prozessor dürfe eigentlich kein Unbekannt stehen!

Als zweites Frage ich mich warum du nicht gleich Yosemite installiert anstatt von SL zu Yosemite!  
Ist vielleicht ein wenig Einfacher, es sei denn du hast noch kein HAck oder Mac mit der du die Yosemite installl app bekommen kannst!

Ich weiß nicht steht deine Hardware in der Signatur?  
-Ja ich bin aus SL leider ein wenig raus aber Kollegen wo werden die HArwaresachen erkannt?  
Denn normalerweise macht das OSX selber sofern die Treiber installiert sind!  
Aber ein I7 und SL geht das gut?

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 9. Juni 2015, 18:52**

Das Problem ist das ich kein Mac oder Hack habe ... Ist für mich der erste Umstieg.... Ja meine Hardware steht in der Signatur. Habe vorher auf windoof den Systeminfo drüber laufen lassen und da war überall ein grüner hacken bzw. 3x ein lachsmiley

EDIT:

welcher Bootloader ist denn am besten ? weil für einen muss ich mich ja iwie entscheiden ....  
das ich wenigsten mal von der nawcom CD wegkomme ^ kann ich das alles mit dem  
Multibeast bewerkstelligen?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „fundave“ vom 9. Juni 2015, 19:31**

Also der Standart ist Chameleon. (siehe Download Center)

Aber Vorsicht du brauchst die Extra KEXTs die in die Extra Ordner kommen. Ich hoffe das ist dir bewusst!

Ich weiß jetzt nicht ob der Loader nach dem Update auf Yosemite erhalten bleibt, da ein solches Upadate schon eine Hausnummer für das System ist!

ansonsten musst du es hinterher neu installieren!

Für Yosemite gibts Chameleon/Clover und "Chimera??"

Ich nutze Clover und bin sehr zufrieden!

Was du nutzt bleibt die Überlassen!

Aber sehe du erstmal zu das du das Update auf Yosemite hinkriegst!

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 9. Juni 2015, 19:40**

Joa aber wie behebe ich das Problem das ich mich nicht mit dem AppStore verbinden kann?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 9. Juni 2015, 22:57**

Als erstes solltest Du Deinen Rechner jetzt so fertig installieren, dass er erstens von Der Festplatte aus startet (-> Multibeast -> EasyBeast) und anschließend dafür Sorge tragen, dass Deine Netzwerkkarte

1. Funktioniert
2. als BuildIN (sollte sich nach EasyBeast erledigt haben) erkannt wird
3. Als EN0 erkannt wird

Wenn diese 3 Faktoren gegeben sind funktioniert auch der Appstore. Helfen kann es sofern alles erfüllt ist und der Rechner noch immer nicht in den Store mag in den Systemeinstellungen -> Netzwerk alle Netzwerkadapter zu löschen und dann anschließend im Verzeichnis /Library/Preferences/SystemConfiguration die Dateien NetworkInterfaces.plist und preferences.plist zu löschen und dann den Rechner neu zu starten.

---

### **Beitrag von „fundave“ vom 9. Juni 2015, 23:41**

Au dieses Problem habe ich gehasst so wie Imassage.  
Naja gut erklärt Griven in gelb.Nette Farbe 

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 9. Juni 2015, 23:47**

Hehe joa 

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 12. Juni 2015, 08:12**

Sooo Yosemite geladen, installiert, usb Stick entfernt weil wenn ich von usb Stick Boote komm ich immer wieder zur installation.....

Mit -v -f kommt der Fehler:

Und wenn ich normal versuche zu booten passiert dass:

Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen? Danke schonmal bis hier hin für den klasse Support von euch.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 12. Juni 2015, 08:20**

Wenn du vom USB Stick bootest kommst du wieder zur Installation?  
Eigentlich sollte der Bootloader dir ja ne Auswahl an Bootmöglichkeiten geben.

So wie das für mich aussieht gibt es noch Probleme mit den Ethernet

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 12. Juni 2015, 09:50**

Also ich kann Booten vom usb Stick und normal müsste ich ja eigentlich den usb Stick

auswählen um die Installation abzuschließen oder? Dann komm ich aber wieder zur Installation.... Und wenn ich normal dann die Festplatte auswähle kommen diese Fehler.... Ich werde heute Mittag mal probieren die Festplatte zu löschen und quasi eine clean Installation zu machen.. Hab ja geupdatet von sl.....

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 12. Juni 2015, 11:02**

Es empfiehlt sich immer, bei den Wechsel von SL auf Mavericks, Yosemite etc eine clean install zu machen!

Also berichte uns gerne wie weit du kommst 😊

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 12. Juni 2015, 21:20**

So also ... bin nun mit dem Rechner Online yosemite ist installiert ... was sollte ich nun bei Multibeast noch auswählen für das boote von Festplatte ? und wie bekomm ich meine Grafikkarte (Geforce GTX 580) zum laufen.... habe es mit dem web driver probiert da sagt er mir das diese version nicht unterstützt wird....

EDIT:

Also PC bootet auch ohne Stick aber das mit der Grafik karte bekomm ich immernoch nicht gelöst ....

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 14. Juni 2015, 12:36**

Also viele User schreiben, dass die Graka mit GraphicsEnabler=Yes und den aktuellen Nvidia Treibern laufen soll.

---

### **Beitrag von „pzumR“ vom 14. Juni 2015, 13:03**

dann muss ich das gleich mal probieren .... danke für die Info 😊

EDIT:

Das hat geklappt 😊 jetzt läuft mein Hacki.



an alle die mir in diesem

Thread zur Seite standen 😊

Gruß pzumR

**Vote for Close!**



---

### Beitrag von „al6042“ vom 14. Juni 2015, 13:10

Super Sache und herzlichen Glückwunsch zum laufenden System...

Wie gewünscht mache ich hier dann mal wieder dicht.

Falls du noch Unterstützung in Folge-Themen hast, machst du bitte einen neuen Thread auf.

