

**Erledigt**

## Permission Denied und Cmos checksum error

**Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 18:16**

Hey ich versuche gerade 10.12.3 auf einer ssd zu installieren aber ich hänge bei permissions denied wobei das dvd laufwerk anfängt zu laufen und danach wieder stoppt...

<http://imgur.com/iaYWigw>

<http://imgur.com/GEyDzRb>

<http://imgur.com/wsqjbof>

<http://imgur.com/eNvpaKK>

Hardware:

Cpu: Amd FX 4300

Ram: 12 Gb ddr3 ram

Mainboard: Gigabyte 78lmt-usb3

GraKa: Geforce gtx 750ti

Bootflags: npci=0x3000 nv\_disable=1 -f -v

---

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Februar 2017, 18:39**

Nach welchem Guide gehst du denn vor?

AMD Jungs: Auf! Auf! [@ralf.](#) [@derHackfan](#) 😄

---

**Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 18:42**

Ich habe ein Video von Chat irgendwas angesehen da hat er erklärt wie man einen Usb Installer erstellt also hab ich mir sierra aus dem app store geholt und dort die install-esd.dmg rausgezogen dort hab ich die 5 dateien rauskopiert das basesystem auf dem usb

wiederhergestellt die 4 dateien ins root geholt die packages in ihren Ordner der vorhergesehen war getan und danach hab ich meinen Kernel von shanee in den Ordner Kernels den ich zuvor erstellt habe eingefügt danach hab ich appletymcedriver.kext gelöscht und danach hab ich den enoch bootloader installiert und danach hab ich meinen usb fix + usb 3.0 fix installiert mit kext wizard und die permissions wiederhergestellt

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 18:51**

Und eine FakeSMC?

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 18:54**

ja das hab ich imExtra Ordner

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 19:01**

Hier ja der [AMD Hackintosh Guide](#)  
Fall irgendwelche grundlegenden Fragen auftauchen.

Wenn der Kernel eingefügt wurde, sollten Cache und Rechte repariert werden (steht auch im Guide).

Welcher Sierra-Kernel das ist, wäre auch interessant.

Vielleicht den Extra-Ordner unter Erweiterte Antwort hochladen.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 19:04**

Das ist mein Kernel und mein Extra Ordner [@ralf](#).

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 19:25**

Einen Fehler hab ich schon mal. SMBIOS MacPro3,1 geht nicht für Sierra

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 19:27**

[Zitat von ralf.](#)

Einen Fehler hab ich schon mal. SMBIOS MacPro3,1 geht nicht für Sierra

Kannst du vielleicht das für mich fixen? Der kerl von dem ich den Extra Ordner hab hat gemeint das funktioniert so... weißt du auch wie ich den cmos checksum error fixe? es hat was mit dsdt zu tun wenn ich richtig lieg

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 19:30**

cmos checksum

manchmal hilft es die Mainboard-Batterie zu erneuern. Ich hatte aber schon Boards. bei denen nichts half.

der System.kext aus dem Kernel-Ordner muß noch in den Extensions-Ordner

SMBIOS einen Moment...

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 19:31**

achso ich hab den nämlich nur im extensions ordner und nicht im Kernels ordner

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 19:42**

Wenn du diese plist benutzt, muß der AppleTyMCEDriver.kext aus SLE gelöscht werden

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 19:43**

wo finde ich den? achso nein system library extensions xD ja hab 😄 dann sag ich jetzt schon mal danke und guck ob es jetzt funktioniert

Nein ich habe leider immer noch die Fehlermeldung von oben..

---

### **Beitrag von „griven“ vom 4. Februar 2017, 19:58**

Wie lange hast Du an der Stelle gewartet? Die Meldungen sind keine direkten Fehler und tauchen auch auf Intel Systemen im Installer auf wenn man da Verbose bootet...

Wie hast Du Deinen Monitor angeschlossen sprich an welchen Port der Grafikkarte?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 20:08**

Aufgefallen ist mir bei den Fehlermeldungen, dass im Bereich der FakeSMC sind.

Die FakeSMC ist auch zu alt für Sierra (6.18.1394)

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 20:48**

also einfach das neuest fakesmc downloaden? Ich habe 30 min gewartet und das einzige was los war war das mein dvd laufwerk verrückt gespielt hat

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 20:51**

FakeSMC im Downloadbereich.

Ich verstehe nicht warum du da ein DVD-Laufwerk benutzt. Das hört sich irgendwie nach [Distro](#) an. Obwohl das ja eigentlich nicht sein könnte.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 20:53**

nein ich benutze ein usb stick ^^aber der installer scheint mein dvd laufwerk nicht zu mögen da er die ganze zeit dateien vom laufwerk abgreifen möchte obwohl ich ein usb stick benutze

---

### **Beitrag von „griven“ vom 4. Februar 2017, 20:54**

Zieh das DVD LW einfach mal ab kann schon sein das es stress macht weil der Installer versucht da was zu mounten was nicht da ist...

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 21:05**

Neue Fehlermeldung :c  
<http://imgur.com/DiSoBc4>

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 21:24**

der Fehler könnte vielleicht davon kommen, wenn man den AppleTyMCEDriver.kext löscht, und dann den Cache nicht erneuert.

oder [@derHackfan](#) hat da eine Idee

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 21:28**

#### Zitat von griven

Wie lange hast Du an der Stelle gewartet? Die Meldungen sind keine direkten Fehler und tauchen auch auf Intel Systemen im Installer auf wenn man da Verbose bootet...  
Wie hast Du Deinen Monitor angeschlossen sprich an welchen Port der Grafikkarte?

hab den cache aber erneuert :c soll ich vielleicht nochmal einen neuen usb installer aufsetzen?  
Ich hab im Internet gelesen das die Meldung vom AppleIntelCpuPowermanagement.kext kommt soll ich den zusammen mit dem client löschen?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 21:37**

Den Stick würde ich jetzt nicht neu machen.  
Sondern einen zweiten Stick nehmen FAT32.  
Und entweder Clover drauf installieren. Oder einfach einen fertigen EFI-Ordner drauf kopieren.

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Februar 2017, 21:37

[Zitat von ralf.](#)

wenn man den AppleTyMCEDriver.kext löscht, und dann den Cache nicht erneuert.

Jup. 👍

```
sudo chown root:admin /  
sudo kextcache -system-prelinked-kernel  
sudo kextcache -system-caches
```

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 22:24

[Zitat von ralf.](#)

Den Stick würde ich jetzt nicht neu machen.  
Sondern einen zweiten Stick nehmen FAT32.  
Und entweder Clover drauf installieren. Oder einfach einen fertigen EFI-Ordner drauf kopieren.

wie groß soll der sein?

---

## Beitrag von „ralf.“ vom 4. Februar 2017, 22:28

Ein 64 Megabyte-Stick reicht theoretisch. Hab ich auch noch rumliegen 😊  
Eine EFI-Partition ist ja nie größer als 200MB.

Der Cache müsste aber trotzdem erneuert werden.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Februar 2017, 22:29**

In diesem Fall reichen 512MB, 1GB oder 2GB USB Stick's, als Alternative kann man auch auf eine SD Karte oder eine CF karte zurückgreifen, wenn das Board die beim Start erkennt.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 22:36**

toll hab nur einen mit 8gb rumliegen xD ehhe muss ich einfach die befehle oben im terminal eingeben? und danach [clover installieren](#)  
muss ich dann bei clover noch irgendwas beachten oder einstellen? sorry das ich hier etwas als noob rüber komm ^^" aber ich hab immer nur die niresh [distros](#) verwendet und hab mir keine großen gedanken darüber gemacht ^^"

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Februar 2017, 22:39**



Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit mal deine Hardware im Benutzerprofil eintragen?  
Es geht auch mit einer Signatur, auf jeden Fall so dass man nicht immer auf die erste Seite vom Thread wechseln muß.

Cpu: Amd FX 4300  
Ram: 12 Gb ddr3 ram  
Mainboard: Gigabyte 78lmt-usb3  
Graka: Geforce gtx 750ti

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Februar 2017, 22:43**

Edit: Vollzitat entfernt - derHackfan -

oh ja klar ^^"

edit:

Wow mein Pc möchte nicht vom Clover USB booten -\_- kann ich nicht einfach clover auf meiner jetzigen yosemite partition installieren?

edit edit:

[@ralf](#). Ich habe es geschafft sierra zu installieren. 😊 problem nun ist aber das ich am schritt angelangt bin auf einem mac oder anderem hackintosh den kernel, kexts usw zu installieren... problem ich hab hier kein anderen mac hier und auch keine virtuelle maschine... ich könnte mir schnell ein image downloaden aber... ich hab hier soviele linux live cd's rumliegen kann ich nicht einfach mit linux den kernel usw installieren? oder würde das mit dem single-command mode gehen auf dem usb-stick? weil ich kann ja in den sierra installer booten und dann könnte ich ja theoretisch im single-command mode meine dateien die ich brauche mit commands auf die ssd kopieren... ja mir fällt grad auf das ich ja dann noch einen bootloader bräuchte aber den hab ich ja auf meinen usb stick also würde eins von den beiden sachen gehen?

---

## Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 04:05

Wollte den Computer gerade runterfahren 😊  
Im Guide stehen doch etliche möglichkeiten den Kernel zu kopieren. Auch single user mode

Booten geht mit dem Stick, und im Menü auf die Festplatte wechseln.

Jetzt aber shutdown

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 04:07

ok dankeschön 😊 gute nacht

[@ralf.](#) Also ich hab den Kernel erfolgreich kopieren können aber ich kann jetzt immernoch nicht starten wenn ich mit verbose boote sehe ich das der kernel und die kexts geladen werden und danach kommt ein instant restart...

---

## Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 12:10

Die gleichen Aktionen wie auf dem Stick müssen hier natürlich auch unternommen werden.  
Die gleichen Kexte löschen, oder einfügen. Cache erneuern.

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 12:17

wie kann ich den cache erneuern ohne einen mac? habe paragon auf windows installiert und hab dort meine kexte gelöscht bzw eingefügt

edit:

achja das erklärt dann wohl diesen error oder?

<http://imgur.com/2LFhTZA>

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 12:24**

Der AppleTyMCEDriver.kext wird da ja noch aufgeführt.  
Ist der gelöscht?

BTW

Fotos kannst du unter Erweiterte Antwort hochladen. Mit diesen Bilderdiensten ist das nicht so doll

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 12:32**

ja mein handy ist nicht das beste ^^" ehhe appletymce ist eigentlich gelöscht verstehe ich jetzt eigentlich nicht wo der noch ausgeführt wird

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 12:38**

Der ist noch im Cache.

Also Cache erneuern.im Single-User-Mode oder Recovery-Modus. Siehe Guide

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 12:40**

ok muss ich gucken ob ich rein komme ich melde mich dann wenn es geklappt hat  
edit:

ok es hat geklappt 😊 aber jetzt hab ich einen neuen error erst kommt cpu halted und danach schaltet sich der pc ab... brauch ich dafür dart=0 oder cpus=1?

edit:  
nop weder noch:

edit:  
hab jetzt ein paar bootflags versucht den usb fix neu installiert die caches erneuert und und und aber immer mit dem gleichen output...  
[@ralf](#) oder [@derHackfan](#) fällt euch noch was ein?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Februar 2017, 13:34**

Vielleicht mit einer anderen Systemdefinition SMBIOS?  
Aber der Install von macOS Sierra geht doch, ansonsten alles noch mal zurück auf Null und dann schön langsam ... Step by Step.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 13:38**

ich hab shanee in seinen forum gemeint und der hat zu mir gesagt ich soll den system.kext auf dem installer weglassen und auf der ssd installieren aber ich glaube ich probier mal das system.kext wegzulassen vielleicht klappts ja dann

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Februar 2017, 13:42**

Ich habe den System.kext sowieso nur mit FX CPU,s in Erinnerung, mach mal so wie erschreibt, wird schon stimmen ... 😄

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 13:56**

Ich glaube, das das Volumen namens Sierra ne Macke hat. Also vermute jetzt mal auf die Schnelle, das die Festplatten-Stuktur hinüber ist.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 14:23**

ja sie war hinüber sierra ist bootbar mit eenoch :c aber wenn ich versuch mit multibeast sierra clover und meine treiber zu installieren kommt eine fehlermeldung und wenn ich versuche nvidia webdriver zu installieren kommt auch ne fehlermeldung sprich: bei der installation ist ein fehler aufgetreten wie kann ich das fixen? die system.kext hat laut shanee eine macke mit sierra 10.12.3

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Februar 2017, 14:30**

Ein macOS Sierra auf einem AMD System und dazu dann Mulibeast, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ... tödlich. 😄

Den Clover Bootloader würde ich erst im Feintuning installieren, auch da erst mit einem USB Stick und später von der ESP/EFI aus.

Ich glaube da kann man gar nix fixen sondern nur neu installieren, alles mit Enoch und ohne Multibeast (die Kexte von Hand einfügen).

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 14:37**

achso xD na dann ist ja gut und was ist mit meinen nvidia webdrivern? dafür brauch ich doch lmac version 14.2 oder? bei yosemite war es zumindest so

edit: ich hasse multibeast ich dachte er hätte clover nicht installiert aber jetzt ist clover anstelle von eenoch installiert kann ich das deinstallieren? mir ist chameleon um einiges lieber edit:

[@ralf](#). kann ich clover löschen ohne neuinstallation? ich versuche meine ethernet treiber zu installieren und was steht da.. fail... ich versuch die webdriver zu installieren.. fail... muss ich mit nvda\_drv=1 booten wenn ich die installieren will?

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 15:19**

mal zum mitschreiben

Du bist jetzt auf dem Desktop?

Clover ist installiert?

Wenn Clover drauf ist, dann lass es doch drauf.

Screenshot von den Fehlermeldungen könnten weiter helfen.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 15:32**

ja das problem ist mit clover möchte das system nicht booten :c ehm ja ich mach gleich ein bild die realtek ethernet treiber gehen nur im kext-devmode die audio treiber gehen überhaupt nicht

Fehlermeldung siehe Bild und meine Clover config

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 16:39**

Und mit Enoch geht alles?

Beim UEFI-Mode von Clover ist ja nur der EFI-Ordner vorhanden. Und den kannst du irgendwo anders hinkopieren.

Aber ich würde Clover noch nicht gleich aufgeben. Clover hat viele Vorteile.

Bei Sierra sollte man folgendes freischalten. Im Terminal

Zitat

```
sudo spctl --master-disable
```

und genau drauf achten das beim Webdirver die Build-Nummer passte

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 21:34**

sind die treiber für 10.12.3 mit eenoch geht alles ich kann sogar mit nvda\_drv=1 booten ohne probleme also müssen da die basic nvidia treiber installiert sein wenn ich richtig liege... Ich installier jetzt erstmal sierra neu und installier diesmal enoch clover ist zwar schön und gut 😊 aber ich mag chameleon mehr 😊 wenn ihr jungs mir noch bei den cmos checksum error helfen könnt wäre ich zufriedener 😊 im Internet hab ich gelesen das es daran liegt weil die dsdt.aml irgendein fehler hat oder so

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Februar 2017, 21:46**

Entweder ist deine Mainboard Batterie alle oder das OS X zerschießt/resetet dir jedes mal die UEFI Einstellungen.

Meine ich ... 😊

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 5. Februar 2017, 22:02**



zweiteres das mainboard ist erst 1 Monat alt

[@ralf](#). habe die korrekte web driver version aber er will es immer noch nicht installieren :c

den error bekomm ich wenn ich den kernel cache erneuern möchte:

Can't use IOUSBHostFamily.kext - not linked.

Prelink failed for com.apple.driver.AppleWWANSupport2; omitting from prelinked kernel.

Can't use IOUSBHostFamily.kext - not linked.

Prelink failed for com.apple.driver.AppleWWANSupport1; omitting from prelinked kernel.

Can't use IOUSBHostFamily.kext - not linked.

Prelink failed for com.apple.driver.AppleWWANSupport; aborting prelink.


Failed to generate prelinked kernel.

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2017, 22:56**

Achte mal auf diese beiden Einstellungen



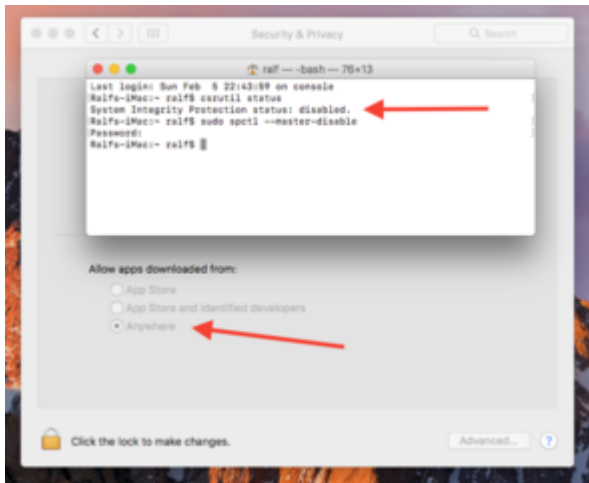

EDIT: Wenn du im System bist, kannst du den Cache am Besten mit KextUtility erneuern.

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 6. Februar 2017, 15:51

csrutil status

[System Integrity Protection](#) status: disabled.

krieg ich raus ich probier es mal jetzt

gut die Treiber sind installiert aber os wechselt immer automatisch zurück zu den Standard Osx Treibern 🤔

und ich kann bei Chameleon nur mit -f booten wenn ich das weg lasse bleibe ich bei USBF: hängen und dann tut sich nichts mehr und meine audio Kext will der auch nicht akzeptieren :c

edit:

so habe jetzt clover installiert funktioniert wunderbar außer das halt irgendwas schon wieder kaputt ist -\_- [@ralf](#). das ist das letzte mal das ich dich heute um hilfe bitte 😊 wie kann ich den error fixen? das wäre dann eigentlich so ziemlich das einzige um ein funktionierendes sierra system zu haben ich wette mit dir ich hab irgendwas in clover falsch angekreuzt ^^" -f bringt

leider überhaupt nichts mehr und wenn ich versuch mit enoch zu booten bekomme ich den gleichen output

---

### Beitrag von „ralf.“ vom 6. Februar 2017, 17:05

Bei NvidiaWeb einen Haken bei Clover. Wichtig ist nur, wenn der volle VRAM angezeigt wird, läuft die Graka richtig.



EDIT: Bei der letzten Meldung bin ich mir nicht ganz sicher. Hast du etwas geändert, das wieder der Cache repariert werden müsste? Wenn du sonst nur mit -f booten kannst, dann würde ich mal KextUtility laufen lassen.

Kann auch von der Grafik kommen.

Vielleicht mit `nv_disable=1` booten

---

### Beitrag von „Linkboy007“ vom 6. Februar 2017, 17:11

thx 😊 also Clover funktioniert jetzt auch aber die Treiber machen mich verrückt.. Audio funktioniert nicht und graka funktioniert nicht drücke hier die ganze zeit auf Nvidia web Driver drück auf Restart und es ist wieder auf OS X Driver

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Februar 2017, 17:21

Du musst mit dem Clover Configurator im letzten Reiter den Webdriver anhaken.



---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 6. Februar 2017, 17:31

Jay danke es funktioniert 😄 wenn ihr Jungs jetzt noch schafft das ich endlich auf diesem Teil Ton habe seit ihr echt der Hamme 😄 Habe eine Realtek ALC 892 Onboard hab schon den Kext in Clover und S/L/E installiert und in Clover das richtige eingestellt aber sierra erkennt immer noch nicht mein sound :c

edit ok ich habe es geschafft das der Audio geht ^^nochmals vielen dank hier 😊 vor allem an [@ralf.](#) und [@derHackfan](#) für die Unterstützung der Admin kann hier das Thema als erledigt markieren 😊

---

## Beitrag von „ralf.“ vom 6. Februar 2017, 18:01

Bei Audio benutze ich bei AMDs eigentlich nur noch USB-Adapter.  
Audio-Kexte bringen oft Instabilität - auch bei Intel-Systemen.  
Und gerade was z.B. Voodoo oder AppleAIC betrifft.

## Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Februar 2017, 19:10

[Zitat von Linkboy007](#)

der Admin kann hier das Thema als erledigt markieren

Das kannst auch du, einfach oben auf Thema bearbeiten, erweitert und dann den Haken setzen



Schön das jetzt alles funktioniert 👍

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Februar 2017, 20:51

[@Linkboy007](#) Kannst du noch schnell dein System hier eintragen ... [Hardware Vorstellung:](#)

BITTE

[AMD Desktop-Systeme \(Sammelthread\)](#).



Btw: Kannst du mal deine aktuelle config.plist hier im Thread hochladen, ich würde mir die gerne mal ansehen.

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 6. Februar 2017, 21:48

Leider Leider Leider hasst mich Sierra 😄 die Audio geht schon wieder nicht und egal was ich mach sie will einfach nicht gehen 🤔

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Februar 2017, 22:00

Versuche es mal bitte mit der config aus dem Anhang.

Einfach neben der original config einsetzen und im Clover Menu vor dem Start mit der Taste "O" unter dem Eintrag Configs mit der Leertaste anwählen.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 6. Februar 2017, 22:03**

k werde ich jetzt gleich versuchen habe jetzt mal voodoo installiert audio geht aber ich habe ein schreckliches rauschen auf headset + kopfhörer

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Februar 2017, 22:10**

Das mit Voodoo ist jetzt aber ungünstig, du brauchst nämlich einen nicht gepatchten AppleHDA.kext für den AppleALC.kext Sound vom Board.

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Februar 2017, 22:10**

[Zitat von Linkboy007](#)

ein schreckliches rauschen

Systemeinstellungen-->VoodooHDA-->linke Ecke Device auswählen-->Input Gain --> Runterschrauben... Feddig 😊

Trotzdem, greif lieber zu einer der ALC Lösungen, am besten dynamisch 👍

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 6. Februar 2017, 22:30**

ich habe deine config.plist eingefügt und die originalen applehda.kext wiederhergestellt und natürlich voodoo deinstalliert leider klappt nichts... soll ich den Realtek applehda.[kext installieren](#)?

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 6. Februar 2017, 22:36**

Nutz einfach eine gepatchte AppleRTC !!

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. Februar 2017, 22:36**

Gib mal im Terminal ein:

Code

1. `kextstat | grep -v apple`

und schick das Ergebnis davon hier 😊

Ach ja und schick mal noch deine DSDT, dann machen wir das mit dem CMOS reset noch 👍

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Februar 2017, 23:00**

[@kuckkuck](#) Du kannst eine DSDT für ein AMD System erstellen/bearbeiten?

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 6. Februar 2017, 23:06

Also hier schon mal die dsdt.aml von Windows aus extrahiert weil mac wie eine frau 😊  
behandelst du sie nicht zärtlich ist sie schnell beleidigt und zickig 😊 und den output schick  
ich gleich von sierra

Sierra sagt:

Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>

14 0 0xffffffff7f82a3b000 0x2000 0x2000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2)  
93D39664-55FB-9220-39AD-A436B33DB160 <7 4 3>

25 0 0xffffffff7f82862000 0x78000 0x78000 as.vit9696.AppleALC (1.0.8) FF4EF4DA-0CAD-3723-  
949F-C85232321CBB <7 5 4 3 2 1>

26 0 0xffffffff7f82a3f000 0x19000 0x19000 org.netkas.driver.FakeSMC (1394) 2DBA2F88-A115-  
386A-85D0-F88021A4D2E3 <11 7 5 4 3 1>

44 0 0xffffffff7f81fcb000 0x18000 0x18000 net.osx86.kexts.GenericUSBXHCI (1.2.11) no UUID  
<39 12 7 5 4 3>

50 0 0xffffffff7f80f1d000 0x67000 0x67000 com.insanelymac.RealtekRTL8111 (2.2.1) 8BA5E6A6-  
5DCA-3102-B71B-CE613147F452 <49 12 5 4 3 1>

71 0 0xffffffff7f80fa1000 0x3000 0x3000 com.nvidia.NVDAStartupWeb (10.1.5) B27A401E-3A0C-  
314A-B7A2-41D2499CF78E <12 4 3>

98 2 0xffffffff7f8100c000 0x32a000 0x32a000 com.nvidia.web.NVDAResmanWeb (10.1.5)

836F59D8-E1FB-3D45-8AC0-E2E7AB779F17 <97 87 84 12 7 5 4 3 1>

99 0 0xffffffff7f81348000 0x2a6000 0x2a6000 com.nvidia.web.NVDAGM100HalWeb (10.1.5) BEBAB721-B71D-3E29-8FE6-85C8215911B1 <98 12 4 3>

101 0 0xffffffff7f82085000 0xa3000 0xa3000 com.nvidia.web.GeForceWeb (10.1.5) AD5AF458-B682-3154-AA47-9C1DC817A157 <100 98 87 84 12 7 5 4 3 1>

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Februar 2017, 07:58

[Zitat von derHackfan](#)

Du kannst eine DSDT für ein AMD System erstellen/bearbeiten?

Ich werde es einfach mal versuchen 😊👍

[@Linkboy007](#) Um Apple Alc dynamisch zu nutzen, deinstallier mal den Realtek.kext...

---

### Beitrag von „Linkboy007“ vom 7. Februar 2017, 07:59

nice danke [@kuckkuck](#) weißt du auch wie ich mein audio problem behebe 😄

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Februar 2017, 08:01

Siehe Post oben. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen was derzeit dein plan ist und ob eine layout id in deiner config gesetzt ist 😊



---

### Beitrag von „Linkboy007“ vom 7. Februar 2017, 08:06

das sind aber meine Lan treiber 😄 ok ich werde es versuchen

---

### Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Februar 2017, 08:17

Haha es ist zu früh am morgen 😄 Nene lass den drin, ich muss erst auftauen 😊

Welche Layout ID ist in der config gesetzt und was meinst du mit

[Zitat von Linkboy007](#)

originalen applehda.kext wiederhergestellt

Edit: Was du mir da geschickt hast ist ja eine kryptische DSDT... Woher hast du die?  
Hast du Wake On Lan im BIOS aktiviert?

Im Clover Configurator, setz mal die Layout ID 2 und probier auch mal die Nummer 3 😊

---

### Beitrag von „Linkboy007“ vom 10. Februar 2017, 12:39

oh sorry lag jetzt von dienstag bis heute im Krankenhaus hatte ne Blinddarmentzündung 😄  
Muss erstmal hier wieder rein kommen ich hab wakeonlan glaub ich aktiviert... Kannst du mir  
ein funktionierendes tool für sierra geben mit dem ich die dsdt extrahieren kann?  
[@kuckkuck](#) ich hab 2 und 3 ausprobiert und beide gehen nicht und ich hab die applehda.kext  
vom usbinstaller genommen

---

## Beitrag von „kuckkuck“ vom 10. Februar 2017, 16:10

Oh, blöd. Gute Besserung dir! 👍

Um die DSDT zu extrahieren, brauchst du einfach nur das Tool MacIASL aus dem Downloadcenter zu öffnen und die Datei aus dem Fenster das sich öffnet zu Speichern und hochzuladen.

Alternativ kannst du im Bootloader F4 drücken und alle DSDT Files werden auf dem Schreibtisch abgelegt, oder du kannst die [EFI mounten](#) und in den ACPI Ordner navigieren wo unter origin ebenfalls die DSDT liegen sollte 😊

Bei Audio habe ich das Gefühl, dass deine AppleHDA nicht ganz zum System passt. Wenn du deine Build Nummer schicken könntest, finden wir vielleicht einen User mit einer original AppleHDA von genau diesem OS. Ansonsten würde ich dir doch vorübergehend zu dem passenden ALC Kext für deinen Codec oder zu VoodooHDA raten bis du (durch zB ein Update) wieder eine original AppleHDA hast 😊

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 10. Februar 2017, 18:01

oh danke 😊

wo finde ich die buildnummer?

[@kuckkuck](#)

1. siehe unten

2. Buildnummer: 16D32 hoffe es hilft dir

---

## Beitrag von „kuckkuck“ vom 11. Februar 2017, 12:22

Gut dann leg diese DSDT mal nach ACPI/patched:

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 11. Februar 2017, 17:26

voodoo geht irgendwie überhaupt nicht mehr... davor hat es geklappt aber jetzt sagt voodoo no output devices found

edit:

Vielen Vielen großen Riesen Dank [@kuckkuck](#) meine Einstellungen werden nicht mehr zerschossen 😊 naja wenn jetzt noch mein audio Problem gelöst wäre wäre dieser mac optimal aber ich werde jetzt erstmal voodoo nutzen

---

## Beitrag von „kuckkuck“ vom 11. Februar 2017, 17:51

Ok, das ist schonmal gut! 👍

Das heißt auch schonmal das DSDT Patches trotz AMD System anschlagen. Problem in deiner DSDT ist das Audio, sprich die HDEF Methode etwas anders aufgebaut ist als bei Intel Systemen. Hast du nochmal AppleALC probiert?

Leider wäre es blöd wenn am Ende nach vielem probieren sich herausstellt, dass die AppleHDA nicht original ist.

Deswegen rate ich dir folgendes: Suche mal nach Usern die Yosemite in deiner Version installiert haben und frage sie ob sie die Build Nummer 16D32 besitzen. Falls ja, bitte sie dir deren AppleHDA zu schicken. Das ganze hat beispielsweise mir bei einem Audio Problem letztens geholfen, wo anscheinend nach vielen Versuchen die AppleHDA immernoch nicht original war.

Alternative wäre das System neu zu installieren, davor jedoch die EFI gut zu sichern und dann wieder einzusetzen. Die AppleHDA sollte dann auch original sein 😊

---

## Beitrag von „Linkboy007“ vom 11. Februar 2017, 20:36

aber ich hab eigentlich die applhda vom installer geholt reicht das denn nicht? ja hab öfters die applealc.kext methode probiert sogar mit multibeast aber nix läuft ^^naja voodoo reicht denk

ich hab die ursache vom rauschen gefunden man muss die mikrofone abdrehen und schon ist das rauschen weg 😊 für mich reicht dieses System aber das mit dsdt ist doch nicht so wie ich dachte beim ersten mal hat es geklappt und jetzt ist es zufall einmal muss ich alles wieder neu einstellen oder es klappt ohne probleme

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 11. Februar 2017, 20:53**

Nächster Versuch... Die alte dann natürlich löschen 😊

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 12. Februar 2017, 08:47**

Ich kann irgendwie nicht mehr booten 🤔 wenn ich bei clover auf meine sierra partition gehe kommt nur ein black screen

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Februar 2017, 08:53**

Du kannst mit einem USB Linux Livestick booten und mit dem Festplatten Tool die [EFI mounten](#), dann ersetzt du alles mit deinen original Backup Dateien.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 12. Februar 2017, 09:03**

ich hab clover im legacy mode installiert nicht auf der efi partition

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Februar 2017, 09:08**

Das ist jetzt die Frage, wo hast du Clover installiert, in Root oder in der ESP?

Das hat mit der Einstellung oder dem Modus (Legacy oder UEFI) erst mal so nichts zu tun, es geht nämlich beides in der EFI.

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 12. Februar 2017, 10:56**

versuch mit nv\_disable=1 zu booten

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. Februar 2017, 11:50**

Er braucht doch nur meine DSDT wieder löschen, da wird wohl ein Problemchen sein 😊

Das ganze geht doch soweit ich weiß aus dem bootloader heraus oder mittels der integrierten Shell, oder wie war das @CloverSpezialisten?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Februar 2017, 12:02**

Ja, das kann man im Clover Auswahlmenü vor dem Boot von OS X machen, dazu die Taste "O" drücken und zum Bereich mit der DSDT mit den Pfeiltasten navigieren.

---

### **Beitrag von „Linkboy007“ vom 13. Februar 2017, 12:09**

#### [Zitat von derHackfan](#)

Das ist jetzt die Frage, wo hast du Clover installiert, in Root oder in der ESP?

Das hat mit der Einstellung oder dem Modus (Legacy oder UEFI) erst mal so nichts zu tun, es geht nämlich beides in der EFI.

Im root ist es 😊 ich lösche jetzt erstmal in windows die dsdt

edit: Also der Monitor bleibt auch Clover fängt noch nicht mal an zu booten weil der Drei Finger Griff klappt um den Pc neuzustarten 🤔 somit bring nv\_disable auch nix... Ich hab auf sierra die dsdt ausgetauscht und hab minecraft und steam installiert und danach hab ich einen neustart gemacht und seitdem sitz ich vor einem schwarzen bildschirm hier nochmal meine config.plist vielleicht ist ja mit der irgendwas kaputt