

Erledigt

Clover hängt bei AppleNVMe Assert failed

Beitrag von „BMAppl“ vom 22. August 2019, 00:21

Tag habe wie im Titel zu lesen den Fehler "ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Mouse" in Clover wenn ich versuche die EFI (Clover-CFL-Laptop) von [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#) zu booten.


Es handelt sich um den Laptop, wäre über Hilfe dankbar

[Hilfe zum HP 17-by1226ng Hackintosh](#)

Hat jemand eine Idee? Komme deshalb nicht in den Installer.

Habe jetzt die VoodooI2C.kext und VoodooI2CCELAN.kext in die EFI eingefügt und bleibe jetzt in Clover bei:

apfs_module_start:1393: load: com.apple.filesystems.apfs, v945.275.7. apfs-945.275.7, 2019/06/23 hängen.

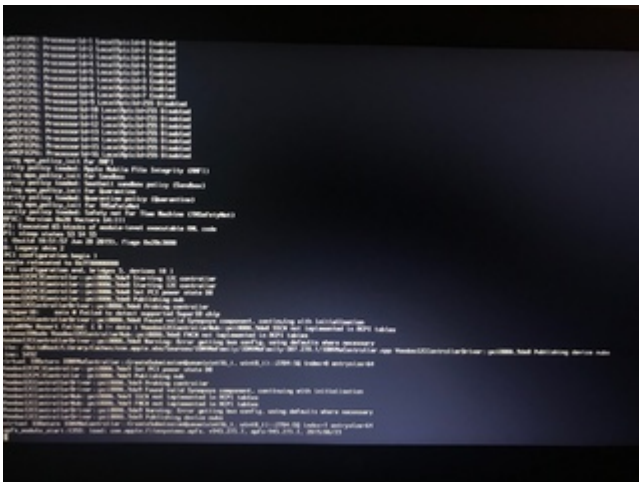

Beitrag von „revunix“ vom 22. August 2019, 00:51

Nabend,

es wäre ziemlich hilfreich wenn du auch den Clover Ordner hier hochladen würdest 😊

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 00:53

Nabend,

Hier der Clover Ordner

Beitrag von „revunix“ vom 22. August 2019, 01:00

[Zitat von BMApplE](#)

Habe jetzt die VoodooI2C.kext und VoodooI2CELAN.kext in die EFI eingefügt und bleibe jetzt in Clover bei:


Pack mal den VoodooPS2Controller.kext mit rein, und ggf. die anderen Voodoo dinger wieder raus.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 01:22

Noch eine Idee auf Lager? [revunix](#) 😊

Wenn ich nur die VoodooPS2Controller.kext einfüge und die anderen beiden drin lasse kommt "ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Mouse"

Und wenn ich nur VoodooPS2Controller.kext drin habe kommt die selbe Meldung..
"ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Mouse"

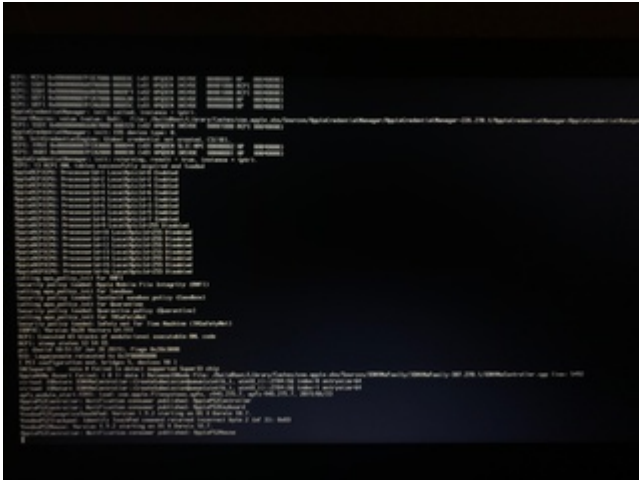

Beitrag von „revunix“ vom 22. August 2019, 08:43

[Zitat von BMAppl](#)

Noch eine Idee auf Lager? Un!x 😊

Aktuell nicht wirklich. Hab selber keine HackBooks.

Beitrag von „BMAppl“ vom 22. August 2019, 08:49

Schade, danke.

Muss ich hoffen das jemand anders eine Idee hat, in Google finde ich auch nichts brauchbares..

Habe den Gedanken vielleicht über High Sierra ans Ziel zu kommen aber,

Wenn ich versuche einen Stick mit High Sierra zu erstellen bekomme ich in Clover immer die Meldung mit "This version of Mac OS X is not supported on this platform!"

Beitrag von „revunix“ vom 22. August 2019, 08:54

[Zitat von BMAppl](#)

Wenn ich versuche einen Stick mit High Sierra zu erstellen bekomme ich in Clover immer die Meldung mit "This version of Mac OS X is not supported on this platform!"

Versuche es mal mit -no_compat_check ...

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 22. August 2019, 08:57

Hab dir mal ne neue EFI gebaut. Bitte deine sichern, und diese EFI nur vom USB-Stick aus starten. Im Clover Boot-Menü bitte miteinem Druck auf F11 einen NVRAM Reset machen.

Viel Erfolg!

Beitrag von „BMAppl“ vom 22. August 2019, 09:11

Danke jedoch habe ich jetzt den selben Fehler: "ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Mouse"

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 22. August 2019, 09:21

Wie lange wartest du denn bis du ausschaltest?

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 09:24

Habe den jetzt ca. 10 Minuten machen lassen

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 22. August 2019, 09:31

das einzige was ich jetzt noch gefunden habe ist das hier: [Trackpad Lösung für Laptops](#)

Lies dich mal ein und probiere das aus.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 10:17


Das sieht danach aus, daß BMApplE ein I2C-Trackpad hat. Da wird sich wohl das Plugin "VoodooPS2Mouse.kext" im "VoodooPS2Controller.kext" mit diesem Trackpad nicht vertragen. Nimm darum mal die angefügte "VoodooPS2ControllerMod.kext", aus der das "VoodooPS2Mouse.kext" entfernt wurde.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 11:37

[iPhoneTruth](#)

Habe jetzt mal deinen "VoodooPS2ControllerMod.kext" eingefügt und den alten entfernt, jetzt hängt der bei "ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Keyboard" das wurde direkt nach "ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Controller"

ausgegeben

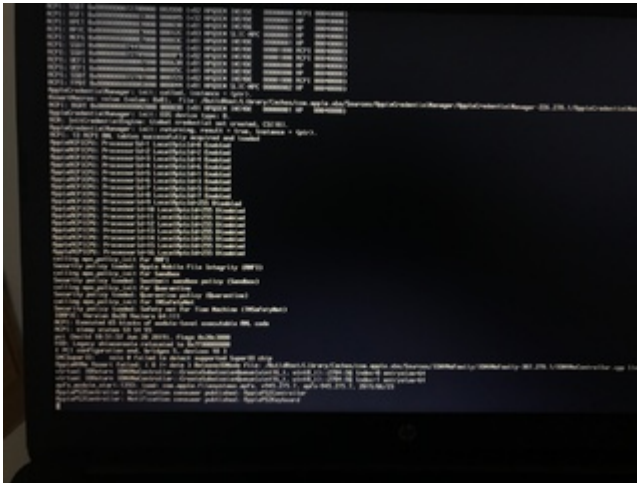


[Zitat von Gemuese Rambo](#)

das einzige was ich jetzt noch gefunden habe ist das hier: [Trackpad Lösung für Laptops](#)

Lies dich mal ein und probiere das aus.

Wenn ich die aktuellste Version davon teste kommt bei mir im Clover das hier, ab da tut sich auch seit mindestens 5 Minuten nichts.

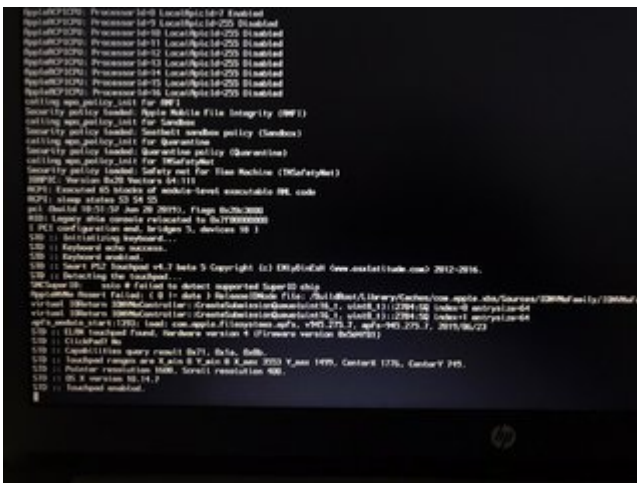

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 22. August 2019, 11:53

Puh, ich hab ein HackBook, dass hat aber kein so exotisches Touchpad. Ich wüsste nicht wo man da noch angreifen kann. Vielleicht hat ja [Fredde2209](#) oder eventuell [grt](#) noch eine Idee.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 15:22

Danke für deine Hilfe.

Hoffentlich haben die anderen eine Idee.. habe absolut keine Ahnung wie man das lösen soll. Kann ja nicht sein das es am TouchPad scheitert.

Habe dann mal über Windows noch paar Infos zum Touchpad herausgefunden, vielleicht werden die ja Sinnvoll sein.

ELAN Touchpad

PNP-Geräteerkennung: ACPI/ETD0749/4&73CEA9E&0

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 15:59

Was passiert, wenn Du nur mit den folgenden Kexten startest: VoodooI2C.kext, VoodooI2CHID.kext ohne VoodooI2CElan.kext? Touchpad Marke Elan heißt nicht immer, daß man dafür VoodooI2CElan.kext verwenden muß.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 16:05

Das passiert, wenn ich nur die zwei drin lasse:

```
calling apfs_policy_init for iGefatyNet
Security policy loaded. Safety net for Time Machine (iGefatyNet)
IMMPC: Version 0x20 Vector 041111
RPI: Executed 63 blocks of module-level executable PML code
RPI: sleep states 53 54 55
pci: build 18:21:59 Jun 20 2019, flags 0x20c3000
RID: Legacy vliba 2
I PCI configuration begin 1
console relocated to 0x7f0000000
I PCI configuration end, bridges 2, devices 10
VoodooI2CPCIController:pci18000,34a0 Starting I2C controller
VoodooI2CPCIController:pci18000,34a0 Starting I2C controller
SIOChipsetID: vliba 0 failed to detect supported Super3D chip
VoodooI2CPCIController:pci18000,34a0 Set PCI power state D0
VoodooI2CPCIController:pci18000,34a0 Publishing nub
VoodooI2CControllerDriver:pci18000,34a0 Probing controller
VoodooI2CControllerHub:pci18000,34a0 Found vliba Synopsys component, continuing with initialization
VoodooI2CControllerHub:pci18000,34a0 SIOX not implemented in ACPI tables
VoodooI2CControllerDriver:pci18000,34a0 Warning: Error getting bus config, using defaults where necessary
AppleSMU: Report failed: ( 8 14 data ) between libkern.VoodooI2CControllerDriver:pci18000,34a0 Publishing device
file: /Library/Cache/com.apple.vbt/Source/SMU/family/SMU/family-307.279.1/SMUController.apfs
virtual: libkern.SMUController::CreateSubstationQueue(UInt8_t, UInt8_t):2791:52 index=0 entry=04
VoodooI2CPCIController:pci18000,34a0 Set PCI power state D0
VoodooI2CPCIController:pci18000,34a0 Publishing nub
VoodooI2CControllerDriver:pci18000,34a0 Probing controller
VoodooI2CControllerHub:pci18000,34a0 Found vliba Synopsys component, continuing with initialization
VoodooI2CControllerHub:pci18000,34a0 SIOX not implemented in ACPI tables
VoodooI2CControllerDriver:pci18000,34a0 Warning: Error getting bus config, using defaults where necessary
VoodooI2CControllerDriver:pci18000,34a0 Publishing device nub
virtual: libkern.SMUController::CreateSubstationQueue(UInt8_t, UInt8_t):2791:52 index=1 entry=04
apfs_vliba_start:1993: load: com.apple.filesystems.apfs, v943.275.7, apfs-945.275.7, 2019/06/23
```

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 16:11

Pack mal die SSDT-XOSI.aml in ACPI - patched und nimm den VoodooPS2Daemon aus Kexte raus.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 16:21

Habe die

```
Setting npe_policy_init for iMacSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (iMacSafetyNet)
iMacPCI: Version 0x20 Vectors 041111
RCPI: Executed 65 blocks of module-level executable RPL code
RCPI: sleep status 53 54 55
pci (Build 18:51:57 Jun 28 2019), flags 0x20:3000
iMac: Legacy slot 2
[ PCI configuration begin ]
console relocated to 0x7f0000000
[ PCI configuration end, bridges 5, devices 18 ]
iMacSuperIO: slot 0 failed to detect supported SuperIO chip
VoodooI2CPCIController: pci18006,54d8 Starting I2C controller
VoodooI2CPCIController: pci18006,54d9 Starting I2C controller
VoodooI2CPCIController: pci18006,54e9 Set PCI power state 00
VoodooI2CPCIController: pci18006,54e9 Publishing nub
VoodooI2CControllerDriver: pci18006,54d8 Probing controller
VoodooI2CControllerDriver: pci18006,54d9 Found valid Synopsys component, continuing with initialization
VoodooI2CControllerHub: pci18006,54d9 SOC not implemented in RCPI tables
VoodooI2CControllerHub: pci18006,54d9 FWCN not implemented in RCPI tables
AppleSMU assert failed: { 0 [ data ] ReleaseIDMode File: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xds/Sources/IDM
d0 Warning: Error getting bus config, using defaults where necessary
VoodooI2CControllerDriver: pci18006,54d9 Publishing device nubs
line: 5452
VoodooI2CPCIController: pci18006,54d8 Set PCI power state 00
VoodooI2CPCIController: pci18006,54d8 Publishing nub
virtual iMacI2CPCIController: CreateSubclassInstanceInTable 16, 1, slot0, 11:2784, 52 index0 entrysize64
virtual iMacI2CPCIController: CreateSubclassInstanceInTable 16, 1, slot1, 11:2784, 52 index1 entrysize64
nub module start [ 23]: load: com.apple.iokit.I2CApple, 0x0, 0x0, 7, 0x0-0x0, 2784, 52, 2019/08/23
VoodooI2CControllerDriver: pci18006,54d8 Probing controller
VoodooI2CControllerDriver: pci18006,54d8 Found valid Synopsys component, continuing with initialization
VoodooI2CControllerHub: pci18006,54d8 SOC not implemented in RCPI tables
VoodooI2CControllerHub: pci18006,54d8 FWCN not implemented in RCPI tables
VoodooI2CControllerDriver: pci18006,54d8 Warning: Error getting bus config, using defaults where necessary
VoodooI2CControllerDriver: pci18006,54d8 Publishing device nubs
```

Text und voodooI2C.kext drin gelassen

richtig?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 16:26

Richtig. voodooI2C.kext hast Du draußen?

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 16:28


Korrekt. Nur VoodooI2CHID.kext und VoodooI2C.kext

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 16:31

Drücke mal im Clover-Startbildschirm die F4-Funktionstaste und poste dann Deinen origin-Ordner.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 16:34

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 18:01

Ein Touchscreen? Der hat ganz sicher keinen... Wie kommst du darauf? 

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 18:04

Dann laß alle VoodooI2C-Kexte mal draußen. Die brauchts Du dann gar nicht. Nimm nur den regulären VoodooPS2Controller.kext.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 18:14

Aber dann deine DSDT und so drin lassen?

Bekomme dann direkt wieder: "ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Mouse"

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 22. August 2019, 18:46

HP Laptops sind, bis auf wenige Ausnahmen, berühmt berüchtigt aus unersichtlichen Gründen einfach gar nicht zu funktionieren. Davon kann der gute [KayKun](#) ein Liedchen singen. Wie lange hast du an dem Klingonen gebastelt?

Tut mir echt leid BMApplE ! Selbst bei den Verrückten oder den Tomaten war noch nicht viel positives zu deinem Laptop zu finden.

Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg und verabschiede mich in die Nachtschicht

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 18:53

Scheiße sowas zu hören. Danke für deine Hilfe und eine angenehme Nachtschicht.

Es besteht ja noch Hoffnung das [iPhoneTruth](#) oder wer anders die eine oder andere Idee hat.

Keine Ahnung ob es was bringt aber der HP Laptop funktioniert ja anscheinend:
<https://youtu.be/IBxmg45sli8> ob man da was bezüglich Touchpad übernehmen kann?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 19:28

Dann mal ein letzter Versuch.

Versuch mal mit dem angefügten Clover zu starten

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 19:33

In dem Clover Ordner muss irgendwo ein Fehler sein, bekomme im Startbildschirm in Clover nicht die Auswahl in den MacInstaller booten zu können.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 19:48

Ok. Probiere mal mit diesem!

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 19:52

Leider immer noch nicht... Habe jetzt Dreimal Windows zur Auswahl...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 19:59

Dann nimm Deinen Clover-Ordner und tausche Stück für Stück die Kexte und EFIs aus meinem Clover mal aus.

Beitrag von „BMApplE“ vom 22. August 2019, 20:45

So das Problem lag anscheinend an dem Ordner "Drivers"

Aber dein Clover konnte leider nicht das Problem lösen, es bleibt immer wieder am selben Punkt stehen...

Wäre es möglich das es beim Versuch mit High Sierra funktionieren könnte? Teste ja momentan unter Mojave

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. August 2019, 21:29

Könnte vielleicht mit High Sierra besser gehen.

Wahrscheinlich sind es aber am Ende ein paar Einstellungen in der config.plist.

Bin nun eine Woche lang selten im Internet da ich auf einer Familienfreizeit sein werde. Also u.U. Geduld üben!

Beitrag von „BMAppl“ vom 23. August 2019, 17:32



Ab hier ist leider Schluss. 😞

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 17:42

Ich tippe auf die [BIOS Settings](#) ! mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.

Beitrag von „BMAppl“ vom 23. August 2019, 17:45

Im Anhang mal meine [BIOS Settings](#)... Diese Laptop BIOS muss man erstmal verstehen... mehr zum einstellen gibt es bei mir nicht. 😞

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 17:55



Willkommen im Club das sieht fast genauso aus wie bei mir , ich gehe mal in mein BIOS rein kucken.

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 18:09



Ob ich mich darüber Freuen soll?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 18:13

Das kannst du mal versuchen

POST Hotkey Delay **5**

Intel Software Guard Extensions SGX **Enabled**

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 18:16

Habe jetzt den genau gleichen Fehler bekommen, wie zuvor...

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 18:21

Du hast eine M.2 SSD verdaut , das sieht so aus das er die nicht erkennt . Hast du nicht eine normale SSD rum Liegen um es zu testen.

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 18:23

Ich habe eine HDD rumliegen aber keine Ahnung ob ich die in dem PC einbauen kann... der hat nämlich unten keinen Schacht zum Festplatten oder RAM wechsel..

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 18:33

Teste das noch ich weiss nicht ob es hilft habe keine M.2 Optionen.

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 18:34

Wo muss ich die denn hinpacken?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 18:35


Da musst das hin drivers/UEFI

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 18:37

Kommt immer noch der selbe Fehler...

Eigentlich sollte High Sierra das doch Nativ unterstützen oder nicht?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 18:39

Was spricht gegen Mojave 

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 18:40

Das ich unter Mojave den Fehler vor Beitrag #41 immer hatte...

Aber kann auch nochmal kurz einen Mojave Stick erstellen

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 18:45

M.2 SSD ausbauen und test ob er denn selben Fehler noch macht mehr fällt mir auch nicht ein.

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 22:22

Ich erstelle dann erstmal den Stick mit Mojave und Teste das von dir nochmal alles aus und wenn das kein Erfolg bringt schraube ich den Laptop heute Abend gegen 22 Uhr mal auf und schaue da rein.

Werde mich dann gegen 22 Uhr hier nochmal melden.




EDIT:

Ich muss mich hier dann nochmal melden [OSX-Einsteiger](#) ... Mojave Stick ist erstellt. Habe deine EFI so gelassen (Anhang) jetzt bleibt der nach **STD :: Touchpad enabled.** seit ca. 10 Minuten an dem Punkt stehen...

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

M.2 SSD ausbauen

Dann brauche ich ja vermutlich auch nicht mehr die M.2 SSD ausbauen.. 

Irgendwie ist in dem ding der Wurm drin, versuche es jetzt schon mehrmals mit F11 im Clover Bildschirm und Google gibt auch keine Hilfreiche Antwort.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 22:22

Diesen Kext raus schmeissen [ApplePS2SmartTouchPad.kext](#)

Und diesen [VoodooPS2](#) Downloaden und einfügen.

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 22:25

In der Zip befindet sich neben VoodooPS2Controller.kext noch VoodooPS2Controller.kext.dSYM soll ich das auch einfügen und wo?


Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 22:25

nur der Kext

Kommt in den Kext/Other

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 22:26

Dann bekomme ich das hier raus:

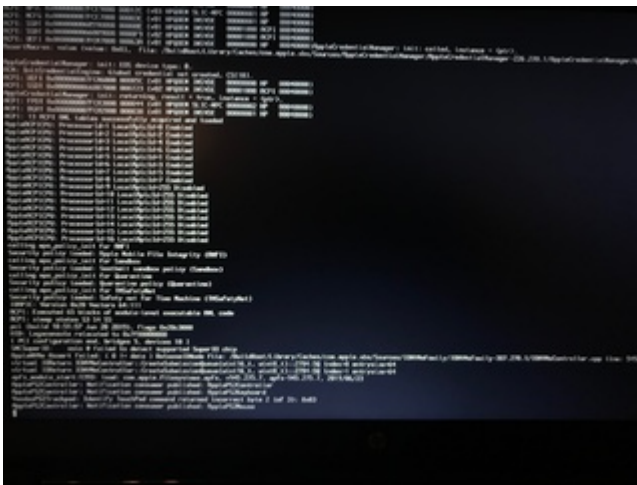

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 22:34

Und was passiert wenn du denn Kext wieder raus nimmst ?

Beitrag von „BMApplE“ vom 23. August 2019, 22:36

Das passiert wenn ich VoodooPS2Controller.kext raus nehme ..

```
slatOPICU: Processor Id=9 LocalAPICId=25 Disabled
slatOPICU: Processor Id=10 LocalAPICId=25 Disabled
slatOPICU: Processor Id=11 LocalAPICId=25 Disabled
slatOPICU: Processor Id=12 LocalAPICId=25 Disabled
slatOPICU: Processor Id=13 LocalAPICId=25 Disabled
slatOPICU: Processor Id=14 LocalAPICId=25 Disabled
slatOPICU: Processor Id=15 LocalAPICId=25 Disabled
slatOPICU: Processor Id=16 LocalAPICId=25 Disabled
calling smp_policy_init for APIC
security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (MF1)
calling smp_policy_init for Sandbox
security policy loaded: Sandbox sandbox policy (Sandbox)
calling smp_policy_init for Quarantine
security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling smp_policy_init for TMSafetyNet
security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
SMPIC: Version 8x28 Vectors 64:111
MPFI: Executed 60 blocks of module-level executable IML code
MPFI: sleep status 03 04 05
scl (uid 16:51:57 Jun 28 2019), flags 8x26-3000
MID: Legacy sata 2
! PCI configuration begin !
console relocated to 8x7f000000
! PCI configuration end, bridges 3, devices 18 !
SMCSuperIO: sata # failed to detect supported SuperIO chip
AppleSMC: sata # failed: ( 0 1x data ) ReturnCode File: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xnu/Sources
virtual IIOReturn IIOReturnController::CreateSubmissionQueue(int16_t, uint8_t): 2794:02 Index=8 entrySize=64
virtual IIOReturn IIOReturnController::CreateSubmissionQueue(int16_t, uint8_t): 2794:02 Index=1 entrySize=64
sata_module_start(1733): load: com.apple.filesystems.apfs, v945.273.7, apfs-945.273.7, 2019/06/23
```

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. August 2019, 22:39

Diesen Kext vor der Tür setzten SMCSuperIO.kext (raus da mit)

Beitrag von „BMApplE“ vom 24. August 2019, 14:50

Achso ja jut. Dann ist wieder hier Schluss. Es passiert auch weiterhin nichts, ganz komisch findet man auf Google auch nichts brauchbares... Clover ist im Anhang

Ich bin jetzt hier aus dem Thread nochmal alles durchgegangen in verschiedensten Kombinationen und ich komme immer wieder auf diesen Fehler und von dort an tut sich nichts mehr..

```
AppleACPICPU: Processor 14-3 LocalAPICid=4 Enabled
AppleACPICPU: Processor 14-4 LocalAPICid=6 Enabled
AppleACPICPU: Processor 14-5 LocalAPICid=1 Enabled
AppleACPICPU: Processor 14-6 LocalAPICid=3 Enabled
AppleACPICPU: Processor 14-7 LocalAPICid=5 Enabled
AppleACPICPU: Processor 14-8 LocalAPICid=2 Enabled
AppleACPICPU: Processor 14-9 LocalAPICid=203 Disabled
AppleACPICPU: Processor 14-10 LocalAPICid=220 Disabled
AppleACPICPU: Processor 14-11 LocalAPICid=220 Disabled
AppleACPICPU: Processor 14-12 LocalAPICid=220 Disabled
AppleACPICPU: Processor 14-13 LocalAPICid=220 Disabled
AppleACPICPU: Processor 14-14 LocalAPICid=220 Disabled
AppleACPICPU: Processor 14-15 LocalAPICid=220 Disabled
AppleACPICPU: Processor 14-16 LocalAPICid=220 Disabled
calling app_policy_init For (0)
Security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (AMFI)
calling app_policy_init For (0x0)
Security policy loaded: (0x0) sandbox policy (Sandbox)
calling app_policy_init For Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling app_policy_init For (0x0)
Security policy loaded: Safety net For Time Machine (TMProtect)
[0] PCI: Memory 0x20 Memory 0x111
[0] PCI: Encoded 65 blocks of machine-level executable MM code
[0] PCI: sleep state 32 54 32
pci: Method 18 (0x27 Jan 28 2015), flags 0x20c3000
pci: Legacy comms returned to 0x1700000000
[0] PCI configuration end, bridge 5, device 10 1
AppleMobileAssert failed: (0 0 1) data 2 ReleaseMode File: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xnu/Sources/IOKit/IORegistry/IORegistryController/IORegistryController.cpp:101:1: slot8 11:2794 52 index=0 entrylen=64
virtual IORegistryEntry::IORegistryController::CreateSubInstance(InstanceID, slot8 11:2794 52 index=0 entrylen=64
apple_mobile_assert(1139): Load: com.apple.filesystems.apfs, v940.270.7, apfs-940.270.7, 2019/06/23
ApplePCController: Notification consumer published: ApplePCController
ApplePCController: Notification consumer published: ApplePCKeyboard
KeyboardIOTrackpad: Identify trackpad command returned incorrect byte 2 (of 3): 0x01
ApplePCController: Notification consumer published: ApplePCMouse
```

Beitrag von „Bombeiros“ vom 25. August 2019, 19:28

Nur mal so eine Idee von mir: versuche doch mal diese Treiber, probieren geht über studieren...

Beitrag von „BMAPple“ vom 25. August 2019, 21:20

Das bekomme ich dann:

```
[0] PCI: Memory 0x20 Memory 0x111
[0] PCI: Encoded 65 blocks of machine-level executable MM code
[0] PCI: sleep state 32 54 32
pci: Method 18 (0x27 Jan 28 2015), flags 0x20c3000
pci: Legacy comms returned to 0x1700000000
[0] PCI configuration end, bridge 5, device 10 1
AppleMobileAssert failed: (0 0 1) data 2 ReleaseMode File: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xnu/Sources/IOKit/IORegistry/IORegistryController/IORegistryController.cpp:101:1: slot8 11:2794 52 index=0 entrylen=64
virtual IORegistryEntry::IORegistryController::CreateSubInstance(InstanceID, slot8 11:2794 52 index=0 entrylen=64
apple_mobile_assert(1139): Load: com.apple.filesystems.apfs, v940.270.7, apfs-940.270.7, 2019/06/23
ApplePCController: Notification consumer published: ApplePCController
ApplePCController: Notification consumer published: ApplePCKeyboard
KeyboardIOTrackpad: Identify trackpad command returned incorrect byte 2 (of 3): 0x01
ApplePCController: Notification consumer published: ApplePCMouse
calling app_policy_init For (0)
Security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (AMFI)
calling app_policy_init For (0x0)
Security policy loaded: (0x0) sandbox policy (Sandbox)
calling app_policy_init For Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling app_policy_init For (0x0)
Security policy loaded: Safety net For Time Machine (TMProtect)
```

Beitrag von „Bombeiros“ vom 25. August 2019, 21:48

Nimm mal die VirtualSMC.kext raus! Und dafür die FakeSMC.kext rein.

Die sind da im Ordner Other...

Diese Treiber bitte auch mal ausprobieren...

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 00:06

Das bekomme ich mit FakeSMC und jeglichen Kexts aus deiner ElanTouchpad.zip

```
VirtualIODevice: [Fatal] found unsupported chip! ITE sequence ID=6d78f7, Winbond sequence ID=6d78f7. Previous shutdown cause: 5
appleNVRAM assert failed: ( B != data ) ReleaseIONode The Regents of the University of Calif
File: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/IOFWFamily/IOFWFamily-307.270.1/IOFW
WFILoadTrustedKeysFromNVRAM: no nvrnm variable

Virtual IODevice: [Fatal] found unsupported chip! ITE sequence ID=6d78f7, Winbond sequence ID=6d78f7. Previous shutdown cause: 5
Virtual IODevice: [Fatal] found unsupported chip! ITE sequence ID=6d78f7, Winbond sequence ID=6d78f7. Previous shutdown cause: 5
using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
Elan: Firmware Version 6115073
Elan: Unknown hardware version, aborting...
apfs_module_start:1393: load: com.apple.filesystems.apfs, v94.275.7, apfs-94.275.7, 2019/06/23
```

Beitrag von „Bombeiros“ vom 26. August 2019, 00:32

Äh FakeSMC.kext drin lassen und mal die VoodooPS2 Treiber ersetzen, nur mal so zum Ausprobieren...

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 10:20

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. August 2019, 11:40

Hast Du schon mal versucht, einen komplett neuen Clover-Ordner mit einem aktuellen Clover zu erstellen und da nur die allernotwendigsten Kexte reinzugeben?

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 11:51

Nein, welche Kexte sind denn die notwendigstens zum booten? Habe zu beginn als Grundlage die EFI von al6042 benutzt.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. August 2019, 11:56

Clover neu, und dazu probier mal diese Kexte:

Lilu.kext, SMCProcessor.kext, USBInjectAll.kext, VirtualSMC.kext, VoodooPS2Controller.kext und WhateverGreen.kext

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 13:25

Ist das dann so richtig? Habe jetzt die neuste Clover Version hier aus dem Forum genommen.

Edit: irgendwas muss ich da vergessen haben, bekomme in Clover keinen MacOS Installer als Bootmedium angezeigt

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 13:59

Es gibt mehre Wege an der Aktuellen Clover zu kommen

ich lade denn von dem Erzeuger [GitHub , Clover immer Aktuell](#) .

Die config.plist musst du immer ersetzen am besten die du schon erstellt hast.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. August 2019, 14:39

Ja, tausche die config.plist mit der aus, die Du bisher erfolgreich verwendet hast. Und laß den VoodooPS2Daemon (nicht den VoodooPS2Controller.kext) grundsätzlich draußen.

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 14:52

Habe die Config.plist jetzt durch eine vorherigen getauscht und den VoodooPS2Daemon entfernt, jedoch bekomme ich kein Bootmedium Mac OS Installer mehr angezeigt.. Bekomme nur ein Windows Bootmedium angezeigt.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. August 2019, 16:23


Pack mal Fat.efi noch in die drivers / UEFI

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 16:25

Wo finde ich denn "Fat.efi" ?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 16:32

Lade denn Ordner runter dann findest du es 😊

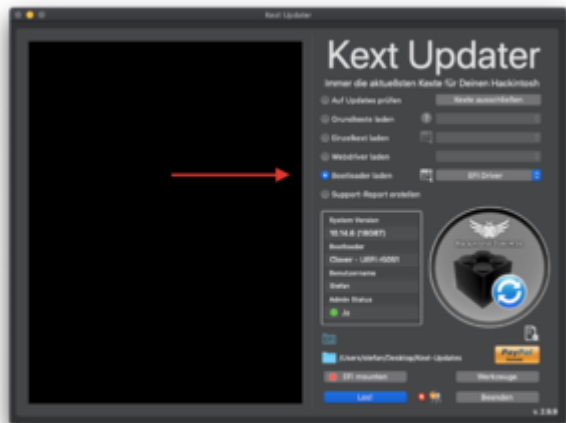

Beitrag von „BMAppl“ vom 26. August 2019, 16:39


Habe gerade das Tool runtergeladen und in meiner VirtualBox geöffnet, jedoch bekomme ich direkt eine Fehlermeldung und das Tool startet nicht.. 🤔

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 16:40

Kopier das tool in denn Programm(e) Ordner

Beitrag von „BMAppl“ vom 26. August 2019, 16:43

Entweder bin ich Blind oder die Auswahlmöglichkeit gibt es bei mir nicht

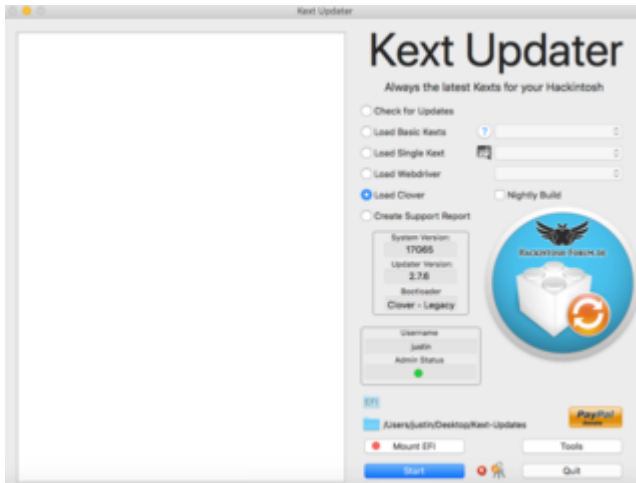


Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 16:45

Gehe mal Nach Aktualisieren suchen

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 16:47

Bekomme einen Fehler beim Entpacken vom dem Update angezeigt...

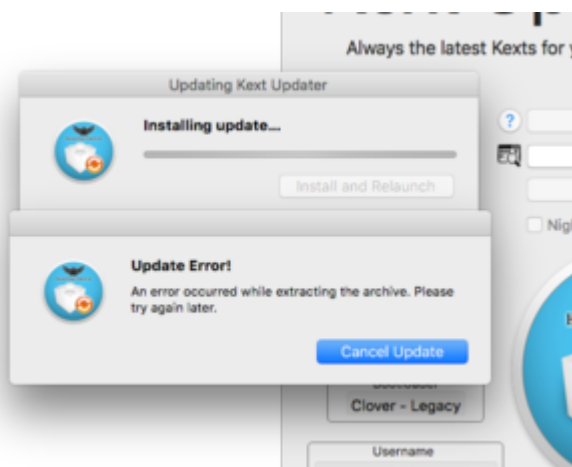

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 16:58


Versuch mal denn , damit geht es.

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 17:05

Danke, Konnte sie jetzt runterladen und habe es unter Drivers UEFI gepackt jedoch gab es keine Besserung. Bootmedium nicht da

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. August 2019, 17:14

Ändere mal den Eintrag in Deine config.plist unter Gui / Scans so wie hier:

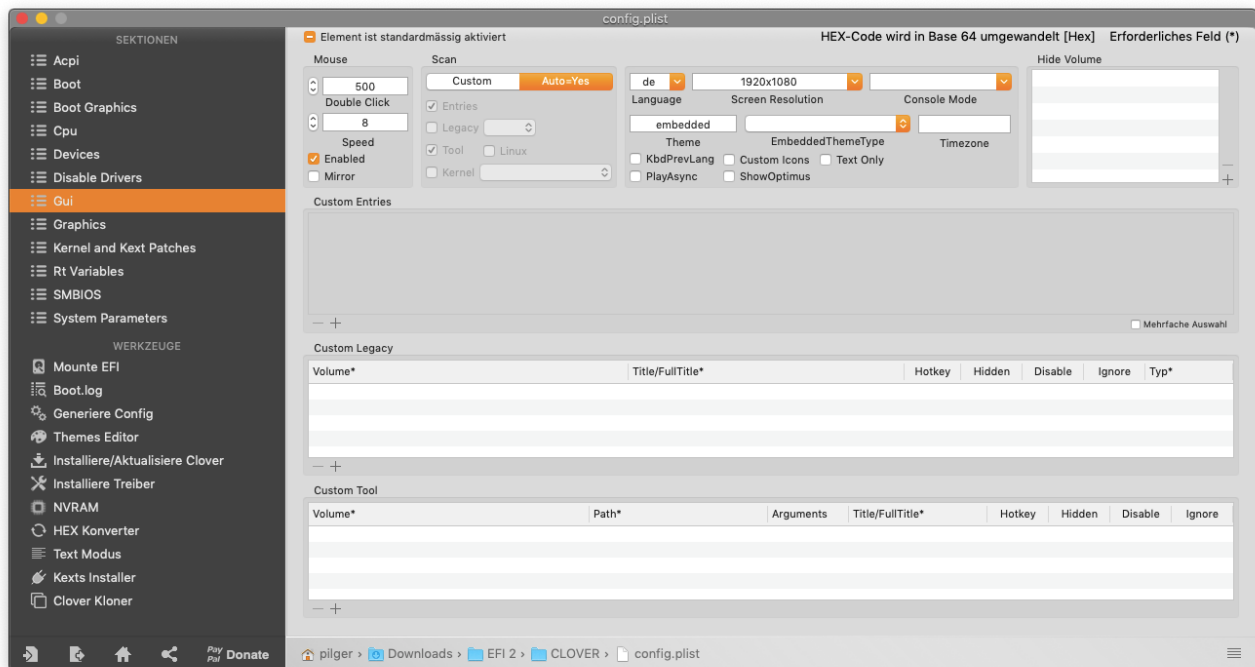

Edit:

Probiere noch mal meine Test_EFI Seite 3

Clover 5051 die hat doch gelaufen

Würde ich ja machen jedoch hat iPhoneTruth vorgeschlagen von vorne das neu aufzurollen... daher habe ich jetzt nicht deine in Verwendung

[Zitat von iPhoneTruth](#)


Hast Du schon mal versucht, einen komplett neuen Clover-Ordner mit einem aktuellen Clover zu erstellen und da nur die allernotwendigsten Kexte reinzugeben?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 17:32


der fehlt noch AptioMemoryFix.efi

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 17:41

So das habe ich dann auch mal hinzugefügt und kommen wieder hieraus.. dreht sich alles ein bisschen im Kreis.

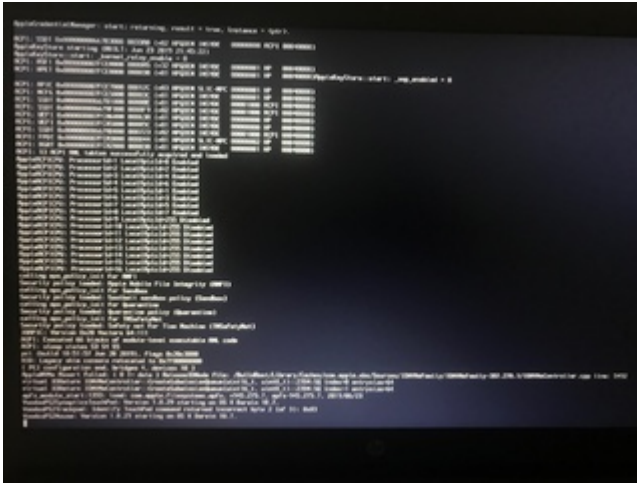


Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 17:44

Ich tippe mal auf die 7 Zeile von unten 

Beitrag von „BMApplE“ vom 26. August 2019, 17:46

Also AppleNVme... Lösung dazu auf Lager? Das haben wir ja mal ausgeschlachtet richtig?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 26. August 2019, 17:48

Leider nicht  hier sind jetzt die Profis gefragt.