

Erledigt

Verschiedenste Probleme mit macOS Mojave und High sierra

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 26. Juli 2020, 20:10

Hallo Leute, ich bin es nochmal. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: macOS konnte auf deinem Computer nicht installiert werden. Das zielmedium ist zu klein., obwohl ich eine 500gb Festplatte habe. Habe es schon mehrere Male probiert.

Mein Setup:

PC: siehe Profil

Instalationsmethode?: Internet [recovery Stick](#) nach foreneigener Anleitung, da kein Mac vorhanden

Beitrag von „Raptortosh“ vom 26. Juli 2020, 20:15

Wie groß ist die Partition?

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 26. Juli 2020, 20:20

Hoffe das hilft weiter.

Beitrag von „g-force“ vom 26. Juli 2020, 20:24

Das hatten wir doch heute schon mal?

Welches macOS soll installiert werden?

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 26. Juli 2020, 20:25

High Sierra. Gibt's da irgendeinen Bug?

Beitrag von „g-force“ vom 26. Juli 2020, 20:26

In einem anderen Thread heute hat der TE denselben Fehler gehabt. Er hat dann mit APFS formatiert, was in dem Fall die Lösung war.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 26. Juli 2020, 20:27

Also auf löschen, und dann appfs auswählen?

Beitrag von „g-force“ vom 26. Juli 2020, 20:28

Laß Dir im Festplattendienstprogramm immer "Alle Geräte anzeigen" (Darstellung, oben links).

Hier der andere Thread: [MacOS High Sierra Installationsprobleme](#)

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 26. Juli 2020, 21:48

Installiert grad, melde mich wenn es fertig ist

Edit:hat geklappt. Hab jetzt CLOVER installiert und jetzt zeigt es den durchgestrichenen Kreis

an 😞

Beitrag von „g-force“ vom 26. Juli 2020, 21:55

Boote bitte vom Installations-Stick in das installierte macOS, das sollte klappen.

Dann schauen wir gemeinsam weiter.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 26. Juli 2020, 21:56

Mach ich dann morgen, OK? Bin halt grad müde

Beitrag von „g-force“ vom 26. Juli 2020, 21:56

Wie Du möchtest, klar.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 26. Juli 2020, 22:35

Nach einem Neustart funktioniert es wieder, mache aber wie gesagt morgen weiter

Beitrag von „g-force“ vom 26. Juli 2020, 22:47

Das ist dann dein nächster Schritt: [1.5 Clover auf die Festplatte; EFI-Ordner kopieren](#)

Clover muß nicht erneut installiert werden, Kopieren reicht.

Wenn dann kein Booteintrag im BIOS ist, siehe hier: [Boot-Eintrag im BIOS verschwunden - Wege zur Wiederherstellung](#)

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 09:01

Moin. irgendwie krieg ich die EFI Part nicht gemounted, soll ich das mal übers Terminal probieren?

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 27. Juli 2020, 09:04

Ich würde es einfach mal probieren an deiner Stelle 

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 10:14

So... Funktioniert endlich. Jetzt muss ich noch mit ein paar kexten rumspaßen usw.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 10:16

Stell am besten mal eine Bilanz auf von dem was geht bzw dem was noch nicht funktioniert.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 12:14

Funktioniert: so ziemlich alles.

Nicht funktionsfähig: LAN, iCloud u.Ä.

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 12:16

Wobei iCloud, Appstore, Nachrichten, Facetime mit LAN zusammenhängen.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 12:30

was ich noch vergessen habe, Audio funktioniert noch nicht

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 12:33

So ziemlich alles ist es dann wohl doch nicht..


Erstell mal mit dem Kext-Updater deinen report und lade diesen hoch.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 12:52

Hier, aber ich glaube ich weiß warum audio net funktioniert. (die kext fehlt, oder?)

was meint ihr, kann ich den Mac Pro nennen ohne am ende irgendwelche Probleme zu haben?

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:02

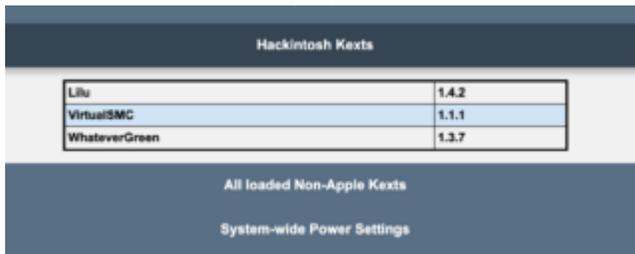

Das da dann kein Audio geht 🤔 da fehlt die Kext für audio und bestimmt dann auch auch noch die alcid in der config.plist

PS: die config.plist ist ja auch komplett leer, eigentlich stand da ja so einiges drin, auch im Systemreport

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 13:07

Also Apple hda fehlt komplett unter System/ Library/ Extension.. Das solltest du erstmal nach installieren.

Dann kommt Apple alc in den others Ordner danach geht es weiter.

Beitrag von „DSM2“ vom 27. Juli 2020, 13:13

[Basti Wolf](#) eine AppleHDA.kext muss man nicht „installieren“... die ist Bestandteil von macOS...

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:15

Ich denke er meinte die AppleALC.kext

Beitrag von „DSM2“ vom 27. Juli 2020, 13:16

Seinem Post nach zu urteilen nicht...



Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:17

jeez, was denn jetzt

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:23

Bin verwirrt... Also die AppleALC.kext gehört in den Clover/Kexts/Other Ordner und dann musst du im CloverConfigurator noch die passende ID eingeben falls die Standardvorgabe nicht funktioniert (meist tut Sie das).



DA.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:23

wie finde ich eigentlich meinen codec?

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:26

einfach erstmal auf "detect" lassen, meist läuft es so ...

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 13:33

DSM2 ist vollkommen richtig, dass das Bestandteil ist. Anscheinend wird es aber trotzdem nicht geladen (für mich zumindest aus dem Report Screenshot) nicht ersichtlich. Daher die Vermutung, dass dieser kext sich unter s/l/E nicht befindet und dort mittels kext helper o. Ä. Hinzugefügt werden muss.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:34

rein kopieren reicht also nicht?

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:36

Im Other-Ordner von Clover ja, da reicht das einfache herein kopieren, bei OC müssen die Dateien noch in der plist eingetragen werden.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:37

oke hab ja clover also

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 13:37

Ich hatte es warum auch immer damals nicht installiert und einfach copy and paste wird nicht funktionieren unter s//E. Daher hatte ich den vanilla Applehda. kext mittels kext helper nachinstalliert

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:37

ich versuche es mal

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:38

Die AppleHDA... braucht er doch nicht, nur die ALC im Clover ??!

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:38

soll ich Clover auch gleich updaten?

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:39

Lass den erstmal wie er ist, immer eins nach dem anderen

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:41

oke dann lass ich es(ihr müsst es ja wissen, seid ja Profis(glaube ich))

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:44

ich meine damit nicht das du von dem Update absehen sollst, sondern das du just in diesem Moment in welchem es um das Audio-Problem geht, davon absehen solltest.

immer erst eine Baustelle erledigen und dann an der nächsten weiter basteln.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 13:46

Also für Audio wird doch Applehda mit Apple alc und der entsprechenden id verwendet oder nicht?

Und wenn hda gar nicht erst geladen wird, wie soll das dann funktionieren? 🤔

EDIT: schnell mal den pc angeworfen und Report angeschaut, siehe da apple hda wird geladen, hatte nur flüchtig über den screenshot geschaut und hatte mich gewundert, warum der dort nicht aufgeführt wird. Ob er geladen wird oder nicht, steht ja unter Generals. Mein Fehler 😊

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:51

Die wird meines Erachtens aber nur geladen wenn die ALC vorhanden ist.

PS: hau mal die AppleALC raus, dann wird die HDA auch nichtmehr geladen

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 13:54

Ah ok, das war mir unbekannt:/ werde es nachher gleich mal prüfen 😊

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 13:56

ist alles geladen, jedoch immer noch kein audio. wie kann man eigentlich screenshots machen?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 14:04

Dann finde mal heraus welchen codec du hast und trage die entsprechende id bzw Ids ein und teste durch.

<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

Screenshot machst du mit cmd +shift+ 3 für ganze Bildschirm oder 4 für intervall.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 14:08


welche taste wäre denn cmd auf ner nicht apple Tastatur?

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 14:14


Windows oder ALT , die Windows Tastaturen streiten sich da gerne mal darüber.

[Basti Wolf](#) Ich habe das ganze mal fix mit meiner Kiste durchgespielt, da kannst du Dir das Experiment sparen.

Mit AppleALC.kext geladen:

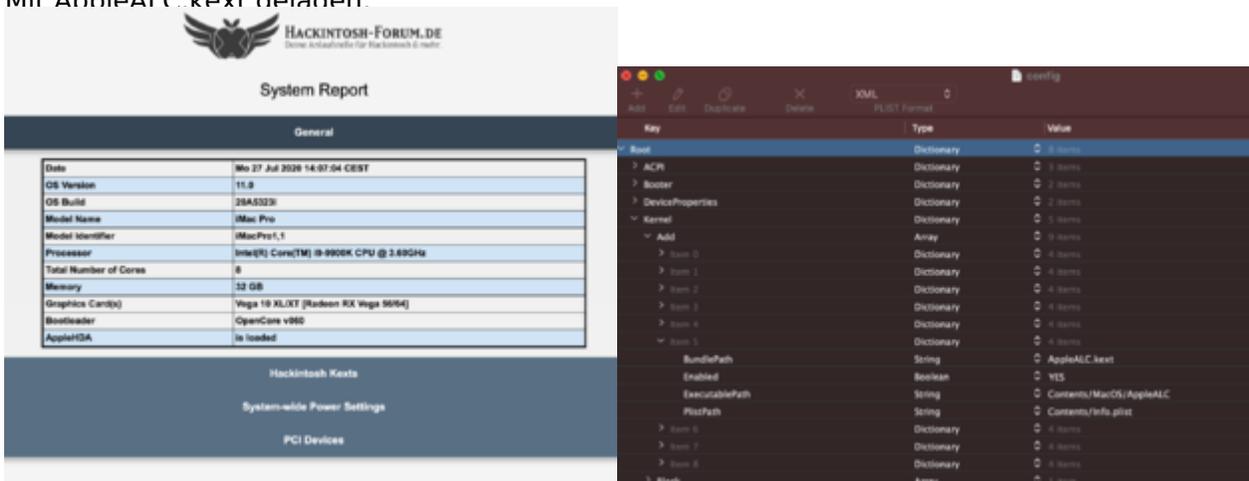

AppleALC.kext nicht geladen:

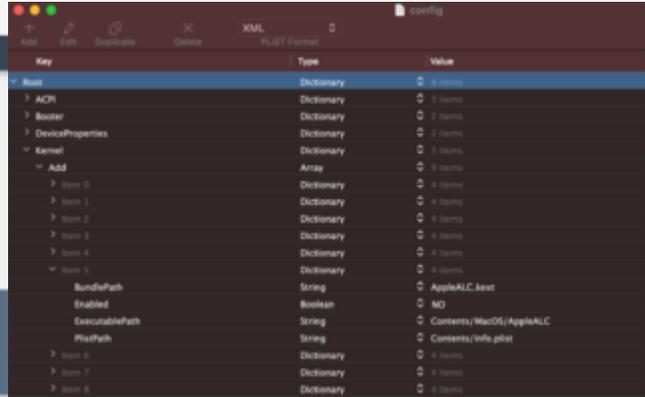

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 14:26

hab nen idt 92hd73ex5 jedoch steht auf der Seite nur der ist 92hd73c1x5 🤔

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 14:33

War bei dem Chip noch eine DSDT mit Audio-Fix nötig? Also ich glaube mich wage daran zu erinnern das der als ID die 12 hatte !?


Bitte berichtigen, falls ich falsch liege.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 14:41


wo bekomme ich die her und wo trage ich denn die id ein?(ihr könnt euch das erstmal angewöhnen das ich ehe ich mich nicht richtig auskenne so fragen schreibe)

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 14:47

Die Kext über den Kextupdater von [Sascha 77](#) und einfügen kannst du die ID in die plist am einfachsten mit dem CloverConfigurator...

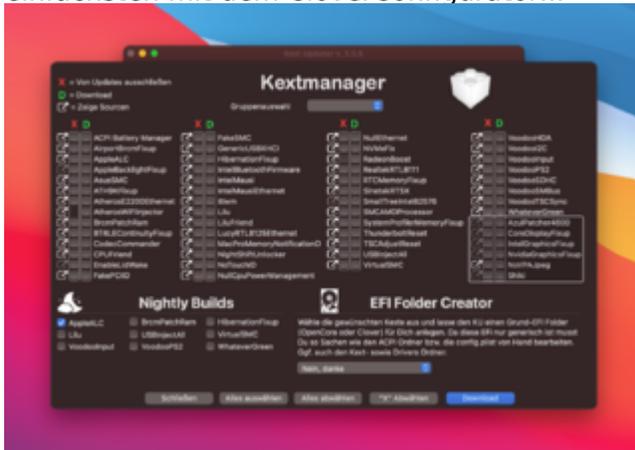

Kextupdater

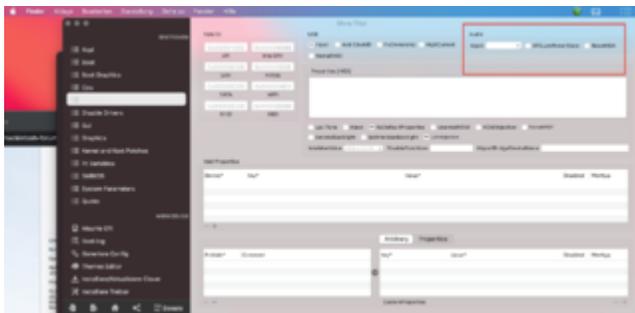

rot markiert die Stelle 'welche wichtig ist' im

CloverConf.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 14:52

welche Kext meinst du?

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 14:53

Die im Bild markierte AppleALC.kext

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 14:57

also die "beta"?

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 14:58

Ja nimm ruhig die aktuellste Version.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 15:05

also so? (warum sieht dein Configurator eigentlich anders aus?)

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 15:10

Neuer oder älter ... das Design ändert sich da ab und zu ... hab da eben mal fix Version 5.15.00 geladen, um "mitreden" zu können.


Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 15:10

und? habe ich das so richtig eingetragen?


Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 15:14

ja war an der korrekten Stelle, es kann aber sein das du das noch ein paarmal ändern musst bevor der rechner einen Ton von sich gibt... einfach alle angebotenen durchtesten bis es funktioniert und im Clover Boot immer F11 drücken um einen NVRam Reset zu machen und dann erst beim folgenden Start das BootLaufwerk auswählen.

Beitrag von „Chaosleo07“ vom 27. Juli 2020, 15:35

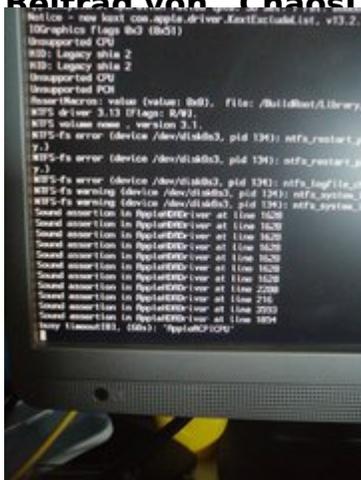

hier in verbose

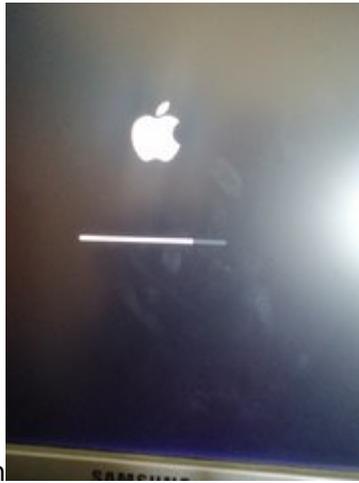


Jetzt bleibt es da hängen

Wenn ich f11 drücke kommt die PC-eigene Systemwiederherstellung, die dann jedoch wieder in CLOVER bootet

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. Juli 2020, 15:39

Im clover Menü f1 drücken...

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 15:42

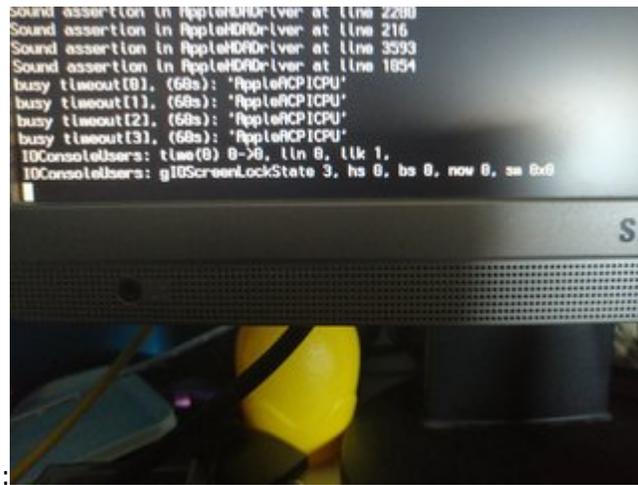

Huch, grad ist folgendes gekommen:

Und wenn ich in CLOVER f1 drücke kommt die Hilfe in der ich nichts machen kann

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. Juli 2020, 15:45

Fakesmc oder virtualsmc Kext vorhanden? Clover aktuell?

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 15:47

Alles vorhanden und mir wurde gesagt ich solle CLOVER noch nicht updaten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. Juli 2020, 15:48

Trotzdem mal die CloverX64.efi durch die 5119 ersetzen...

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 16:01

Keine Änderung. Was soll ich tun?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. Juli 2020, 16:02

Efi ordner hochladen....

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 16:17

der ist aber zu groß

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 27. Juli 2020, 16:21

[locojens](#) danke fürs prüfen 😊

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 27. Juli 2020, 19:39

so hab den APPLE ordner gelöscht

Alles ok oder nicht?

Edit: Wenn ich vom Bootloader vom USB Stick starte, bekomme ich den selben Fehler, kann aber trotzdem starten

2ter edit: jetzt will der auch nicht.... Aber erst seitdem ich mit dem configurator gearbeitet habe

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. Juli 2020, 21:55

Ist das Catalina? Kexte sind aktuell? Kann jemand das mit den KU (Kext Updater) mal checken (sorry, bin grad' nur am handy).

Für mich sieht das wie fehlerhafte Kext injection, bzw. Falsche Kexte aus. Kannst du mal ein größeres Bild machen? Wichtig wäre, ob `DSMOS Has arrived` erscheint, oder ein (Hackintosh-) Kext erwähnt wird...

Debug in der config aktivieren, und das log aus `/EFI/CLOVER/misc` hochladen, das hilft (mir) da auch.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 09:03

Es ist High Sierra und kann man das auch in den boot args machen?

Edit: es kommt `Waiting for DSMOS` aber nicht `DSMOS Has arrived`. Was aber auch kommt ist `AMFI: Code signature failed`

Komischerweise kann ich ohne Probleme in den installer booten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 09:07

Deine Config ist nicht gut!!! Kein SMBIOS... Da du soweit kommst, mal diese Testen, da ist `DEBUG` an... Damit einmal booten (soweit du kommst) und danach (clover nicht mehr starten, Windows) und die Datei `Debug.log` aus `/EFI/CLOVER/misc` hochladen. Außerdem diesen Clover ordner testen (danach)... [EFI_neu.zip](#)

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 09:46

Ach Mist... Jetzt bin ich grad am neu installieren

..... Was nichts gebracht hat lul

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 09:51

Dann meine Ordner testen, und log hochladen...

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 09:57

der misc ordner ist leer, kann das davon kommen das im verbose der mir nur bis zu ERROR: Loading irgendwas Kernel angezeigt hat?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 10:02

Mit welchem von meinem Ordnern?

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 10:20

Der erste. Mit dem zweiten kann ich booten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 10:24

Dann ist doch alles gut?!

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 10:30

Soo.... Kann ich mich eigentlich schon mit meiner Apple id anmelden oder muss ich da noch was machen?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 10:33

Eine eigene Serial brauchst du schon noch...

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 10:35

Ich glaube das war der Grund warum das Ding nicht mehr gebootet hat. Wie macht man das nochmal?

Beitrag von „Jono“ vom 28. Juli 2020, 11:19

Wenn du mit Clover unterwegs bist, nimm den Clover Configurator.
Darin deine Config.plist öffnen, unter SMBIOS kannst du die Seriennummern generieren lassen

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 13:29

OK... Dan versuche ich es(nochmal)

Ich glaube ich könnte kurz mal Hilfe gebrauchen(habs bis jetzt noch nicht gemacht, war einkaufen)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 28. Juli 2020, 13:46

Config.plist mit dem CC öffnen und dann auf neu generieren, wie im Screenshot. Danach prüfen, ob es die Seriennummer schon gibt, falls ja Vorgang erneut durchführen. Ist alles fertig, Neustarten und bei iCloud etc anmelden.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 14:04

soll ich dann auf speichern und dann in den efi Ordner rein?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 28. Juli 2020, 14:05

Die config.plist aus der efi heraus mit cc öffnen und dann logischerweise speichern.

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 14:13

OK... Gerät hat Neustart überlebt... Was mich jedoch nervt ist dass ich kein @ eingeben kann

Oh je, woran könnte das liegen? Hab mittlerweile herausgefunden dass man ALT+L drücken muss, um ei @ zu bekommen

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 14:29

Windows + L, oder ALT + L?

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 14:38

ALT+L so ist es zumindest bei mi

Was auch komisch ist, ist dass die Uhr falsch eingestellt ist

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 28. Juli 2020, 14:42

Na dann stell sie halt richtig ein? Oder schau ob es da was im BIOS verstellt hat oder die Zeitzone richtig eingestellt ist..

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 19:32

Sooo.... Zurück zum Audio Problem: Habs jetzt mit VoodooHDA Probiert und es funktioniert aber irgendwie auch nicht

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 19:37

Werden keine Audiogeräte unter Systemeinstellungen angezeigt?

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 20:03

doch, aber es kommt nichts raus

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 20:04

Richtiger ausgewählt? Wo ist der Lautsprecher angeschlossen? Welcher ist ausgewählt?

Beitrag von „ChaosLeo07“ vom 28. Juli 2020, 20:05



Klinke hinten, Mikro scheint aber zu funktionieren

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Juli 2020, 20:07

Dann mal "System Einstellungen Ton öffnen" und ein Bild unter Ausgabe...