

Sehr gerne dringend Hilfe! Totalausfall nach KEXT-Update

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 15:02

Hi Leute!

Ich habe eben ein KEXT-Update gemacht und dabei wohl irgendeinen Fehler begangen.

Der KEXT Updater hat alle Dateien auf den Desktop geladen und ich habe sie in den EFI Ordner entsprechend kopiert, Clover geupdated und den Rechner neu gestartet. Dann bekam ich diese Fehlermeldung und er fährt nicht mehr hoch... Vorher habe ich noch ein EFI-Backup gemacht.

Ich bin leicht im Panikmodus...





Ich bin für jede Hilfe dankbar! 😊

Beitrag von „schabulske“ vom 29. Juli 2021, 15:09

Von welcher Clover Version hast du denn auf welche Clover Version das Update gemacht?

Kopier erstmal dein EFI Backup auf einen USB [Install Stick](#) und starte davon (Also in die EFI Partition vom Stick kopieren und dann von USB starten)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Juli 2021, 15:09

Hast du die alte efi noch? Hast du vorher schon OpenCoreClover genutzt (neue Versionen nach 5119)? Wenn nicht, bleib bei einer alten Version, und Update erst wenn du big sur brauchst (egal ob auf neue clover Version oder gleich auf opencore).

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 15:23

und ... btw. es sei gesagt das man nicht wirklich am offenen herzen operieren sollte,

das bedeutet- bei experimenten, sowie updateaktionen sowohl von kexten, als auch vom bootloader -> ist es angebracht dafür einen experimentier-usb-bootstick zu nutzen.

lg

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 15:30

[schabulske](#) Die Clover Versionen hab ich leider nicht mehr im Gedächtnis. Ich war da wohl etwas ungestüm und hab drauf los geupdated im vollen Vertrauen, dass das seinen Gang geht. Es ist auf jeden Fall die Clover-version, die der KEXT-Updater heute laden würde. Wenn das hilft.

EDIT: Laut Clover-Startbildschirm habe ich Clover revision: 5138

[Raptortosh](#) Ich hab mit der KEXT-Updater Software ein Backup gemacht, dass er auf meiner Platte gespeichert hat. Leider weiß ich nicht wo und komm da auch nicht ohne weiteres ran, da er ja nicht bootet.

[apfel-baum](#) Ja, da war ich zu vertrauensseelig und ungestüm. Das war nicht clever von mir. Aber hinterher ist man immer schlauer...

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 15:38

wie ist der stand- "fährt" der pc als ganzes nicht mehr hoch- oder läuft der start von osx nicht weiter- kommst du z.b. noch ins bios oder läßt sich ein bootstick starten- wenn dem so ist- und du clover nutzt, hast du möglicherweise mit der cloversammlung für den übergang glück - [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

lg 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 15:40

[apfel-baum](#) Der Rechner zeigt mir den Bildschirm mit der Mainboardangabe (1. Foto, 1. Post), dann kommt der Clover Boot Manager (da bin ich gerade drin) und dann kommt der schwarze Ladebildschirm von Mojave und darauf folgt die Meldung in Foto 2, 1. Post.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 15:44

nun, dann erstelle dir einen usb-stick, fat 32 formatiert unter "win?" , erstelle darauf einen ordner "efi" kopiere die cpu-passenden und danach umbenannten ordner "clover-cfl zu clover umbenennen" sowie "boot" hinein und boote davon.



das kann klappen

lg 😊

edit- suche dir auch noch die passende *config.plist aus und benenne die dann zu config.plist ist evtl. config-imacpro11.plist zu config.plist

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 16:01

Hab den Stick. Ihn formatiert und nun die Ordner "_kexte", "_UEFI" und "BOOT" kopiert. Nur bei dem Clover Ordner bin ich etwas aufgeschmissen. Da hab ich nichtmal ansatzweise eine Idee, welcher der meinige ist. Hättest du (oder ihr) da vielleicht einen Hinweis für mich?

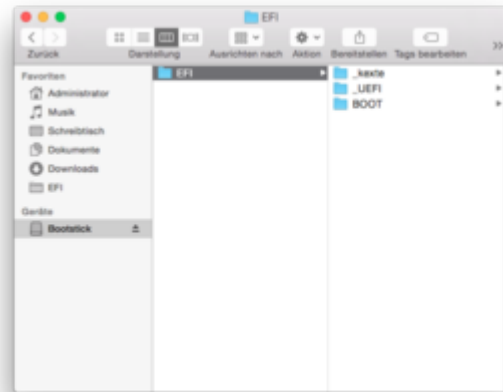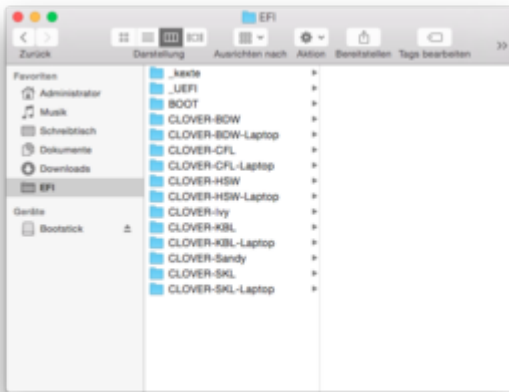

EDIT: Lohnt es sich eine 'Recovery' durchzuführen?



Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 16:09

das man die ordner "_uefi und _kexte" kopieren muß ist mir neu, den cloverordner habe ich dir bereits mitgeteilt. du hast einen i7-9700 wenn deine angaben im profil stimmen, 9th gen ist... naaa=coffeelake also ist es der "clover-cfl" ordner, nicht der "clover-cfl-laptop" klingt logisch - in "clover" umbenennen. in diesem sind nun nochmal verschiedene *.plist drin, ich vermute die "config-imacpro11.plist" würde passen, daher diese in "config.plist umbenennen.


nein- erstmal -kein- recovery

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 16:19

Siehste, da geht's schon los... 😄 Danke für deine Hilfe. Die Angaben stimmen, daher kurze Frage: Wie schlägst du den Bogen von Intel Core i7 9700 8-Core > 9th gen > CoffeeLake? Das ist mir ein absolutes Rätsel.

Und für die ganz Dummen: Ich schließe den Stick an und boote meinen Rechner neu und dann sollte der Stick im Bootmenü auftauchen und dann wähle ich den an. Korrekt? (Sorry, aber es ist knapp 2 Jahre her, dass ich meinen Hackintosh gebaut hab. Da ist einiges in Vergessenheit geraten.)

So sieht er jetzt aus:

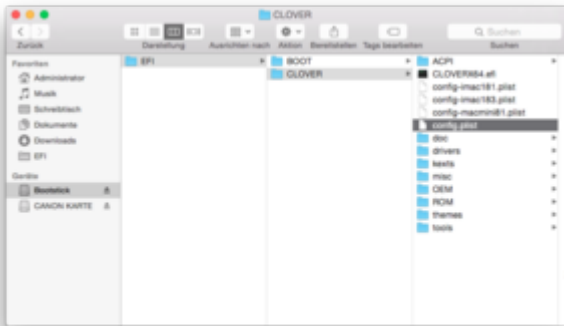

Sollte man die anderen drei .plist löschen?

Beitrag von „atl“ vom 29. Juli 2021, 16:23

[Zitat von TheSnooze](#)

Wie schlägst du den Bogen von Intel Core i7 9700 8-Core > 9th gen > CoffeeLake?

Manche wissen es, andere finden es. 😊



PS: Nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man es nicht weiß! 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 16:27

[Zitat von atI](#)

Manche wissen es, andere finden es.

<http://gph.is/2lu5baN>

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 16:28

[atI](#)

da hast du auch völlig recht , nicht jedem sind die produktnamen in soeiner situation geläufig, und ich schau auch häufig bei der intel ark vorbei. bei amd wäre es für mich noch schwieriger, da dort nach bisherigen versuchen keine hilfe wie bei intel bereitgestellt ist.

lg 😊

edit- wenn ich es recht erinnere, kannst du die anderen 3 *.plist dort bleiben lassen, und clover wird sich zuerst die config.plist banannte nehmen

der schlag von gen auf namen, kommt durch die routine- ist auch schnickschnack und für den täglichen gebrauch eines pcs nicht notwendig 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 17:14

Na bloß gut, dass ihr das wusstet... Ich wäre nicht mal drauf gekommen, dass die Abkürzung CFL irgendwas mit einem Undercovernamen für meinen Prozessor zu tun hat. XD

So, ich geh rein! Wünscht mir Glück! 

EDIT:

Ich hab den Stick angeschlossen und er tauchte nicht im Clover Bootloader auf.

Muss ich den durch drücken der F12-Taste laden?

Sorry, aber auf dieser Computerebene bin ich ein totaler n00b.

EDIT 2:

Ok, ich bin mir nicht sicher, wie ich den Bootstick einsetze. Hätte da jemand etwas Anleitung für mich bitte?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 17:14

f12 wäre die wahl, ja- verkehrtmachen durch die wahl des zu bootenden mediums eben via f12 kannst du nicht.

bootstick in einen der usb-ports stecken, beim starten f12 drücken

den bootstick als uefi auswählen, enter drücken - dann sollte das clovermenü auftauchen

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 17:21

Vielen Dank [apfel-baum](#)

Bin jetzt im Clover Boot Manager und habe 4 Auswahlmöglichkeiten:

1. Boot FileVault Prebooter from Preboot
2. Boot macOS Install Prebooter from Preboot
3. Boot macOS from HAL 9000
4. Boot Recovery from Recovery


Da die zwei unteren wohl nicht in Betracht kommen, vermute ich mal, dass ich die 2. Option wähle?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 17:25

wenn du deiner partition den namen haal 9000 gegeben hast- dann den 3ten eintrag nehmen

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 17:37

Hab ich gemacht und auch nach mehreren Versuchen kommt diese Fehlermeldung.

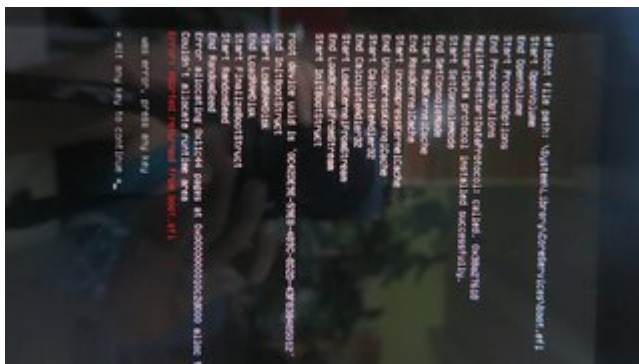

EDIT:

Und wenn ich es nochmal lade, kommt einfach ein schwarzer Bildschirm.

EDIT2:

YEEEESSSSS! Der 5. Versuch hat kluch gemacht... Die Kiste läuft wieder!



Was sollte ich jetzt tun?

Ich muss ja bestimmt den EFI Ordner wieder in Ordnung bringen, oder? Und vielleicht einen ordentlichen Bootstick erstellen und in der Hinterhand haben?

Beitrag von „HAI“ vom 29. Juli 2021, 17:51

an Alle

Wenn er Clover neu installiert hat, liegt doch im Root ein Backup, oder sehe ich das falsch?

Name	Datei Modifiziert	Größe	Kind
Applications	28. Jul 2021 at 21:45	90,74 GB	Feldner
Users	28. May 2020 at 24:30	28,03 GB	Feldner
System	28. May 2020 at 21:31	18,49 GB	Feldner
Library	28. Jun 2021 at 14:04	5,87 GB	Feldner
local_OSApplications	30. Jun 2020 at 14:18	499,9 MB	Feldner
EFI Backups	29. Jun 2021 at 03:22	208,8 MB	Feldner
EFI	28. Jun 2021 at 03:22	75,8 MB	Feldner
Board-ID / 5719	6. Jul 2020 at 00:50	69,1 MB	Feldner
EFI	9. Jul 2020 at 23:10	69,1 MB	Feldner

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 17:55

[HAI](#)

erstmal, warum machst du nun so einen alarm,

an -keinen- gut möglich, und erkläre ihm nun bitte wie er da nun herankommen könnte,

bitte schritt für schritt, damit er das nachvollziehen kann

lg 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 18:02

[HAI](#) Das sieht bei mir so aus...



[apfel-baum](#) 100000000 Dank für Deine Hilfe! Falls du mal grafisch Unterstützung brauchst, zögere nicht mich zu kontaktieren! Mir fallen 100 Steine vom Herzen, dass die Hackysack wieder läuft!

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:03

[TheSnooze](#)

ok- läuft dein system soweit und konntest du das backup wieder in die efi-partition einfügen?

was nun wichtig ist, sichere dir die efi nochmal auf einem stick, und falls du clover updaten

möchtest- lies dir -vorher- das hier durch , - [Vorsicht beim Update von CLOVER \(v.5123 und neuer\) !](#)

Beitrag von „HAI“ vom 29. Juli 2021, 18:08

[apfel-baum](#)

... hast natürlich recht, aber

Mit der rescue-cd von Dir wohl nicht, hab' ich mir angeschaut, geile [Distro](#).

So nun zum Zugriff auf root: Windows, Paragon, Testlizenz 4-Wochen. 🤔

Dafür gibt's im Werkzeugkasten auch noch Platz, Notfallwindows.

<https://www.heise.de/ct/artike...Windows-2021-4954598.html>

=====

Notfall bei Paragon Windows PE/Linux:

<https://kb.paragon-software.com/de/article/914>

?

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 18:14

Ich hab etwas kalte Füße jetzt vor'm Kopieren und EFI-Ordner hin und her schieben... 😊

Aber ich vermute, dass ich den EFI-Ordner aus dem letzten Screenshot in die EFI-Partition einfügen muss? Also ich mounte die in meinem Clover-Configurator und kopiere die Inhalte einfach da rein? Korrekt?

(Sorry, aber ich will diesmal sicher gehen, dass das alles ordentlich gemacht wird.)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:15

[HAI](#)

er braucht-e zum retten seines system weder die eine noch die andere cd, es reicht hierfür und bei seiner config die sammlung von [al6042](#) sowie ein fat 32 formatierter usb-stick aus. das die srcd gut ist weiß ich, da ich mich nicht nur im bereich osx86 bewege. einfach mal gucken was in welcher situation angebracht nützlich ist 😊 . und ja, es finden sich immer mal wieder gute cds" wenn er den stick hat und ins system booten kann, braucht es die paragon cd garnicht , du kannst auch via einer *nux cd aufs system zugreifen sofern die fs vorhanden sind

lg 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:19

[TheSnooze](#)

genau, gucke dir mal die ordnerstruktur an, du mußt natürlich noch die efipartition vorher mounten, entweder z.b. commandozeile, cloverconfigurator, kextupdater - danach kopierst du das backup wieder auf die efipartition - den bootstick hast du für alle fälle, falls danach nicht ohne stick gebootet wird

edit- ja, genauso wie du es schreibst

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 18:22

Alright! Ich hab's kopiert und starte den Rechner neu! Wenn er problemlos boote, schließe ich den Thread und feiere [apfel-baum](#) als Held!

Wünscht mir Glück!

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:23


ach- das hast du alles selbst gemacht, hilfe zur selbsthilfe, nicht mehr oder weniger und siehe da, wenn es ohne usbstick läuft-tadaa 😊

Beitrag von „HAI“ vom 29. Juli 2021, 18:24

[apfel-baum](#)

... alles klar, drum steht bei Dir ja Experte, wollte ja nur helfen 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 18:25

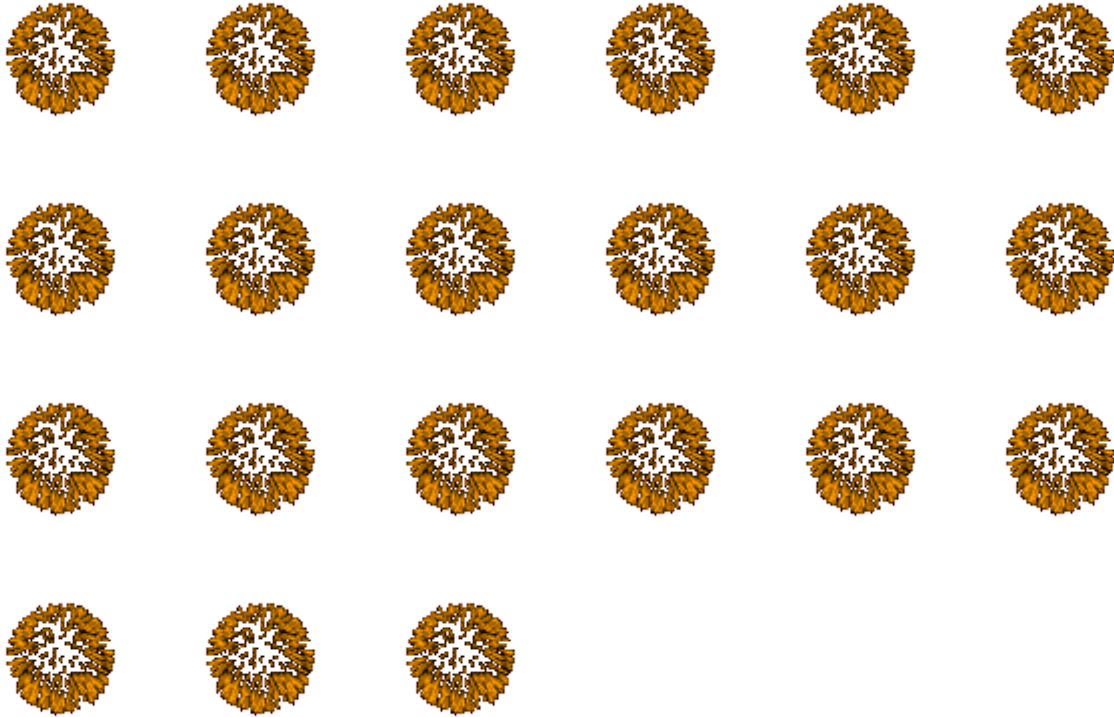

Läuft! 😊 Und wieder was dazu gelernt! Vielen Dank [apfel-baum](#)!

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:25

[HAI](#)

nö, ich bin experte in schlafen, das kann ich gut 😊

ansonsten völlig unbeholfen

Beitrag von „HAI“ vom 29. Juli 2021, 18:27

[apfel-baum](#)

... schön zu hören, daß es noch jemand hier gibt, siehe Avatar 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 18:29

OK, aber irgendetwas stimmt mit meinem Sound jetzt nicht mehr... XD Der kommt jetzt nicht mehr aus'm Line-Out sondern direkt aus meinem Monitor. Ich nehme an, dass das was mit den Kexten zu tun hat?

Line-In ist auch weg. Aber wenigstens läuft er wieder! Darum kümmer' ich mich später...

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:35

so, schonmal eine grundlage,- hast du das backup von der platte oder den inhalt vom usb-stick kopiert?

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 18:37

Ich hab das Backup von der Platte genommen. Da sollte doch eigentlich Line-In and -Out mit 'dabei' sein, oder?

Ein Forummitglied hat mir auch angeboten ein OpenCore-Loader zu basteln. Vielleicht löst das ja auch mein Audioproblem.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:43

ich gehe davon aus- das, wenn du mit der config zuvor ton sowohl in als auch out hattest, liegt das eher am alc, als am bootloader. du kannst den nehmen, der dir passt- bei mojave "mußt" du dir darüber noch weniger gedanken machen, m.e. fängt das erst dann an, wenn es darum ginge z.b. auf big sur + zu gehen oder ab clover 5123 und höher an, bei welchem du wie auch bei opencore mit quirks usw. zu tun bekommst.

bei deinem jetzigen system macht das mmn. noch keinen unterschied, klar ich nutze oc aber muß ja kein anderer machen. oc kannst du bei interesse durchaus probieren und wenn er dir gefällt, übernehmen. wenn du noch nen freien usb-stick hast- kannst du es ja testen



Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 18:50

Was ist ein ALC?

Beitrag von „HAI“ vom 29. Juli 2021, 18:52

[apfel-baum](#)

Experte hat gesprochen und die richtigen Fragen gestellt! Hoffe, Du wolltest mir nix böses hier antun. 😊

Muss ich noch kurz über die Antwort nachdenken ...

Kommt ...

- Habe nichts persönliches auf meinem OS, die kann abrauchen, wenn sie will. Meine persönlichen Sachen liegen woanders (geBACKUPt), auch alle meine apps, die ich nicht nach /App bringen mußte. Zwangsweise liegt tatsächlich genau eine Sache auf der OS, das ist die DB für Starmoney. Wäre auch kein Beinbruch, weil man da neu aufsetzen kann. Sichere ich trotzdem, weil ich die Daten beginnend bei 1999 habe. 😊
- Dann habe ich noch 'nen Stick für OC/Clover und einen Windows Notfall und noch diverse [Distros](#)

- Dann habe ich noch neben meiner Produktion, meine Test/Abnahme-Umgebung, das ist die SHOTCAT, kurz für SHORTCAT (alina). Liegt natürlich auch wo anders.
- und dann habe ich noch Freunde und Bekannte 😊
- sehr kompetente habe ich in einem Forum kennengelernt, fällt mir gerade nicht ein, wie das heißt 😊

Bis dann.

CU



Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:52

wenn du zu den kexten guckst, ist dort "applealc".kext , der ist bei dir für den ton zuständig, falls du nicht noch, das weiß ich nicht, voodooohda nutzt

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 18:56


[HAI](#)

erstmal, warum sollte ich dir etwas antun- hast du angst vor eichhörnchen? , desweiteren hm, - erstelle dazu doch einen eigenen thread, oder schreibe ggf. in den signaturlink hinein, denn das bringt den te - hier so nicht weiter.

Ig 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 19:02

Ah ja, ich hab eine AppleALC...

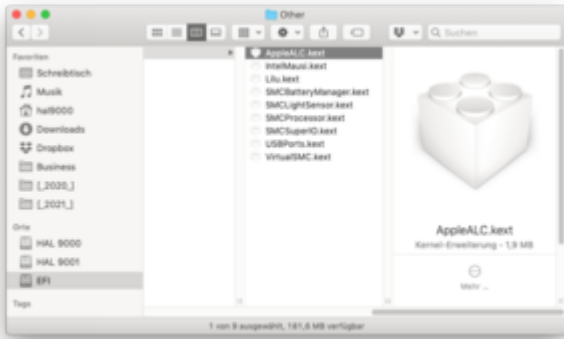

Kann man die updaten oder für mein Mainboard eine passendere finden? Vor dem ganzen Voodoo von eben funktionierte das nämlich noch ganz locker. (Ich bin auch etwas darauf angewiesen, da ich eine Radioshow über diesen Rechner streame... :D)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 19:08

öhm, du hast doch keinen tragmich-laptop vor dir, oder? mich wundert der batterymanager.kext, ich stelle mir den eigentlich eher beim trag-mich vor, beim steh-herum-pc sollte das eigentlich nicht notwendig sein, -hat jetzt aber mit dem ton nix zu tun. whatevergreen ist nicht drin im screenshot - wer weiß vielleicht auch garnicht nötig? hm..

edit,- du könntest mal den efiodner ohne den soweit vorhandenen "apple"-ordner gezippt hier ins forum-in diesen thread als anhang uppen, ggf. noch die seriennummern entfernen damit sich das weitere helfer angucken können.

danke 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 19:12

Über den Batterymanager hab ich mich auch schon gewundert... Nee, das ist ein Großer Rechner hier:



edit seitens-apfel-baum : seriennummer entfernt

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 19:18

ich habe mal eben deine seriennummer entfernt

hattest du dir "damals" die config selbst erstellt?

Beitrag von „HAI“ vom 29. Juli 2021, 19:28

[apfel-baum](#)

Du hast ne Frage gestellt und ich habe geantwortet. 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 20:16

Oh danke... 😊

Die Config hatte mir ein Forummitglied erstellt.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 20:18

ok, aber fällt dann ja auf der systemfremde kext 😊

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Juli 2021, 20:18

Warum wird kein Name genannt?

Beitrag von „TheSnooze“ vom 29. Juli 2021, 20:21

Ich hab den Namen nicht mit Absicht ausgespart. Dachte nur, dass das nicht wichtig ist. Wenn ich mich recht entsinne war es CMMChris, der mir damals geholfen hat. Bin mir aber nicht 100%ig sicher.

Und vielleicht hab ich das ja auch vergurkt in den letzten zwei Jahren. Wer weiß. XD

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Juli 2021, 20:25

wenn du einen freien experimentierstick hast, könntest du die kexte via kextupdater mal aktualisieren - aber nur auf dem "neuen" stick

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Juli 2021, 20:27

Dann ist die opencore Efi aber auch nicht mehr aktuell. Opencore würde ich schon mal empfehlen, wenn du big sur nutzen willst. Klar, ich würde es sonst auch nutzen, aber du kannst auch altes clover nutzen.

Beitrag von „grt“ vom 29. Juli 2021, 20:36

lasst mal die cloverversion so, wie sie aktuell ist (welche ist das überhaupt?). erstmal per usbstick testen: den laufenden efiodner auf einen stick, kextupdater machen lassen, die neuen kextversionen in die efi auf dem stick kopieren, und gucken, ob der rechner bootet, und ob alles tut. fürs audio wär interessant zu wissen, welcher codec im rechner steckt, und welche layout-id genutzt wird, und wo die implementiert wurde. und wenn vorher mal voodooHDA und andere mechanismen am start waren, wärs spannend zu gucken, ob die appleHDA in system/library/extensions original oder manipuliert ist.

Beitrag von „TheSnooze“ vom 30. Juli 2021, 12:54

Ich gehe morgen nochmal über alle Kommentare! Für heute ist erstmal Dinner und relaxen angesagt. Danke für eure rege Beteiligung! 😊

EDIT:

Ich würde jetzt erstmal warten was der neue Bootloader bringt und mich dann auf die ALC stürzen. Kaneske war so freundlich mich da zu unterstützen. Sobald das läuft und Line-Out und -In noch Probleme macht, mich darauf stürzen. Bin seit gestern etwas verunsichert hier Kexte zu kopieren und so weiter... 😊

[grt](#) Zu den Codecs, der Layout-ID und Implementierungsort kann ich leider gar nichts sagen. CMMChris hatte mir alles damals zur Verfügung gestellt und mich angeleitet. Und dann hat

alles funktioniert. Bis gestern.

Beitrag von „grt“ vom 30. Juli 2021, 14:44

dann lass doch mal den efi-ordner so wie er jetzt ist rüberwachsen. ich guck mal rein, ob ich was sehen kann.

Beitrag von „TheSnooze“ vom 30. Juli 2021, 15:56


[grt](#) Danke für das Angebot und dass du da reinschaust für mich.. Hier ist mein Ordner "[EFI_TheSnooze.zip](#)" gezippt von meiner EFI-Partition. 😊

Beitrag von „grt“ vom 30. Juli 2021, 16:04

schöne saubere efi. gefällt mir.


du könntest mal folgendes versuchen:

1. den rename HDAS to HDEF deaktivieren. eigentlich sollten appleHDA und lilu das selbst erledigen, bzw. mit dem abweichenden namen klarkommen:



2. (gleicher reiter) unter den renames in den fixes den fixhda-haken setzen.

3. den reset hda-haken im reiter devices setzen:



und das alles auch in unterschiedlichen kombinationen.

achja... den smcbatterymanager löscht mal raus. der muss wirklich nicht sein 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 30. Juli 2021, 17:39

[grt](#) Kaneske hat mir gerade einen neuen EFI Ordner zur Verfügung gestellt. Ich würde den mal installieren, sobald ich Zeit habe und dann sehen wie der funktioniert... Ok? Euer beider Hilfestellung lief leider etwas parallel und ich möchte dich nicht verprellen... 😊

Beitrag von „maybeageek“ vom 30. Juli 2021, 17:45

Also mit Clover bin ich raus.

Aber wir haben das exakt gleiche Board und die exakt gleiche CPU. Nur die GraKa ist eine andere.

Es könnte also gut sein dass Du mit meinem OpenCore 0.7.1 Erfolg haben könntest falls Du auf OpenCore möchtest.

Glaube nur dass Du `agdpmod=pikera` ändern musst:
<https://dortania.github.io/GPU...g.html#amd-boot-arguments>

Beitrag von „TheSnooze“ vom 30. Juli 2021, 17:50

[maybeageek](#) Ich bin just in diesem Augenblick dabei auf OpenCore umzusteige 😊 Danke für den Hinweis!

Beitrag von „grt“ vom 30. Juli 2021, 18:23

aber bitte vom usbstick, egal ob oc-umstieg oder andere cloverefis... 😊

Beitrag von „TheSnooze“ vom 30. Juli 2021, 19:05

Aye aye! Das werd ich machen!