

Erledigt

## Anfänger, 10.6.8 auf GA-H61M-DS2

**Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 15:39**

Hallo Hackintoshler :),

ich habe mir ein GiGaByte H61M-DS2 mit einem G550 CPU gekauft  
mit iBoot hab ich dann 10.6 installiert.

Alles hat super funktioniert!

DSDT datei runtergeladen  
MultiBeast 3.10.1  
Update helper  
10.6.8 combo 1.1

habe verschiedene möglichkeiten durchprobiert aus TUT und Videos

aber sobald ich eines diese Paket installiere bekomme ich nach dem Neustart  
einen Panik Screen -..

Was muss ich mit der DSDT Datei machen?

Gruß

---

**Beitrag von „Tim\_Taylor“ vom 23. März 2013, 15:55**

auch für Dich gilt:  
Zuerst Signatur ausfüllen.

Foto(s) der Fehlermeldung posten.

---

**Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 16:29**

ich wüsste gerne wie ich weiter vorgehen soll

danke

---

**Beitrag von „Tim\_Taylor“ vom 23. März 2013, 19:06**

Das hatte ich Dir bereits geschrieben, doch das ignorierst Du, deshalb mache ich hier erst mal zu.

Solltest Du es Dir anders überlegen, mache ich hier wieder auf.


Na dann mach mal

---

**Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 19:37**

Also nachdem das OS x 10.6 installiert wurde hab ich folgendes gemacht:

EasyBeast install:

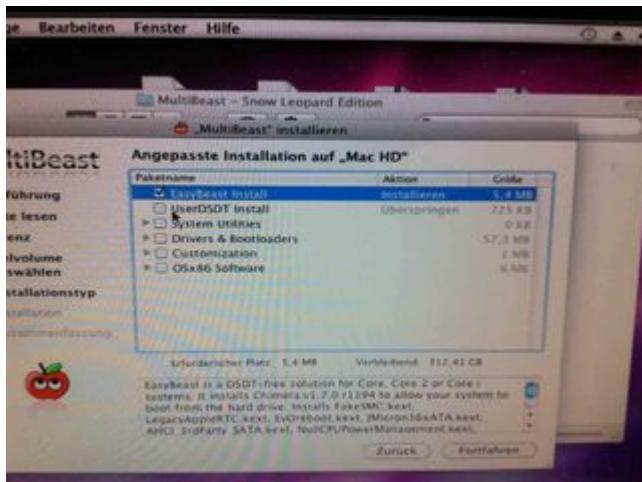


Neustart

Updatehelper install:



dann

Combo Update install:

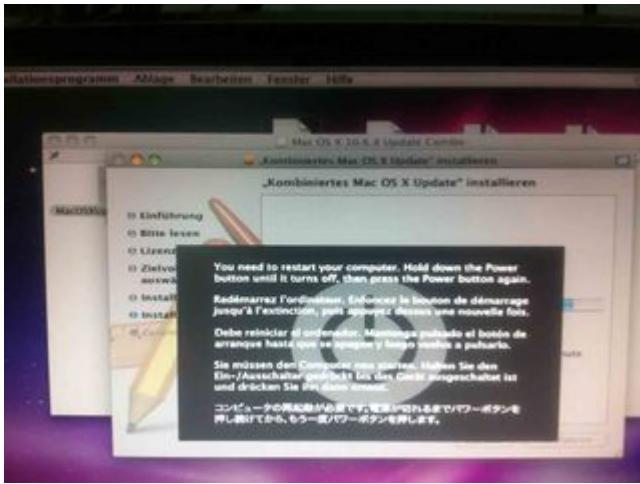

und bekomme den Panicscreen

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 23. März 2013, 19:39**

Na dann schau mal ins log woran die Installation gescheitert ist.

kannst du noch booten? boote mal mit -v und schau wo er dann hängt.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 19:50**

1. Normalerweise geht's von 10.6.3 auf 10.6.7 ohne Probleme !
  2. mit 10.6.7 Update Helper ausführen und Neustarten !
  3. erst dann 10.6.8 combo Update und multibeast installieren !
- 

### **Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 20:05**

### Zitat von Dr. Ukeman

Na dann schau mal ins log woran die Installation gescheitert ist.

kannst du noch booten? boote mal mit -v und schau wo er dann hängt.

ich habe die Festplatte schon Formatiert,  
OSX wurde von mir mit CCC auf einen 2 HD kopiert zur Sicherheit.  
Werde von vorne anfangen.

### Zitat von TuRock

1. Normalerweise geht's von 10.6.3 auf 10.6.7 ohne Probleme !
2. mit 10.6.7 Update Helper ausführen und Neustarten !
3. erst dann 10.6.8 combo Update und multibeast installieren !

Okey ich habe aber 10.6.0  
dh. ich muss bis 10.6.3  
drei Update runterladen und dann kann ich auf 10.6.7

Nur das ich es richtige verstehe  
ich brauch kein Easybeats und auch kein Updatehelper  
bis 10.6.7?

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 23. März 2013, 20:21**

den 10.6.3 Zwischenschritt kannst du dir sparen. Er meinte nur 10.6.3 weil das die Aktuelle DVD des Snow Leoparden ist.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 20:26**

Ja, Easybeast brauchst du erst wieder beim 10.6.8 !

( du kannst von 10.6.0 auf 10.6.7 Updaten ohne vorher 10.6.3 zu installieren, das sollte funktionieren ! )

Update Helper erst mit 10.6.7 installieren und Neustarten !

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 20:52**

Würdet ihr mir empfehlen 10.6.8 zu installieren  
oder soll ich es auf 10.6.7 belassen?

Nachdem 10.6.7 installiert ist

-Updatehelper install

-10.6.8 install

und dann erst Neustart oder dazwischen?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 20:55**

Update Helper installieren, Neustarten ! ( Wichtig !!! )

Danach 10.6.8 Combo Update + Multibeast installieren !

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 21:18**

10.6.7 ist drauf ich mach schnell eine Kopie

und werde dann 10.6.8 Combo Update + Multibeast installieren

soll ich nach der installation von 10.6.8 neustarten und dann

Multibeast installieren?

und was soll ich bei Multibeast installieren?

danke

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 21:30**

1. Es ist an der zeit das du die Hardware in deine Signatur einträgst !
  2. Überschrift ändern z.B. " Anfänger, 10.6.8 auf GA-H61M-DS2 "
  3. Mit Multibeast solltest du vor dem Neustart, die Kexte was für dein Hardware nötig sind installieren !
- 

### **Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 21:40**

- 1 Fertig
- 2 Fertig
- 3 Gibt es eine Anleitung

TuRock

Nach der Installation von Update Helper  
Wollt ich neustarten, das System fähr nicht Herunter

---

## **Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 22:10**

Das ist ärgerlich, sollte aber Neustarten !

Multibeast die Einstellungen vornähmen ! ( s.Bild )

Hoffe du hast für dein Board DSDT Datei, wenn du dir nicht sicher bist,  
schau bitte nach welche Bios version du hast !

---

## **Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 22:20**

1 Hab Reset gemacht und dann 10.6.8 combo installiert

nach dem Neustart bleibt das Bild schwarz, ich komme über  
Remote Desktop auf den Hackintosh kann auch alles steuern aber  
der Hardware Bildschirm bleibt schwarz

die Grafikkarte hab ich schon bestellt sollte am Di da sein

2 DSDT hab ich schon am Rechner Bios ver. F4

3 Soll ich Multibeast genau so installieren wie auf dem Bild?

4 Easybeast ist noch nicht installiert!

5 Was soll ich mit der DSDT datei machen?

---

## **Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 22:33**

Das mit Grafikkarte kann die Ursache sein !

Easybeast brauchst du nicht installieren, da du eine DSDT Datei benutzt !

Ja, Multibeast genau so einstellen, davor solltest du die DSDT Datei auf dem Schreibtisch ( Desktop ) kopieren ! ( s.Anhang ist für Bios F4 )


Edit: Du hättest nach dem Update auf 10.6.8 die Kexte mit Multibeast installieren sollen und dann Neustarten !

( versuchs mal mit PCIRootUID=0 oder PCIRootUID=1 zu booten ! )

**Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 22:47**

Danke für die Datei

bei mir schaut das anders aus

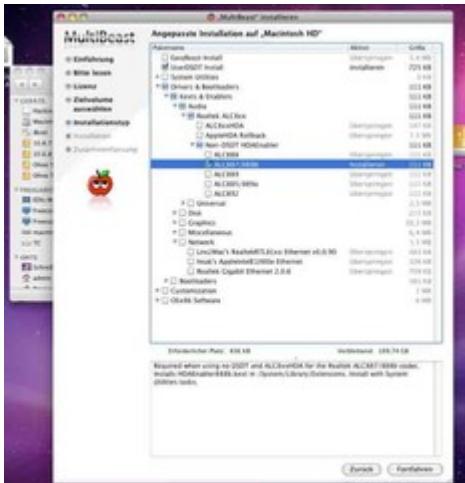

darf ich die Updates über Systemaktualisierung durchführen?



---

## Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 22:53

Läuft die jetzt oder bist du wieder auf 10.6.7 ?  
Wenn alles läuft brauchst du nichts mehr installieren !  
Ja, die Updates kannst du installieren.

Edit: warum Non DSDT / AppleHDA du hast doch eine DSDT Datei !

---

## Beitrag von „macuser“ vom 23. März 2013, 22:56

nein 10.6.8

dh wenn alle Komponenten funktionieren brauch ich in Multibeast nichts installieren?

gibt es eine möglichkeit bei OS X nachzusehen ob alle Treiber erkennnt wurden und ob die funktionieren?

---

## Beitrag von „TuRock“ vom 23. März 2013, 23:07

Leider ist das nicht so wie beim Windows !

Das musst du selber testen, was alles funktioniert oder auch nicht !

Check up :

-Netzwerk

-Audio

-Grafik ( QE/CL )

-Neustart / Ausschalten / Sleep


--->Hier die Einstellungen mit Multibeast 3.10.1

---

## Beitrag von „macuser“ vom 24. März 2013, 00:30

so habe alles so installiert wie auf dem Screenshot

das ich nach dem neustart gekommen

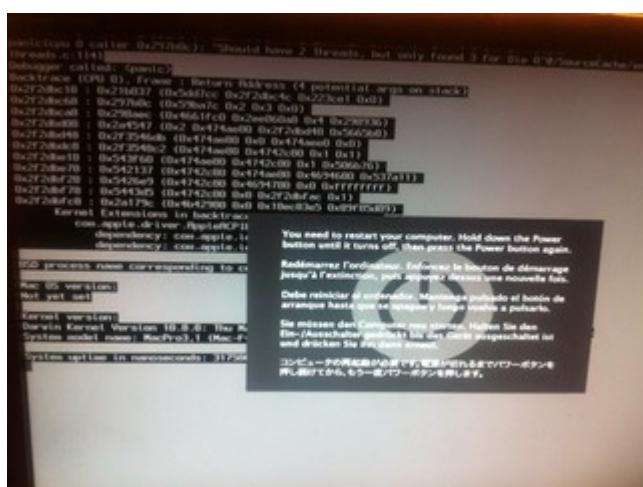

---

## Beitrag von „TuRock“ vom 24. März 2013, 00:44

Was war der Grund dazu ? ( ich dachte es läuft )

Was hast du davor schon alles installiert ? ( bitte etwas genauer, welche Kexte und Updates )

Was hat nicht funktioniert !?

---

## Beitrag von „macuser“ vom 24. März 2013, 01:05

Also

-10.6.7 install

-Update Helper install

-Neustart

-10.6.8 Combo install

-Neustart

Display funktioniert nicht (wie besprochen)

-nach deinem Screenshoot MultiBeast install

(habe alles genau wie auf dem Foto installiert)

danach kam dieses Fenster



ich habe die Release install

-Neustart

---

und dann der Fehler von oben!

### **Beitrag von „TuRock“ vom 24. März 2013, 01:12**

Sorry, war wohl mein Fehler mit Realtek LAN Treiber, solltest die hier versuchen ! (s. Bild )  
Ich dachte es funktioniert soweit alles, weil du ja Updates installieren wolltest !

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 24. März 2013, 01:25**

und soll ich den rest auch installieren vom vorherigem Bild?

was ich dich fragen wollte:  
warum muss ich den ethernet installieren wenn ich auch jetzt  
ins Netz komme?

ist möglich das OS ohne iBoot zu starten?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 24. März 2013, 01:28**

Genau das Frage ich dich doch die ganze zeit, was funktioniert bis jetzt ?  
Und was nicht !? ( du musst nichts installieren, wenn es schon funktioniert ! )

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 24. März 2013, 01:32**

sry hab ich missverstanden

es funktioniert alles bis auf die Grafikkarte!

ist möglich das OS ohne iBoot zu starten?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 24. März 2013, 01:34**

Hast du schon Bootloader installiert ?

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 24. März 2013, 01:43**

Nein

Ist der auch im MultiBeast?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 24. März 2013, 01:55**

Ja, unter Bootloaders ! ( s.Bild )

Der Ordner Extra muss im Root Verzeichnis liegen.

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 24. März 2013, 18:31**


Hi,

ich habe heute die einzelnen Daten aus aus dem Extra Ordner ins Rootverzeichnis

Bootloader installiert

## Neustart

## folgen Fehlermeldung

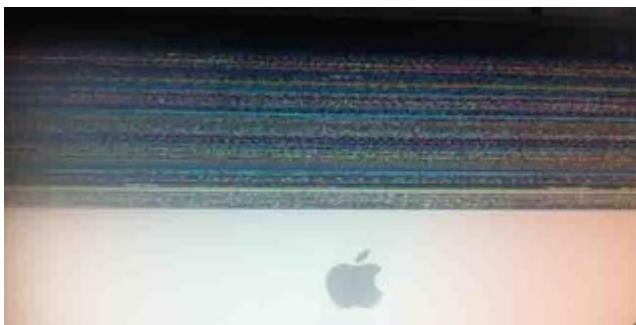

```

0x2120af70 : 0x5443D (0xNode0000000000000000) 0x0000000000000000
0x2120af80 : 0x26179c (0xNode0000000000000000) 0x272f2e0c (0x1)
Kernel Extensions in backtrace (with dependencies):
  org.voodoo.driver.VoodooLSD (0.2.1) 0x0000000000000000 -> 0x35154f7f
  dependency: com.apple.libkit 10PcPfFamily (2.6.5) 0x0000000000000000
  dependency: com.apple.libkit 10PcPfFamily (1.8.3) 0x0000000000000000
  com.apple.libkit 10PcPfFamily (1.8.3) 0x0000000000000000 -> 0x35154f7f
  dependency: com.apple.libkext 0x0000000000000000 0x0000000000000000

#00 processes now corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
Not yet set

Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.8.0: Thu May 12 16:42:42 PDT 2011; root:xnu-1584.15.1~1/RELEASE_PPC
System model name: MacPro3,1 (Mac-F4208000)

System up-time in microseconds: 728188466

```


**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. März 2013, 18:49**

Du hast voodooohda installiert ohne die applehda zu löschen.

Gesendet vom iPhone via  
Tapatalk

**Beitrag von „macuser“ vom 25. März 2013, 22:42**

habe den Ordner Extra eingefuegt und bootloader installiert  
folgende Fehlermeldung

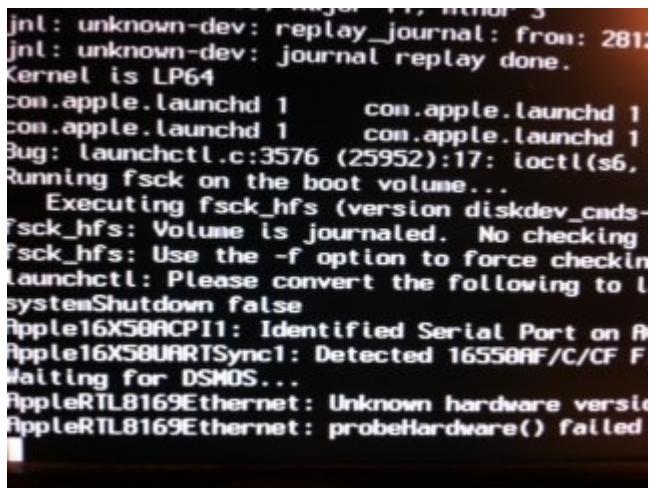

```
jnl: unknown-dev: replay_journal: from: 281
jnl: unknown-dev: journal replay done.
Kernel is LP64
com.apple.launchd[1] com.apple.launchd[1]
com.apple.launchd[1] com.apple.launchd[1]
Bug: launchctl.c:3576 (25952):17: ioctl(s6,
Running fsck on the boot volume...
Executing fsck_hfs (version diskdev_cmds-
fsck_hfs: Volume is journaled. No checking
fsck_hfs: Use the -f option to force checking
Launchctl: Please convert the following to L
systemShutdown false
Apple16X50ACPI1: Identified Serial Port on R
Apple16X50UARTSync1: Detected 16550AF/C/CF F
Waiting for DSMOS...
AppleRTL8169Ethernet: Unknown hardware version
AppleRTL8169Ethernet: probeHardware() failed
```

mit iboot funktioniert es noch

Ukeman  
wie ist das gemeint?

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 25. März 2013, 22:50**

as Dr.Ukeman meint ist: wenn Du VoodooHDA.kext instalierst, musst Du den AppleHDA.kext aus System/Library/Extensions löschen, ansonsten gibt es eine Kernel Panik. Jetzt hast Du aber Probleme mit dem Netzwerk Kext. Boote mit -x und lösche den Kext den Du in der Kernel Panik siehst.

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 25. März 2013, 22:58**

danke für die schnelle Antwort IBM

-VoodooHDA.kext wie wird dieses installiert?  
-AppleHDA.kext danach löschen verstanden

wofür steht kext?

wie lösche ich den kext,  
rm -r?

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 25. März 2013, 23:03**

Terminalbefehle  ? Nein Einfach nur zu dem Pfad navigieren und löschen. VoodooHDA kannst Du mit Multibeast installieren, aber das ist im Moment nicht Dein Problem. Lösche mal den RTL8169E.Kext.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 25. März 2013, 23:25**

Ich denke das die Extra Ordner nicht zu deinem System passt !  
Edit: Du kannst ja mit iBoot noch booten !  
Nicht einfach kexte löschen !

Edit1: Habe dir einen mit deiner DS DT und die nötigen kexte erstellt, versuchs damit ! ( s.Anhang )  
Extra Ordner ins root Verzeichnis kopieren und danach Kext Utility ausführen ( zugriffsrechte reparieren ! )

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 25. März 2013, 23:44**

### Zitat von IBM

Terminalbefehle  ? Nein Einfach nur zu dem Pfad navigieren und löschen. VoodooHDA kannst Du mit Multibeast installieren, aber das ist im Moment nicht Dein Problem. Lösche mal den RTL8169E.Kext.

hmmm ist das wirklich mein problem (VoodooHDA)?

der Netzwerktreiber funktioniert super.

### Zitat von TuRock

Ich denke das die Extra Ordner nicht zu deinem System passt !  
Edit: Du kannst ja mit iBoot noch booten !  
Nicht einfach kexte löschen !

und wo bekomme ich die Daten fuer den Bootloader? 0.0  
muss die DSDT datei am Desktop sein wenn der Bootloader installiert wird?

edit:  
extra wieder in root verzeichnis  
und was soll ich mit den kext machen?

edit2:  
kext einfach starten verstanden

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 25. März 2013, 23:54**

Darf ich mal was fragen? Du bist IT - Technik (Apple), Systemadministrator, was müsst ihr können? Du weisst was der AppleHDA.kext in einem normalen iMac/Macbook für eine Aufgabe

hat?

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 26. März 2013, 00:05**

Natürlich, ich bin noch in der Ausbildung und eigentlich fuer was anderes zustaending in der Technik.

Das ganze Treiberzeug betrifft mich nicht!  
Aber es wird zeit damit anzufangen 

Seit mir nicht böse wenn ich so viel frage.  
Aber ich es nicht nur zum laufen bringen, sondern es auch verstehen.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 26. März 2013, 00:08**

Bootloader hattest du schon installiert, wie weit bist du jetzt !

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 26. März 2013, 00:09**

ja sry, das mit der Ausbildung stand ja nicht dabei, aber ich war doch was verwirrt...

---

### **Beitrag von „macuser“ vom 26. März 2013, 00:17**

## Zitat von TuRock

Bootloader hattest du schon installiert, wie weit bist du jetzt !

also habe den alten Extra Ordner durch den neuen ersetzt  
kext utility installiert, hat super geklappt  
aber dann



```
[...]
[PCI] configuration begin
[PCI] configuration end
PCI configuration changed (bridge=2 device=2 cardbus=0)
AppleIntelCPUPowerManagement: Turbo Ratios 0000
AppleIntelCPUPowerManagement: (built 16:44:42 Jun 7 2011) initialization
[PCI] configuration end, bridges 3 devices 10
mboot: done (64 MB memory set for mbuf pool)
rooting via boot-uuid from /chosen 8CB4937E-E644-3BC1-BBC2-FC9F060008CC
From path: <dict ID="0"><key>IDPProviderClass</key><string>com.apple.Boot-UUID</string></dict>
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
USBMSC Identifier (non-unique): 574420574341534031313131373331 0x1058 0x11
Get boot device = IOService:/AppleICPIPlatformExpert/PCI000/AppleICPI/5
/AppleHCIDiskDriver/IONHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/M03
BSD root: disk0s3, major 14, minor 3
Kernel is LP64
com.apple.launchd[1] com.apple.launchd[1] *** (launchd[1]) has started
com.apple.launchd[1] com.apple.launchd[1] *** Verbose boot, will log
Bug: [launchd[1]:c3576 (25952):17: ioctl(s6, SIOCIFRDR_IN6, &[r6]) != -1]
Running fsck on the boot volume...
Executing fsck_hfs (version diskdev_cmds-491.6-3).
launchctl: Please convert the following to launchd: /etc/mach_init.d/dash
systemShutdown false
Waiting for DSDOS...
Apple16x50RCPIII: Identified Serial Port on ACPI Device=UAR1
Apple16x50UARTSync: Detected 16550B/F/C/FIFO=16 MaxBaud=115200
AppleRTL8169Ethernet: Unknown hardware version ID (2c000000)
AppleRTL8169Ethernet: probeHardware() failed
NCPI_SMC_PlatformPlugin::registerLPCDriver - failed to locate SMC driver
[...]
```

## Zitat von IBM

ja sry, das mit der Ausbildung stand ja nicht dabei, aber ich war doch was verwirrt...

kein thema

---

## **Beitrag von „TuRock“ vom 26. März 2013, 00:20**

Du kannst immer noch mit iBoot Booten, oder ?

Du solltest aus System/Library/Extensions Ordner die FakeSMC.kext auch ins Extra/Extensions Ordner kopieren ( ersetzen )  
und danach wieder Kext Utility ausführen um zugriffsrecht zu reparieren !

**Beitrag von „macuser“ vom 26. März 2013, 00:24**

iBoot hab ich gemacht  
im System/Library/Extensions Ordner ist kein FakeSMC.kext

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 26. März 2013, 00:35**

OK, lösche aus Extra/Extensions Ordner alle kext dateien und installiere mit Multibeast nur  
FakeSMC ( s.Bild )

---

**Beitrag von „macuser“ vom 27. März 2013, 21:35**

okey hab ich gemacht

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. März 2013, 22:13**

Und? was hat sich verändert?

---

**Beitrag von „macuser“ vom 28. März 2013, 14:07**

es funktioniert  
endlichhhhh :DDD

was war jetzt genau der grund?

---

## **Beitrag von „TuRock“ vom 28. März 2013, 14:57**

Da waren noch die FaceSMC Plugins, die haben nicht funktioniert.

Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2

---

## **Beitrag von „macuser“ vom 28. März 2013, 19:29**

okey so jetzt nochmal zum mitschreiben

- bist 10.6.7 update installieren
- Update Helper installieren
- Neustarten
- 10.6.8 Update installieren
- Neustart
- Multibeast Bootloader Chimera installieren
- Neustart
- Root einen Ordner Extra erstellen
- Multibeast FaceSMC installieren
- Neustarten

Fertig

Ist das so richtig, oder habe ich etwas vergessen?  
Ich möchte ein ausführliche Doku zusammenstellen.