

Erledigt

GA-H77-DS3H mit Ozmosis und Mavericks

Beitrag von „thomaso66“ vom 17. Juni 2014, 00:52


Debug Menü im Festplattendienstprogramm einschalten.

Im Terminal

Code

1. defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1
- 2.
- 3.
4. Zum einschalten, zum ausschalten 1 durch 0 ersetzen.

Dann im Debug Menü "Jede Partition einblenden" Das sieht dann so aus wie auf dem Bild.

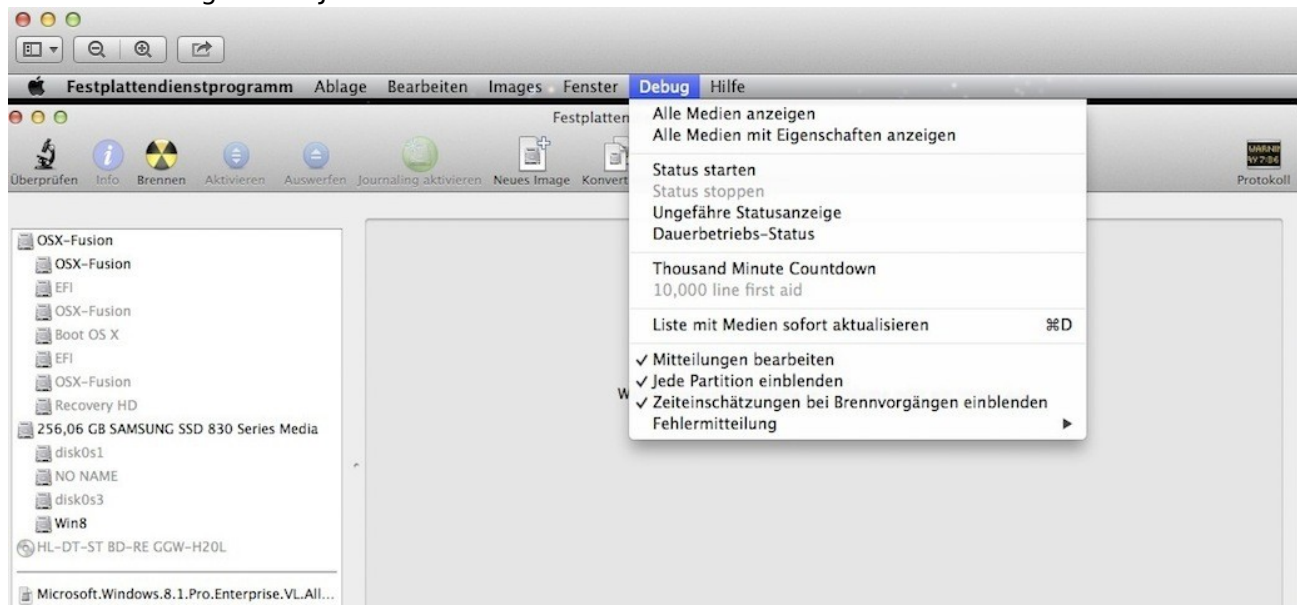

Nun kannst Du die EFI Partition einfach Aktivieren und die Kexte in den passenden Ordner verschieben. dann wieder die EFI Partition deaktivieren.

Fertig-