

Erledigt

Hilfe bei Erstellen einer Default.plist

Beitrag von „al6042“ vom 1. Februar 2016, 07:32

Hallo Kadir,

für die GUI brauchst du in der oberen Sektion, welche auch die Disable-Commands hat, folgende beide Einträge:


Code

1. `<key>UserInterface</key>`
2. `<true/>`
3. `<key>TimeOut</key>`
4. `<integer>5</integer>`

Wobei die 5 Sekunden im TimeOut gerne auf deine Bedürfnisse angepasst werden können.

Da es sich bei der Datei um einen "Standard" handelt, habe ich alle Injects erstmal deaktiviert. Das muss dann natürlich entsprechend der eingesetzten Hardware gesetzt werden.

Wenn du das Programm Apple MAC Hack ausführst, werden die beiden markierten Zahlenreihen benutzt:

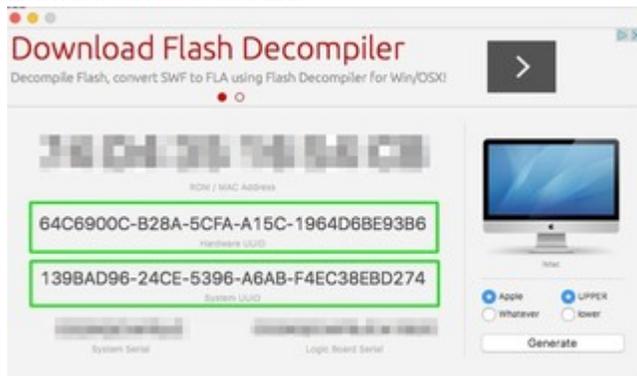

Unterhalb der Zahlen stehen die Namen der UUIDs, welche man dann zu den fehlenden UUIDs der StandardDefaults.plist zuordnen kann.

Da die beiden Werte unter Clover nicht eingesetzt werden, kann es sein, dass diese während

der Erstellung des Tutorials nicht berücksichtigt wurden, aber ich habe bisher immer damit gearbeitet und war damit erfolgreich.