

# Erledigt DSDT für Dummy

Beitrag von „al6042“ vom 27. Dezember 2016, 17:25

Ich habe heute Nachmittag meine Skylake Möhre auch mal mit USB3.0 bekannt gemacht...

Dafür musste ich aber auch nur folgendes tun:

- aktuellsten USBInjectAll in Clover, zu den anderen Kexten platzieren.
- in der Config.plist folgenden KextsToPatch Eintrag setzen:

Comment change 15 port limit to 30 in XHCI kext (100-series)


MatchOS 10.12.x

Name AppleUSBXHCIPCI


Find 83bd74ffffff10

Replace 83bd74ffffff1f

- Im BIOS den XHCI HandOff aktivieren
- Neu starten und im IORegistryExplorer und dem Systembericht das Ergebnis prüfen:

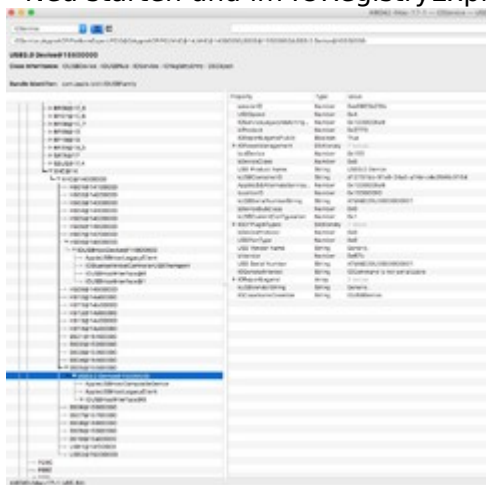

Zählt mal nach... 26 USB-Ports möglich

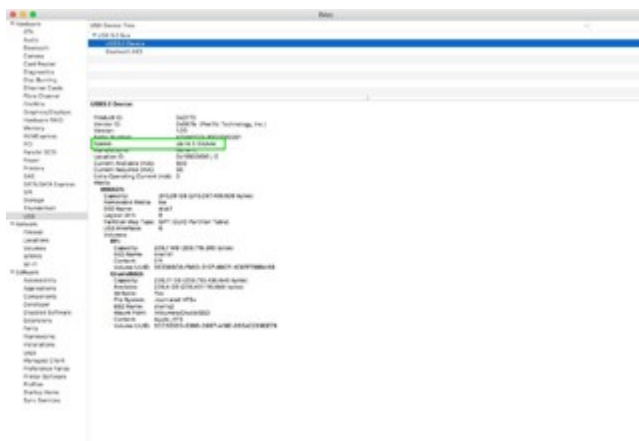

Und hier bei dem USB3.0-Test eher einen Datenträger (Stick oder externe Platte) nutzen. Die Datenübertragung sollte als "bis zu 5 Gb/sec" ausgewiesen werden.