

Sonnet Solo 10G AQC-107S wird nicht erkannt ?

Beitrag von „griven“ vom 24. Februar 2021, 07:08

Einfach folgenden Patch in die config.plist (OpenCore) einfügen im Bereich Kernel->Patch und die Karte tut wieder:


Code

```
1. <dict>
2. <key>Arch</key>
3. <string>x86_64</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>Sonnet Ethernet</string>
6. <key>Enabled</key>
7. <true/>
8. <key>Find</key>
9. <data>
10. D4TAAgAA
11. </data>
12. <key>Identifier</key>
13. <string>com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion</string>
14. <key>Limit</key>
15. <integer>0</integer>
16. <key>Mask</key>
17. <data>
18. </data>
19. <key>MaxKernel</key>
20. <string></string>
21. <key>MinKernel</key>
22. <string>19.0.0</string>
23. <key>Replace</key>
24. <data>
25. Zg8fRAAA
26. </data>
27. <key>ReplaceMask</key>
28. <data>
29. </data>
30. <key>Skip</key>
31. <integer>0</integer>
```

32. </dict>

Alles anzeigen

Den Schnipsel kann man kopieren und direkt einfügen. Für diejenigen die nicht gerne im Text der config rum stricken hier nochmal der nötige Patch in optischer Form:

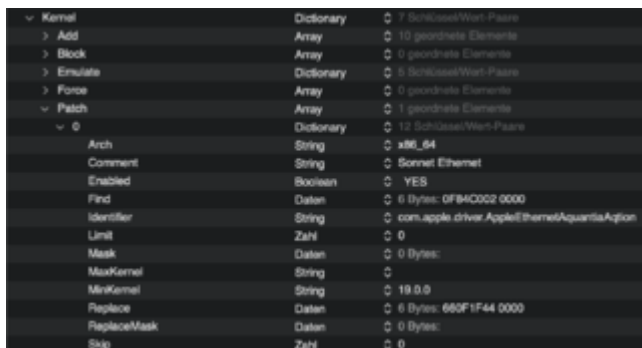

Oder allgemein:

Kext

com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion

Kommentar

Sonnet

Ethernet

Find

0F84C002

0000

Replace

660F1F44

0000