

# HowTo Hackintosh: MSI Wind U100 auf Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 mit Update auf 10.6.8

Beitrag von „ztirom“ vom 21. November 2011, 21:00

Die folgenden Zeilen sollen eine "**Schritt-für-Schritt Anleitung**" zum Bau eines Hackintosh', auf Basis des MSI Wind U100 Netbooks liefern! Wie ich feststellen musste, ist es ziemlich schwierig - ohne komplette Anleitung - einen Rechner auf Intel-Atom Basis mit Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 zu bestücken und vorallem darauf das Update 10.6.8 zu installieren. Nun scheint es aber so, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, wie das System stabil läuft. Ich denke viele von Euch werden mit dieser Anleitung Probleme lösen können und sich über ein stabiles System freuen.

*Da ich in anderen Foren viel über U100-Clones oder bauähnliche Intel-Atom-Netbooks gelesen habe, ist es möglich, dass diese Anleitung auch für diese Netbooks gelten kann. Ich habe das aber nicht getestet, kann somit keine verbindlichen Aussagen treffen und nur darauf verweisen es einfach selber zu testen und die Ergebnisse unten zu posten*

Die Anleitung ist folgend strukturiert:

Zuerst werde ich eine Übersicht der **benötigten "Programme/Software"** liefern, die benötigte **"Hardware"** auflisten, dann zeigen wie man einen bootbaren **"Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 USB-Stick"** bastelt, wie die **"Mac OSX Installation"** funktioniert und wie man das **"Update auf Mac OSX Snow Leopard 10.6.8"** durchführt.

1. Programme/Software (bitte zuerst downloaden):

- [Mac OSX Snow Lepard 10.6.3 Retail DVD](#) oder [Mac OSX Snow Lepard 10.6.3 Retail DVD](#)
- [NetbookBootMaker 0.8.4 RC1](#)
- [Kext Helper b7](#)
- [Wind U100 Kexts](#)
- [Legacy Kernel 10.8.0 und SleepEnabler.kext](#) oder [Legacy Kernel 10.8.0 und SleepEnabler.kext](#)
- [703-IONetworkingFamily.kext](#)
- [Flash Player](#)
- [Kombiniertes Mac OS X v10.6.8 Update v1.1](#) **später downloaden**

## 2. Hardware

- MSI Wind U100 (**getestet**) oder einen U100-Clone/anderes Intel-Atom-Netbook (**nicht getestet**)
- Eine WLAN-Karte wie z.B.: [BROADCOM BCM94311MCG](#) oder [DELL DW1390](#). Die WLAN Karte müsst Ihr selber einbauen, [hier](#) eine einfache Anleitung.
- Einen Mac oder ein Macbook oder einen Rechner auf dem Mac OSX läuft (Hackintosh) und welcher/welches ein DVD-Laufwerk hat.
- USB-Stick (minimum 8GB) oder Externe Festplatte. Der USB-Stick/die Externe Festplatte sollte in das [FAT-Format formatiert](#) sein.

## 3. USB-Stick/Externe Festplatte mit Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 präparieren:

- Den USB-Stick/die Externe Festplatte mit dem Mac, Macbook oder Hackintosh verbinden.
- In der Navigationsleiste unter "**Gehe zu**", "**Dienstprogramme**" auswählen, "**Festplatten-Dienstprogramm**" öffnen und in der linken Spalte den "**USB-Stick**" auswählen.
- Den Tab "**Partitionieren**" auswählen und unter "**Volume-Schema**", "**Aktuell**" in **2 Partitionen** ändern.
- Auf die erste Partition klicken, rechts den Namen in "**U100-Software**" ändern, als Format "**Mac OS Extended (Journaled)**" wählen und die Größe mit "**200 MB**" festlegen.
- Auf die zweite Partition klicken, dort nur den Namen in "**Mac OSX Install DVD**" ändern und als Format "**Mac OS Extended (Journaled)**" wählen.
- Auf "**Optionen**" klicken und als Partitionsschema "**Master Boot Record**" wählen.
- "**Anwenden**" und "**Partitionieren**" klicken und warten bis der Vorgang beendet ist.
- Nachdem der Vorgang beendet ist, bitte die "**Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 Retail DVD**" einlegen.
- Noch immer im Festplatten-Dienstprogramm, den USB-Stick/die Externe Festplatte wählen und rechts oben den Tab "**Wiederherstellen**" klicken.
- Aus dem linken Fenster die Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 Retail DVD nach rechts in das Feld "**Quelle**" ziehen und die Partition Mac OSX Install DVD von rechts in das Feld "**Zielmedium**" ziehen.
- Auf "**Wiederherstellen**" klicken und warten. Der Prozess kann bis zu 1 1/2 Stunden dauern.
- Nach Ende des vorherigen Prozesses, das Programm "**NetbookBootMaker 0.8.4 RC1**" öffnen, als "**USB Partition**", "**Mac OSX Install DVD**" und "**Prepare Boot Drive**" klicken.
- Zuletzt in die Partition "**U100-Software**" folgende Programme/Software kopieren:
  - Kext Helper b7
  - Wind U100 Kexts
  - Legacy Kernel 10.8.0 und SleepEnabler.kext

- 703-IONetworkingFamily.kext
- Flash Player
- Den USB-Stick/die Externe Festplatte auswerfen.

## Beitrag von „ztirom“ vom 21. November 2011, 21:01

### 4. Mac OSX Installation

- Den präparierten USB-Stick/die Externe Festplatte in das MSI Wind U100 Netbook stecken.
- Das Netbook einschalten.
- Sobald der BIOS-Bildschirm erscheint die "**F11-Taste**" im "tack-tack-tack- Rythmus" drücken, bis das blaue Fenster "**Please select boot device:**" erscheint.
- Mit Pfeiltaste und Enter "**den USB-Stick/die Externe Festplatte**" wählen und warten.
- Mit Pfeiltaste und Enter "**Mac OSX Install DVD**" wählen und warten.
- Mit Pfeiltaste und Enter "**Deutsch als Standartsprache**" wählen und warten.
- "**Dienstprogramme**" klicken und "**Festplatten-Dienstprogramm**" öffnen.
- Die "**Festplatte**" des MSI Wind U100 Netbooks wählen, "**Partitionieren**" klicken, das "**Volume-Schema**" von Aktuell in "**1 Partition**" ändern.
- Auf die Partition klicken, den Namen in "**Macintosh HD**" ändern und als Format "**Mac OS Extended (Journaled)**" wählen.
- Unter "**Optionen**" das Patitionsschema "**GUID-Partitionstabelle**"
- "**Anwenden**", "**Patitioniern**" klicken und warten.
- Sobald der Vorgang beendet ist, das "**Festplatten-Dienstprogramm**" schließen.
- Unter "**Mac OS X Installation**" "**Fortfahren**" wählen und den Prozess 1 bis 1 1/2 Stunden alleine fortschreiten lassen.
- **Nachdem die Installation beendet ist, einfach den einzelnen Schritten zur Einrichtung von Mac OSX folgen. Hier schon die Internetverbindung wählen, am Besten WLAN und diese dann auch einrichten. Wichtig ist, dass die WLAN-Karte eingeschaltet ist. Das erkennt man an der LED, rechts neben dem Mousepad, diese muss grün leuchten. Leuchtet sie nicht, so aktiviert man die WLAN-KARte durch gleichzeitihes Drücken von "FN" und (eventuell mehrmaliges von) "F11".**
- **!!!Wichtig!!! Ab jetzt schreibt Ihr das "@-Zeichen" durch gleichzeitiges drücken der "Windowstaste" und "L".**

### 5. Installation der zusätzlichen Software/Programme

- Der neue Hackintosh ist nun nach der Einrichtung das erste Mal hoch gefahren. Bevor es weiter geht müsst Ihr das System "**runterfahren**" und "**neu starten**".
- Nach dem Hochfahren wir auf dem "**Schreibtisch**" die Partition "**U100-Software**" gewählt.
- Den "**Kext Helper b7**" öffnen, dann das Verzeichnis "**wind\_u100\_kexts**" wählen, alle darin befindlichen Files auswählen, in den Kext Helper b7 ziehen und auf "**Easy Install**" klicken. Den Prozess abwarten, alle Fenster schließen und "**Reboot**" klicken. Da sich der Kext Helper b7 nicht von alleine schließt, warten bis ein Fenster mit "**Sofort Beenden**" oder ähnlichem erscheint und dies bestätigen. .
- Stell Ihr fest, dass die Installation nicht den gewünschten Erfolg hatte, könnt Ihr den Prozess so oft wiederholen bis alles geht. Überprüfen kann man das über die Lautstärkenregelung, durch gleichzeitiges drücken der "**FN-Taste**", "**F7**", "**F8**" oder "**F9**". Wenn sich dadurch die Lautstärke regeln lässt hat alles geklappt.
- Nun wieder neu starten.

#### 6. Update auf Mac OSX Snow Leopard 10.6.8

- Nach dem zweiten Neustart müssen nun die "**Kexts**" gesichert werden. Dazu müsst Ihr im "**Dock**" den "**Finder**" öffnen, dort den Ordner "**Backup Extensions**" auf die "**Partition U100-Software**" ziehen und dort speichern. Dann im "**Suchfenster**" des "**Finder**" "**U100Ext**" eintippen und diesen Ordner ebenfalls in die oben genannte Partition kopieren.
- Nun "**Safari**" öffnen und das "**Kombiniertes Mac OS X v10.6.8 Update v1.1**" downloaden und installieren.
- **!!!Wichtig!!! Sobald das Update fertig ist auf keinen Fall Neustarten. Das Installations-Fenster einfach offen lassen !!!Wichtig!!!**
- Jetzt den "**Legacy Kernel 10.8.0**" von der Partition "**U100-Software**" auswählen und installieren.
- Erst jetzt, nach der Installation des Legacy Kernel 10.8.0 im "**Mac OSX Update-Fenster**" "**Neustart**" wählen und den Hackintosh neu starten.
- Nach dem Neustart wird die Grafik auf 600x800 gestellt sein, dies könnt Ihr zunächst auch nicht ändern, dazu müsst Ihr jetzt nach der "**Kext Helper b7-Methode**", die oben beschrieben ist, folgende "**Kexts**" in genau dieser Reihenfolge installieren (Bitte nach jedem Schritt, wie oben einen Neustart durchführen):
  - Die "**Kexts**" aus dem zuvor gesicherten Ordner "**Backup Extensions**".
  - Die "**Kexts**" aus dem zuvor gesicherten Ordner "**U100Ext**".
  - Den heruntergeladenen "**703-IONetworkingFamily.kext**"
  - Den heruntergeladenen "**SleepEnabler.kext**"

- **!!!Wichtig!!! Nach dem Neustart immer einen zusätzlichen Neustart durchführen. Nach der Installation der "Kexts" aus dem Ordner "U100Ext" wird das WLAN nicht mehr funktionieren. Dies behebt aber die Installation des "703-IONetworkingFamily.kext". Außerdem wie oben, bei fehlgeschlagener Installation einfach den Vorgang wiederholen.**
- Zuletzt den "**Flash Player**" installieren. Wenn Ihr das nicht macht wird Safari nicht richtig funktionieren.

Zuletzt noch ein paar Software-Empfehlungen, die das System abrunden:

- [Adobe Reader](#), Dateien Leser.
- [Firefox](#), Browser.
- [Google Chrome](#), Browser.
- [Open Office](#), Office Lösung.
- [Picasa](#), ähnlich dem iPhoto.
- [AppCleaner](#), rückstandsloses Löschen von Programmen.
- [AppFresh](#), Updater.
- [In diesem Artikel findet Ihr weitere nützliche Programmtipps](#)

Ich wünsche Euch bei Eurem Projekt viel Erfolg und denke, dass Euch diese Anleitung einiges erleichtert. Falls ein Schritt mal nicht gelingt einfach wiederholen.

Kritik, Fragen und Anregungen bitte unten drunter...

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 16. Dezember 2011, 13:31**

Ich hab gerade gesehen, dass der Beitrag 192 Klicks hat. Mich würde interessieren ob jmd der Anleitung gefolgt ist und ob es schon Erfahrungen gibt!?  
Falls ja, würde ich mich über Feedback freuen!

---

### **Beitrag von „Schneelöwe“ vom 16. Dezember 2011, 14:40**

Bei unserem Akoya E1210 habe ich damals einen ähnlichen Weg eingeschlagen, daher der

sollte damit auch funktionieren 👍 .

Aber, ich habe es damals wegen diversen Problemchen wieder heruntergeschmissen.

Daher, wie sieht es mit solchen Sachen wie externer Monitor (VGA, Mirroring extended) und alg. Bildschirmauflösung (War meist zu wenig) aus?

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 18. Dezember 2011, 09:44**

Das ist ja einer der Clou's meiner Anleitung, Grafik und Auflösung funktionieren uneingeschränkt!

Wie es mit externen Geräten aussieht weiß ich nicht! Im Rahmen der Auflösung dürfte aber auch das kein Problem sein!

---

### **Beitrag von „4nnonym“ vom 3. Januar 2012, 09:42**

Der 703-IONetworkingFamily.kext lässt sich nicht herunterladen, kannst du den eventuell reuppen? Weil das wäre jetzt das einzige was noch fehlt...

Danke.

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 4. Januar 2012, 10:59**

Hi,

danke für den Hinweis. Ich habe den Link oben geändert und stelle ihn auch [hier](#) noch mal rein. Ich habe diesen .kext natürlich nicht testen können, sollte er nicht funktionieren, dann such bitte noch mal selber über [Google](#).

Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir bzgl. dem .kext und der Anleitung im allgemeinen ein Feedback hier im "Fred" geben könntest!

Hat's geklappt oder wo hat's gehängt...?!

Viel Erfolg...

---

**Beitrag von „fre4k“ vom 6. Januar 2012, 08:51**

hallo!

zu Punkt 2&3 : ich hab leider kein Mac , Mac Book oder sonstiges Apple Produkt. Kann man das irgendwie umgehen.?

lg

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 6. Januar 2012, 09:41**

Ausser das du dir ne virtuelle Maschine mit OSX aufsetzt wüsste ich keine Möglichkeit.  
Es sei denn du kennst jemand der einen Hac oder Mac hat.

---

**Beitrag von „kasber1982“ vom 9. Januar 2012, 14:16**

Hi ich hab ne kleines problem!!!

ich bin bin jetzt bis zum punkt update auf 10.6.8 gekommen und jetzt kommt mein problem....  
den Ordner Backup Extensions finde ich noch aber den ordner "U100Ext" gibts bei mir net, ich  
hab schon alles mögliche probiert, aber den ordner findet der finder einfach net.

kann ich jetzt einfach weiter machen ohne den ordner oder bin ich einfach nur zu doof!?

---

## Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. Januar 2012, 14:46

ich vermute er meinte u100Kext

findeste da was?

---

## Beitrag von „kasber1982“ vom 9. Januar 2012, 14:50

ne hab ich auch schon probiert!!!

ich hab jetzt den ordner generalextensions genommen das war der einzige ordner der noch kexte drin hatte...

mal sehen obs klappt ich installiere gerade das update, und danach mach ich mich an die kexte!!!

---

## Beitrag von „ztirom“ vom 9. Januar 2012, 15:44

[fre4k](#): In der Tat bestehen nur die drei Möglichkeiten, die Dr. Ukemann schon gesagt hat. Entweder du hast einen Mac, einen Hackintosh oder eine virtuelle Maschine! In deinem Bekanntenkreis sollte doch eine der drei Alternativen zu finden sein!

[kasber1982](#): Ich meine tatsächlich "U100Ext". Installierst du auf einen U100? Eigentlich müsste der Ordner da sein! Man findet den über das Suchfenster im Finder! Falls da tatsächlich nichts kommt und 10.6.3 ist problemlos, in vollem Funktionsumfang gelaufen, dann probier's es einfach mal ohne den Ordner und poste mal das Ergebnis!

Falls das nicht klappt, dann Beginn doch nochmal von vorne! Das ist ja beim zweiten Mal kein Hexenwerk!

P.s.: Schreib ma dein System in die Signatur!

---

### **Beitrag von „iims“ vom 14. Januar 2012, 22:07**

Hallo,

erstmal großes Lob für die super Anleitung.

Nun zu meinem Problem: Ich möchte gerne Garage Band auf dem Netbook nutzen. Nach der Installation startet es auch ohne Probleme - man kann allerdings nicht den kompletten Inhalt des Garage Band Fensters sehen. Unterhalb des "Sichtbereiches" kommen in dem Programm wesentliche Funktionen.

Hat jemand einen Rat, was man in diesem Fall machen kann? Ich meine ähnliche Probleme gibt es mit dem Office Paket.

Vielen Dank im Voraus!!!

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 14. Januar 2012, 22:16**

ausser, dass du einen externen Monitor anschliesst, der eine größere Auflösung hat hast du wenig Chancen.

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 17. Januar 2012, 11:01**

[iims](#): Ja, das Problem hatte ich auch. Bzw. das Problem dürfte jeder mit einem 10" Monitor haben. Da man die Auflösung nicht erhöhen kann, bleibt tatsächlich nur der externe Monitor! Aber ich befürchte eh, dass du mit iMovie, Garage Band usw. auf der Maschine keinen großen

Spaß haben wirst!

Mit dem Office hab ich es selber erfahren müssen... Lade dir Open Office runter, damit geht es auf dem Bildschirm!

P.s.: danke für das Lob! Hast du es nach der Anleitung gemacht und geschafft?

---

### **Beitrag von „hintzsche“ vom 27. Januar 2012, 03:11**

Also ich hab ein wind u100 und habe es nach der anleitung gemacht und quartz extreme läuft bei mir einfach nicht.

Chipsatz-Modell: GMA 950

Typ: GPU

Bus: Integriert

VRAM (gesamt): 64 MB gemeinsamer Systemspeicher

Hersteller: Intel (0x8086)

Geräte-ID: 0x27ae

Versions-ID: 0x0003

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 27. Januar 2012, 08:30**

Sonst läuft alles ohne Probleme?

Vll hilft dir [dieser Link](#) weiter! Ich kann mir gut vorstellen, dass die Hardware des U100 nicht dafür geeignet ist!

---

### **Beitrag von „Tikakan“ vom 27. Januar 2012, 13:47**

Interessant, es ist schon ein Jahr her, daß ich meinen Wind auf Snowleopard gebracht habe. Werd aber bei einer Neuinstallation deine Anleitung probieren.

LG Tika

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 27. Januar 2012, 14:49**

Ein Erfahrungsbericht würde mich freuen!!!

---

### **Beitrag von „hintzsche“ vom 28. Januar 2012, 15:45**

Ja ausser internes wlan und quartz extreme läuft alles. kann mir aber gut vorstellen dass es daran liegt das die hier im treiber von nem 0x27ae chip ausgehen aber ich 100% weis das ich zu leopard zeiten noch nen 0x27de chip angezeigt bekommen habe. kann sein das der 0x27ae treiber den 0x27de chip nicht vollständig unterstützt.

---

### **Beitrag von „iims“ vom 29. Januar 2012, 12:09**

#### Zitat von ztirom

iims: Ja, das Problem hatte ich auch. Bzw. das Problem dürfte jeder mit einem 10" Monitor haben. Da man die Auflösung nicht erhöhen kann, bleibt tatsächlich nur der externe Monitor! Aber ich befürchte eh, dass du mit iMovie, Garage Band usw. auf der Maschine keinen großen Spaß haben wirst!

Ich werde mal schauen, wie sich Garage Band darauf macht. Meinst du die packt das nicht??

Ansonsten habe ich alles nach deiner Anleitung gemacht - und es gibt viele im Netz - und das hat Bestens funktioniert. Also wirklich: Ganz großes Lob!!! Bei mir bootet der Stick sogar an meinem Windows PC. Versuche den jetzt als Nächstes.

---

**Beitrag von „ztirom“ vom 29. Januar 2012, 21:08**

Danke danke, du wirst bei gewissen Programmen mit einer zu Grüssen Auflösung immer das Problem haben, dass das der Bildschirm nicht her gibt bzw anzeigen kann!

Beim booten unter Windows musst du halt die Hardware beachten, hab das hier natürlich nur auf das Wind Modell angepasst, du musst dir also die entsprechenden Kexte zusammen suchen!

---

**Beitrag von „hintzsche“ vom 30. Januar 2012, 22:46**

Hallo wollte gerade das ausprobieren mit dem treiberpatchen aber habe gesehen das der beitrag von dem user der mir geantwortet hat verschwunden ist. Kann mir jemand noch mal den link geben wo das mit dem treiberpatchen erklärt wird?

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 31. Januar 2012, 07:54**

Hallo hintzsche trage doch bitte mal deine Systemdaten in die Signatur und gib uns hier mal ein paar kleine Anhaltspunkte was du denn patchen willst...

Im moment kann ich aus den Posts nichtmal ansatzweise herauslesen, was du vorhast.

---

**Beitrag von „ztirom“ vom 31. Januar 2012, 08:12**

Mir gehts da ähnlich, ich weiß auch nicht so recht was du willst!?

Im Normalfall, solltest du die Anleitung befolgt haben, dann musst du garnichts patchen oder sonst iwass kompliziertes machen!

---

### **Beitrag von „hintzsche“ vom 1. Februar 2012, 21:21**

Sorry,

aber vor 4-5 Tagen wurde mir geantwortet mit einem Link wo erklärt wurde wie man eine Device ID in eine Kext patcht bzw. einträgt. Dieser Link ist komischerweise verschwunden. Es ging darum das ich einen intel gma950 Chip habe der mir in Leopard als 0x27de angezeigt wurde. Nach dem Tutorial zu Snow Leopard wird er mir als 0x27ae angezeigt und Quartz Extreme funktioniert nicht mehr.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 1. Februar 2012, 21:59**

Hi Hintzsche,

so einen Kext mit deiner Device- und VendorID auszustatten ist eigentlich keine große Geschichte:

Zuerst solltest du das Kext in einem Bereich haben in dem du auch Änderungs-Berechtigung hast...

- Kexte sind keine Dateien, sondern Verzeichnisse, die im Finder als solches nicht angezeigt werden.

- das Kext mit der linken Maustaste anwählen und "Show Package Contents" anklicken. (weiss jetzt gerade nicht wie der deutsche Begriff dafür heisst).

Damit zeigt der Finder dir den Inhalt des Dateiverzeichnisses an.

- Im darin liegenden Ordner "Contents" gibt es eine Datei namens "Info.plist", diese ist eigentlich eine XML-basierenden Text-Datei, die du mit jedem Text-Editor bearbeiten kannst.
- Wenn du nun diese Datei öffnest, gibt es darin einen Bereich namens "IOKitPersonalities" darunter dann ein Bereich namens "IOPCIPrimaryMatch" oder so ähnlich...
- In diesem Bereich kannst du deine Device- und VendorID eintragen, wobei die Angaben wie folgt aussehen müssen:

0xDeviceIDVendorID (z.B. 0xaa581002 für den Soundchip auf meiner Grafikkarte (aa58 = Juniper HDMI Audio, 1002 = ATI Technologies Inc.)

Danach wieder schliessen, dabei speichern und dann mit dem KextWizard oder ähnlichen Hilfsmitteln wieder nach /System/Library/Extensions installieren lassen, danach Berechtigungen reparieren lassen und neu starten...

---

### **Beitrag von „hintzsche“ vom 3. Februar 2012, 20:59**

Also hab die devive id geändert doch jetzt bleibt der Bildschirm blau. Weis jemand wie ich das wieder ändern kann?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. Februar 2012, 23:04**

N'Abend,

ich finde es schade das du ohne Punkt und Komma schreibst, das liest sich so als würdest du auch Reden ohne Luft zu holen.

Leider geschieht bei beiden Vorgängen das Gleiche...

ich verstehe dich nicht einwandfrei...

oder auch kurz gesagt:

HÄ?

EDIT:

Es ist auch wenig hilfreich, wenn du bereits eingestellte Posts einfach komplett herausnimmst und sie mit etwas komplett anderem tauscht.

Was hast du jetzt genau gemacht?

Fang bitte noch mal in Ruhe und in Übersicht mit einer Auflistung deiner Aktionen an.

---

### **Beitrag von „hintzsche“ vom 4. Februar 2012, 01:05**

Hallo, also ich finde es schon komisch das du dich beschwerst das ich einen Post ändere. Habe das nämlich aus genau diesem Grund getan. Weil's nicht verständlich gewesen ist. Es wundert mich aber das dir das aufgefallen ist obwohl du erst 3 Stunden nach dem ich den Post geändert habe geantwortet hast. Ich gab genau gesehen das mir niemand geantwortet hat als ich den Beitrag editiert habe. Zu deiner Frage, ich habe das gemacht was mir in einem Post weiter oben geraten wurde. Und wenn ich jetzt das System starte bleibt der Bildschirm blau, und lädt nicht dem Desktop. Ich wollte jetzt die kext löschen im singleusmode. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 4. Februar 2012, 09:11**

Ich empfehle dir, dass du die Installation erneut durchführst! In der Regel solltest du bei genauer Befolgung keine Probleme haben!

---

### **Beitrag von „hintzsche“ vom 4. Februar 2012, 16:08**

Kannst du mir bitte trotzdem noch erklären wie ich die kexte im singleusermode wieder löschen kann?

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 6. Februar 2012, 10:08**

Du, kann ich dir auch nicht so genau sagen, eine Möglichkeit ist wohl aber folgende:

- mit -v -s booten.
  - dann ein /sbin/mount -uw / eingeben.
  - jetzt einfach mit cd /System/Library/Extensions ins verzeichnis wechseln.
  - nun kannst mit mit rm -rf name.kext den kext löschen.
  - abschliessend ein Reboot.
- 

### **Beitrag von „MacOSiX“ vom 6. Februar 2012, 10:40**

Hallo,

das wollte ich ihm auch schon schreiben, aber mit "rm -rf" sollte er sehr, sehr vorsichtig umgehen und den Befehl ja an der richtigen Stelle ausführen, sonst ist mehr gelöscht, als ihm lieb ist. 😊

Gruß  
Sven

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 6. Februar 2012, 11:31**

Deswegen einfach backuppen und neu aufsetzen! 😊

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 10. Februar 2012, 20:13**

Gibt's eigtl jemanden, der auf seinem Wind Lion drauf hat?

---

### **Beitrag von „Schneelöwe“ vom 10. Februar 2012, 22:00**

Erzähle mir, wie du 64-bit Software auf 32-bit Hardware ausführst, dann werde ich´s machen 😊 .

Aber im ernst: Bis auf ein par sehr holprige instabile Versuche mit denn ersten Lion Betas (Die noch einen 32-bit Kernel hatten) gibt es nichts handfestes.

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 11. Februar 2012, 09:48**

Okay, damit scheint sich ja die Frage erübrigt zu haben!

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 20. Februar 2012, 19:41**

Wird sich das bei Mountain Lion ähnlich verhalten?

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 20. Februar 2012, 20:43**

alles andre wäre ein Rückschritt

---

### Beitrag von „ztirom“ vom 17. März 2012, 08:20

Kleines Update im ersten Teil der Beschreibung, für den Kerneldownload!

---

### Beitrag von „ztirom“ vom 22. März 2012, 14:16

#### Zitat von Heliot

Sollte ich als Basis für den Stick ein "höheres" Mac OS nehmen? Zwischensteps beim Combo machen?

Würde mich über Kommentare freuen! 😊

Grüße  
Thorsten

Die Anleitung ist ja für den Start mit 10.6.3 gedacht, es kann schon sein, dass das entscheidend ist!

---

### Beitrag von „Jmza“ vom 7. Mai 2012, 20:03

Kann mir bitte jemand weiterhelfen, bin wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen und bin gerade an den Punkt 6 angekommen wo es um das Update geht "**v10.6.8 Update v1.1**" **habe dies installieren wollen und fast am ende der Installation kommen dann folgende Fehlermeldungen in der Install Log:**

**May 7 19:30:22 User-Mac install[200]: PackageKit: ----- Begin install -----**

**May 7 19:41:41 User-Mac install[200]: Deferred path /usr/bin/mdcheckschema is not in sandbox and will be skipped.**

**May 7 19:42:56 User-Mac  
/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/shove[229]:  
Cross device symlink found in shove path, including  
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphi**

**May 7 19:42:56 User-Mac  
/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/shove[229]:  
Error relinking file (directory contents):  
/var/folders/zz/zzzivhrRnAmviuee++++++/-Tmp-/PKInstallSandbox-  
tmp/Root/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/Co  
to  
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphi  
NSError = "The folder "Resources" doesn't exist."**

**May 7 19:42:56 User-Mac  
/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/shove[229]:  
[dst=dir] failed \_RelinkFile(/var/folders/zz/zzzivhrRnAmviuee++++++/-Tmp-  
/PKInstallSandbox-  
tmp/Root/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/Co  
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphi  
No such file or directory**

**May 7 19:42:56 User-Mac installd[200]: PackageKit: Install Failed: (null)\nError Domain=PKInstallErrorDomain Code=120 UserInfo=0x3ac39e0 "An unexpected error occurred while moving files to the final destination." Underlying Error=(Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=2 "The operation couldn't be completed. No such file or directory") {\n NSLocalizedDescription = "An unexpected error occurred while moving files to the final destination.";\n NSUnderlyingError = "Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=2 \"The operation couldn't be completed. No such file or directory\"";\n arguments = (\n "-f",\n "-s",\n "/var/folders/zz/zzzivhrRnAmviuee++++++/-Tmp-/PKInstallSandbox-tmp/Root",\n "/" \n );\n }**

**May 7 19:42:59 User-Mac Installer[188]: Install failed: Die Installation ist aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Hersteller der Software.**

**May 7 19:42:59 User-Mac Installer[188]: Displaying 'Install Failed' UI.**

**May 7 19:42:59 User-Mac Installer[188]: 'Install Failed' UI displayed message:'Die Installation ist aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Hersteller der Software.'**

**Am ende der install steht noch da: Die installation ist fehlgeschlagen.**

**Habe das MSI U100 Netbook wie in der Anleitung - genau das gleiche Model. Habe zuvor 10.6.3 installiert und möchte dann auf 10.6.8 updaten.**

**Danke für eure Hilfe.**

---

**Beitrag von „ztirom“ vom 8. Mai 2012, 21:58**

Hi,

Es gibt zwei Möglichkeiten! Starte das NetBoot bei fehlgeschlagener Installation neu und teste ob es doch geklappt hat oder versuche es einfach noch mal neu!

---

### **Beitrag von „Burny92“ vom 9. Mai 2012, 22:09**

Ich habe wohl morgen nen Intel Atom D2700 auf einer ASRock Platte da. Eventuell teste ich auch dort mal dann Mac OS. Diese Anleitung könnte ja schon wichtige Informationen liefern 😊

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 4. Oktober 2012, 21:31**

Hat's geholfen?

---

### **Beitrag von „ztirom“ vom 9. November 2012, 16:00**

Hi, jetzt brauche ich selber mal eure Hilfe! Da ich keinen neuen Threat auf machen möchte, poste ich es einfach hier rein, schließlich geht es ja auch um diese konkrete Konfiguration! Ich habe schon seit Monaten ein Problem mit Flash Videos und Seiten! Bislang hat es mich nicht gestört, aber jetzt wollte ich mal ein Video aus der ARD Mediathek schauen und wie immer wurde das Video nicht abgespielt.

Konkret sieht das so aus, dass bei Flash Videos das Bild entweder ganz schwarz bleibt odersich das Status- und Laderädchen unendlich dreht! Ich weiß nicht seit wann das so ist, ob dasvor oder nache einem Flash Player Update war oder ob es was mit dem Mac OS X Update zutun hat. Fakt ist, jedes mal wenn ich eine Flash animierte seite öffne, bleibt die Fläche der animation schwarz und videos werden nicht abgespielt. Als Ausnahme gilt YouTube, diese Video kann ich abspielen.

Ich nutze Firefox und Safari und habe den den Cash des Flash Players schon gelöscht, leider ohne den gewünschten Erfolg!

Kennt jmd dieses Problem, ist es ein Hackintosh oder ein allgemeines Problem und hat jmdeine Lösung dafür?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 9. November 2012, 18:30**

Es hört sich so an als ob du keine QE/Ci Unterstützung hast !

Kann das sein das bei dir 10.6.8 läuft !?

wenn du Glück hast brauchst du für die GMA950 einen anderen Treiber und es läuft alles wieder !

Sonst nur updaten bis 10.6.6 oder 10.6.7 ! 😄

---

### **Beitrag von „technodj23“ vom 20. Januar 2013, 18:43**

Hallo,


ich habe alles genau nach deiner Anleitung gemacht, also den Stick vorbereitet und so. Aber wenn ich jetzt vom Stick boote bekomme ich eine Kernelpanic, die sieht dann so aus:

<http://imageshack.us/photo/my-images/826/imag0372v.jpg/>

kann mir mal bitte einer sagen wie man hier Bilder einfügen kann?

<key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string></dict>
Match</key><string ID="2">boot-uuld-medla</string></dict>
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
ApplePS2Touchpad: Synaptics capabilities query result 0xa0, 0x47, 0x11.
AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
USBMSC Identifier (non-unique): FFFFBA0FF000000000067FFF1BEF 0x4fc 0xc15 0xf615
USBMSC Identifier (non-unique): 20071114173400000 0xbda 0x158 0x5007
ApplePS2Trackpad: Synaptics TouchPad v6.5
ApplePS2Trackpad: Detected touchpad controller "Standard TouchPad (TM41xx134)" (ModelID: 0x1C0B1)
ApplePS2Trackpad: Initializing resolution to 2159 dpi
ApplePS2Trackpad: Compensating for geometry, setting resolution to 1338 dpi
Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI000/AppleACPI/pci0006,27c501f.2/AppleAHC I
/PR1000/IOAHCIDevice00/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/WDC WD1600B
EVT-22ZCT0 Media/IOGUIDPartitionScheme/MacIn
BSD root: disk0s2, major 14, minor 2
jnl: unknown-dev: replay_journal: from: 2514432 to: 2531328 (Joffset 0x4a0000)
ApplePS2Trackpad: Capabilities 40977, 0xA011
ApplePS2Trackpad: W Mode Supported :D
jnl: unknown-dev: journal replay done.
ApplePS2Trackpad: Palm detection Supported :D
ApplePS2Trackpad: Multiple finger detection NOT Supported :(
ApplePS2Trackpad: Using peak detection method
com.apple.launchd 1 com.apple.launchd 1 *** launchd[1] has started up. ***
com.apple.launchd 1 com.apple.launchd 1 *** Verbose boot, will log to /dev/console. ***
Bug: launchctl.c:3557 (23930):17: ioctl(s6, SIOCAIFADDR_IN6, &lfr6) != -1
Running fsck on the boot volume...
Executing fsck_hfs (version diskdev_cmds-491.0.2-6).
fsck_hfs: Volume is journaled. No checking performed.
fsck_hfs: Use the -f option to force checking.
AppleIntelCPUPowerManagement: initialization complete
launchctl: Please convert the following to launchd: /etc/mach_init.d/dashboardadvisoryd.plist
RealtekR1000: Ethernet address 00:21:85:e5:85:a5
```

Meine OSX Version ist diese

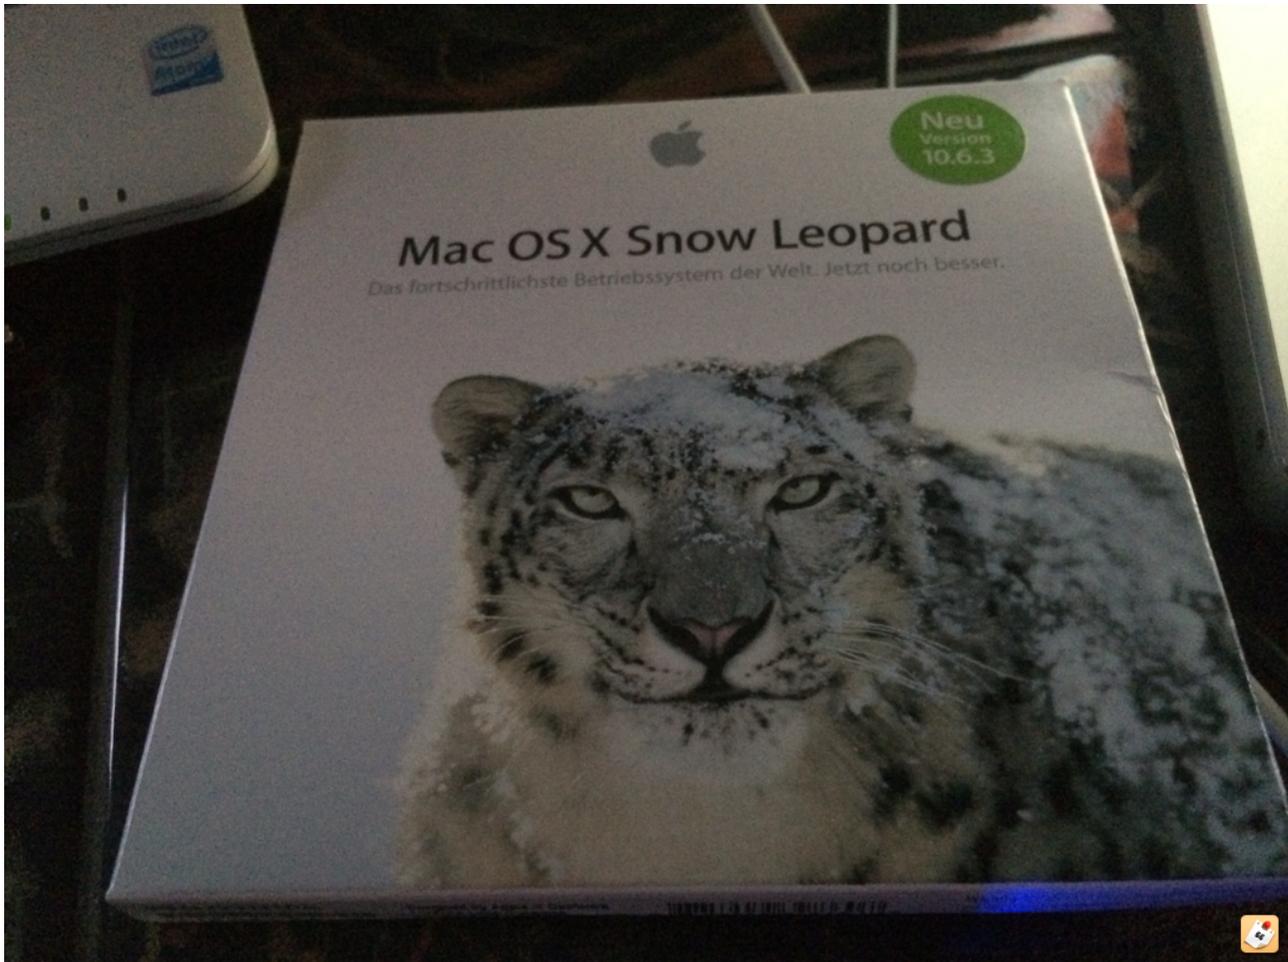

Nutzen tu ich für das Unterfangen eine externe HDD. Die Installation war abgeschlossen und meine Hardware ist der Clone von dem Wind, und zwar der E1210 von Medion

Gesendet von meinem iPhone mit [Tapatalk](#)

---

**Beitrag von „EintopfLakai“ vom 23. Dezember 2013, 21:45**

kann denn niemand damit was anfangen?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 23. Dezember 2013, 21:56**

boote mal mit -f -v

---

### **Beitrag von „EintopfLakai“ vom 23. Dezember 2013, 23:25**

wie kann ich das bei dem von NBM verwendeten Bootloader machen? Ich bekomme nur ein kleines Auswahlfenster wenn ich boote wo ich dann die "entweder, oder" - Entscheidung habe

EDIT:// Habe eben herausgefunden, brachte aber kein Erfolg. Setze die externe HDD nochmal neu auf und gehe diesmal direkt über die DVD. Also von DVD direkt auf die HDD. Hatte vorher das Image von der DVD via FDP erstellt und es dann auf die HDD gebracht

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 24. Dezember 2013, 00:24**

Du willst ernsthaft OS X auf einer externen Festplatte installieren ?  
So wird das ganz bestimmt nichts.

---

### **Beitrag von „EintopfLakai“ vom 28. Dezember 2013, 14:02**

Nein du hast mich nur falsch verstanden.

Im Guide steht ja, dass man mit dem FDP die Install DVD auf ein externes Medium, in meinem Fall die HDD wiederherstellen soll.

Ich hab aber vorher erst ein Image (.dmg) erstellt und dieses dann auf die HDD wiederhergestellt.

Naja egal, habe nun direkt von der DVD die Wiederherstellung auf die externe HDD gemacht, NBI laufen lassen, installiert und nun hat er gebootet.

Konnte sogar das Introvideo von Snowleo sehen, aber da stand irgendwas von "shutdown false" bevor der "Ethernet" Eintrag kam (hab mit -v gebootet)

EDIT:// interessant. Meine Installation arbeitet ja schon mit vollständiger Auflösung von 1024x600 ohne das ich hier irgendwas gemacht habe

EDIT 2:// Habe nun Mac OS X Snow Leopard 10.6.8 laufen. Alles scheint soweit zu funktionieren, dennoch ist die Performance der Grafik leicht schwach. Quartz GL ist mit OSX86Tools aktiviert worden. Hardware scheint soweit auch zu laufen, SD Cardreader, Ethernet Controller, USB Ports, Display, Lautstärkeregelung, Helligkeitsregelung usw funktionieren. Habe mir jetzt noch diese DELL Wlan PCI Karte bestellt die im Guide erwähnt wurde, dann spare ich mir des Ralink Gedöns.

EDIT 3:// Nun habe ich es vollbracht! Mein Mini MacBook (Akoya Mini e1210) läuft nun mit allem drum und dran. Mac OS X 1.6.8, mit sleep, wlan, ethernet, cardreader, trackpad, sound usw.

Durch den neuen Akku kann ich gute 3h und 30min an dem Gerät arbeiten ohne Stromkabel



Das einzige Problem: Es bedarf mehrere Neustarts bis er den Kext für die GMA richtig läd.

---

## Beitrag von „CiHViRuS“ vom 5. Februar 2014, 09:08

hallo leute,

trete hier auch auf der stelle. bin genau nach anleitung vorgegangen. der startet die installation und bricht dann mit dem fehler das er extras nicht kopieren kann ab.

hardware ist ein u100 luxury mit 64gb ssd.

den stick habe ich in einer osx-vm vorbereitet. allerdings hatte ich die schon vorher mal auf 10.6.8 upgedatet. ist das vielleicht das problem? installation der vm erfolgte mit der selben originalen 10.6.3er.  
hoffe ihr könnt mir helfen.

gruß  
rene

im anhang das installationslog

---

### **Beitrag von „6fehler“ vom 5. Februar 2014, 09:16**

@ CiHViRuS: Eine Osx-VM ist l.t. Apple nur unter OSX-Server erlaubt (vorausgesetzt man ist im Besitz aller Lizenzen) !!!

Gruss,  
6F

---

### **Beitrag von „CiHViRuS“ vom 5. Februar 2014, 11:57**

@6f danke für den hinweis. leider habe ich niemanden im bekanntenkreis mit einem mac bzw. hackintosh, der mir den stick hätte vorbereiten können. wenn das ganze dann auf meinem wind irgendwann drauf sein sollte, lösche ich die böse vm ja wieder. 😊 je eher ich mein installationsproblem lösen kann desto schneller ist die vm auch verschwunden. vielleicht kannst du mir ja helfen?

---

### **Beitrag von „AlterOtter“ vom 6. Februar 2014, 00:14**

[Zitat von IBM](#)

Du musst Deinen Sleepenabler.kext löschen.

[ztirom](#): Versuch mal den Kext aus dem Anhang, der lief bei mir auf dem Thinkpad mit SL

Hallo!

Bei mir erscheint dieselbe Meldung auf dem Schirm, weiss aber nicht wie ich die Sleepenabler.kext lösche.

Ich habe schon verschiedene Boot Flags ausprobiert (pmVersion=0 oder 20 oder 21 oder 23, -x -f -v) nichts hat geholfen.

Wie lösche ich diese .kext, damit ich OS X auf den Wind bekomme.

Bin für jede hilfe dankbar!

---

### **Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Februar 2014, 00:54**

Lies mal [16. Ich habe einen falschen Kext installiert und jetzt geht nichts mehr, HIILFE](#) das sollte dir weiter helfen.

---

### **Beitrag von „AlterOtter“ vom 6. Februar 2014, 14:09**

Sorry! Das Vollzitate automatisch gelöscht werden wußte ich nicht (War ja auch nur ein Satz 😊 )

Ich habe den Beitrag gelesen, aber es geht dort um installierte Systeme, ich habe aber noch kein installiertes MacOS X auf meinem Wind U100.

Ich bin nach Anleitung vorgegangen und habe einen bootbaren USB Stick erstellt, einziger Unterschied zur Anleitung, ich habe NetBookBootMaker 0.8.3 statt 0.8.4 RC1 genommen, da die aktuellere Version nicht mehr auf meinem PowerMac G5 unter Leopard läuft.

Den SleepEnabler wollte ich auf dem Bootstick löschen, habe den ganzen Paketinhalt durchsucht, aber nichts gefunden.

Bin dankbar für jeden Vorschlag wie ich Snow Leopard noch auf mein Wind U100 bekomme!

---

### **Beitrag von „CiHViRuS“ vom 6. Februar 2014, 18:00**

da keiner hier wirklich interesse hatte mir zu helfen (zu sehen am download des installationsprotokolls) möchte ich mitteilen, das ich es geschafft habe. grund war die ssd! falls jemand mal das gleiche problem haben sollte, einfach ne normale platte rein. vielleicht erbarmt sich hier ja noch jemand mir vielleicht einen tip zu geben wie ich nach clonen der normalen platte auf die ssd, den bootloader wieder draufbekomme. über den stick booten ist echt lästig. achso, vm habe ich gelöscht, brauche ich ja nun nicht mehr. 😊

---

### **Beitrag von „zero130482“ vom 6. Februar 2014, 18:19**

Den bootloader bekommst du durch einfaches Installieren drauf!

Einfach Bootloader deiner wahl (Chameleon o.ä.) installieren!

Ist eigentlich das einfachste der Welt!

Da würde allerdings auch die Sufu oder Google helfen!

---

## **Beitrag von „namor82“ vom 11. Februar 2014, 19:11**

Hallo,

ich habe nach großer Mühe jetzt OSX 10.6.3 auf dem MSI Wind U100 installieren können. Bin genau nach Anleitung vorgegangen und habe das Problem jetzt mit dem boot0 error. Wenn ich über den Stick boote und dann die HDD auswähle startet das OSX, aber ohne den Stick kommt immer der boot0 error.

Habe beide Anleitungen hier durchgelesen und bin danach vorgegangen

<http://hackintosh-forum.de/index.php?highlight=boot0#profileContent>

<http://hackintosh-forum.de/index.php?highlight=boot0#profileContent>

Das System ist auf disk0s2 und der Name ist "osx". Wenn ich es im Festplattendienstprogramm deaktiviere (unmount) dann kann ich nicht mit `cd /Volumes/osx` drauf. Habe es also ohne unmount versucht aber dann kommt immer:

**boot1h no such file or directory**

Habe es versucht mit Chameleon und mit Chimera. Dafür habe ich die HDD ausgebaut und an ein 10.7.5 LION System per USB angeschlossen und Chameleon bzw Chimera installiert. Der boot0 Fehler war dann weg, aber er ist dann nicht ins System gebootet.

Das Funktioniert nur mit dem NetbookInstaller 0.8.4 aus dem Post 1 beim booten vom Stick.

Wie installiere ich einen bootloader der bei dem MSI Wind U100 mit einer 4k Festplatte funktioniert ?

Muss ich den Chameleon bootloader irgendwie speziell anpassen an den U100 damit der ins System bootet ?



Was kann ich tun ? Ich bin am verzweifeln...



HELFT MIR.

---

**Beitrag von „AlterOtter“ vom 13. Februar 2014, 09:54**

Ich bin leider auch noch nicht weitergekommen, hat jemand noch eine Idee zu meinem Problem weiter oben?

update 13.02.2014

Habe es leider noch nicht geschafft, die störende kext Datei schon auf dem Installationsmedium (USB-Stick) zu löschen.

Momentan verzweifel ich ein wenig, überall wird die installation so einfach beschrieben, nur bei mir klappt es nicht.

Habe nochmals alles wie in der Anleitung beschrieben vorbereitet, aber die installation bleibt weiterhin beim sleepenabler kext hängen.

Gibt es eventuell eine einfache andere installationsmethode, habe schon etwas über installationen mit chamäleon oder dem NetBookInstaller gelesen, aber noch keine vernünftige Anleitung gefunden.

Bin weiterhin für Tipps dankbar!

---

### **Beitrag von „AlterOtter“ vom 22. Februar 2014, 14:00**

SnowLeopard scheint nicht mehr so gefragt zu sein, nach einer weiteren Woche niemand mit einem Tipp.

Schade, mit der installation der retail Version tue ich mich schwerer als gedacht. Trotz gleicher Hardware wie im These ganz oben genannt, es will einfach nicht klappen.

Ich werde jetzt erstmal versuchen win7 und ubuntu als dualboot aufzuspielen, dann versuche ich mich wieder an OS X!

Dies ist mein erster nicht Apple seit meinem C64, da ist man mit Installationen des os schon verwöhnt.

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 23. Februar 2014, 20:56**

Na ja, das hat nun weniger was damit zu tun ob SnowLeopard nun gefragt ist oder nicht sondern mehr mit der Tatsache, dass diese Kisten inzwischen so alt sind, dass da kaum noch einer nachvollziehen kann was damit geht und was eben nicht...

Zum Thema sleepenabler, der befindet sich auf dem Stick entweder im Verzeichnis /Extra/Extensions oder halt eben in /System/Library/Extension hier solltest Du mal suchen und die Datei auf dem PowerMAC einfach löschen. Beim anschließenden Boot musst du mit -f -v booten um den KextCache zu umgehen und damit sollte sich das SleepEnabler Problem in Wohlgefallen aufgelöst haben 😊

Was den Boot0 Fehler bei 4K Platte angeht ist das Thema hier im Forum lang und breit besprochen worden und alles dort geschriebene ist allgemeingültig für alle OSX Versionen sprich hier spielt es keine Rolle ob SL oder Lion oder ML die Vorgehensweise ist immer die selbe. Einfach mit dem Installer in die Installation booten dann dann die betreffende Partition mit dem Festplattendienstprogramm deaktivieren und ins Terminal wechseln (vorher sollte man sich die boot1h auf den USB Stick gepackt haben). Im Terminal nun diskutil list eingeben und gucken, wie die Bezeichnung der Partition heißt und diese merken. Anschließend in das Verzeichnis auf dem USB Stick wechseln in den man die boot1h Datei gelegt hat und mit folgendem Befehl den die boot1h auf die Platte packen

Code

```
1. dd if=boot1h of=/dev/disk0s2
```

wobei disk0s2 eben entsprechend Eurer Gegebenheiten angepasst werden muss. Wie gesagt das ist unabhängig von der OSX Version immer das Selbe Vorgehen.

---

### **Beitrag von „AlterOtter“ vom 24. Februar 2014, 07:54**

Danke für den Hinweis! Ich werde nochmals versuchen den SleepEnabler kext zu finden und zu löschen, bisher hatte ich damit ja keinen Erfolg oder ich habe die entsprechende Datei übersehen.

Die "alte Kiste" habe ich seeehr günstig bekommen und da ich noch nie einen Windowsrechner zuhause hatte wollte ich ihn für SL nutzen und damit in die Welt von MacOS X Intel reinschnuppern.

Da viele Software mittlerweile nicht mehr aktuelle für PowerPC zu bekommen ist, werde ich über kurz oder lang wohl einen Intel-Mac oder einen Hackintosh in mein Heim holen.

Ich werde in den nächsten Tagen berichten ob es geklappt hat!

---

### **Beitrag von „namor82“ vom 2. März 2014, 15:38**

#### Zitat von Griven

Was den Boot0 Fehler bei 4K Platte angeht ist das Thema hier im Forum lang und breit besprochen worden und alles dort geschriebene ist allgemeingültig für alle OSX Versionen sprich hier spielt es keine Rolle ob SL oder Lion oder ML die Vorgehensweise ist immer die selbe. Einfach mit dem Installer in die Installation booten dann dann die betreffende Partition mit dem Festplattendienstprogramm deaktivieren und ins Terminal wechseln (vorher sollte man sich die boot1h auf den USB Stick gepackt haben). Im Terminal nun `diskutil list` eingeben und gucken, wie die Bezeichnung der Partition heißt und diese merken. Anschließend in das Verzeichnis auf dem USB Stick wechseln in den man die boot1h Datei gelegt hat und mit folgendem Befehl den die boot1h auf die Platte packen

Code

1. `dd if=boot1h of=/dev/disk0s2`

wobei `disk0s2` eben entsprechend Eurer Gegebenheiten angepasst werden muss. Wie gesagt das ist unabhängig von der OSX Version immer das Selbe Vorgehen.

Das habe ich gemacht, geht leider nicht. Immernoch boot0 error. Habe jetzt eine Platte mit 512B Alignment genommen, damit gehts.

---

### **Beitrag von „toemchen“ vom 4. März 2014, 21:22**

wenn du tatsächlich diesen Code eingegeben hast, dann wird das auch nichts 😊  
die Schritte sollten in etwa so aussehen:

per Stick in die Installation gehen, Festplattendienstprogramm öffnen und Platte deaktivieren

Das Programm schließen und ins Terminal wechseln. Dann gibst du folgendes ein:

Code

1. `dd if=/Volumes/der_Name_deines_Sticks/usr/standalone/i386/boot1h of=/dev/disk0s2`

Nach diesem Befehl überschreibt es die "boot1h" von deinem Stick auf deine BootPartition.

---

### **Beitrag von „photomax2202“ vom 5. April 2014, 00:04**

Hallo, erstmal Vielen dank mit Akoya mini E1210 hats mit ner OSX 10.6.3 DVD super funktioniert. Falls jemand davon ne Ahnung hat, kann das OSX 10.6.8 Update auch über den Updater von Apple geladen werden? (Also Apfellogo oben links und dort Softwareaktualisierungen)

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. April 2014, 02:37**

[photomax2202](#),  
auch für dich gilt:  
:hware:

---

### Beitrag von „AlterOtter“ vom 10. Mai 2014, 23:38

Habe es geschafft!

Leider hat es mit dieser Anleitung nicht geklappt, die installation ist immer wieder gescheitert. Habe es dann vor ein paar Tagen geschafft und mit Chameleon meine Retail 10.6.3 DVD installiert und auf 10.6.6 upgedatd.

Bisher läuft alles tadellos, sogar die WLAN Karte mit dem Ralink Treiber für 10.5!

---

### Beitrag von „Griven“ vom 11. Mai 2014, 23:01

Na, das hört man doch gerne 😊  
Wieder ein altes Wind einem sinnvollen Zweck zugeführt 😊

---

### Beitrag von „samir111“ vom 29. November 2014, 15:17

Alles nur mit WINDOWS 7 gemacht. Ohne etwas mit Mac zu machen. auch nicht netbookboot benutzt. Hardware msi u100.

danke an alle. 

MSI Wind U100 mit Snow Leopard 10.6.3

Intel Atom N270 1.60GHz • 2048MB RAM • 160GB HDD • kein optisches Laufwerk •  
Intel GMA950 (IGP) shared memory • 3x USB 2.0/LAN/WLAN 802.11bg • 4in1  
Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro) • Webcam

---

### **Beitrag von „ProfA12345“ vom 29. November 2014, 15:18**

Bitte trage doch auch deine Hardware in die Signatur ein.

---

### **Beitrag von „AlterOtter“ vom 26. März 2015, 08:59**

So hier nochmal ein Update,

auf meinem Wind läuft jetzt auch 10.6.8!

Nachdem ich auf meinem neuen Hackintosh alles ohne Probleme installieren konnte, habe ich mich nochmal an den MSI Wind gesetzt und... tata!

Alles geklappt und es läuft nun Snow Leopard 10.6.8!

---

### **Beitrag von „Hacker“ vom 27. April 2015, 16:23**

Ich bin echt am Verzweifeln!! Ich versuche nun seit schon über 6 Stunden am Stück mein MSI Wind U100 mit 10.6.3 zu bestücken.

Ich hatte vorher schon 10.6.8 drauf, aber jedoch mit USB Problemen, Wlan, etc.

Nun dachte ich mir: Installier das Ding einfach nochmal komplett neu.

Naja, nach dieser Anleitung hier kam ich bis zum Schritt 4: Mit Pfeiltaste und Enter "**Deutsch als Standard Sprache**" wählen und warten.

Danach kommt ein Fenster in dem steht: Mac OS X kann auf diesem Computer nicht installiert werden.

Nach einer Weile googlen fand ich raus, dass es am AHCI Modus liegen könnte (Ich hab ich jedoch aktiviert)

Ich bin sogar soweit gegangen, dass ich das 10.6.8 einfach via GParted gelöscht habe (Nicht die Efi-Boot Partition), da ich dachte, dass die Installation sieht, dass ich auf meiner Festplatte schon 10.6.8 drauf habe und dann meint, hier aufgrund der älteren Version, 10.6.3, abzubrechen.

Bitte helft mir  

PS: Ich habe das Problem gelöst. Es lag an meinem Installationsmedium.

Habe den Stick nochmal neu aufgesetzt (Masterboorecord) und Snow Leopard als Iso eingebunden.



Jetzt ist er am Installieren

---

## Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. April 2015, 18:01

Schön, schön! Bei weiteren Problemen..

Aber erstmal:

Herzlich willkommen im Forum!



## Beitrag von „Hacker“ vom 27. April 2015, 20:25

Oh stimmt, mein erster Beitrag 😊😊  
Vielen Dank für das Willkommen!

Eine Frage hätte ich da noch. Ich finde die Datei bzw. den Ordner U100ext nicht.. ist das schlimm, wenn ich sie nicht nutze?

Edit: Ich vermute, dass sich hier keiner mehr mit dem System abgibt...

Kann mir einer dennoch bitte weiterhelfen?

Ich stehe nun vor dem Problem, dass die Tastatur und das Trackpad des MSI Wind U100 nicht mehr funktionieren.

Ich habe bereits die Kexts-Permission repariert und den Cache neu erzeugt (mittels Kext Utility)  
... Ich weiß es echt nicht mehr weiter...:(

---

## Beitrag von „al6042“ vom 28. April 2015, 19:59

Kannst du prüfen ob die Kexte AppleACPIPS2Nub und ApplePS2Controller am laufen sind?