

Snow Leopard Retail USB Dell Optiplex GX620

Beitrag von „Kirmes1212“ vom 25. Dezember 2011, 19:01

Hier noch eine Anleitung für den Dell Optiplex GX620 mit folgenden System Komponenten :

Prozessor : Pentium 4 HT (Hyper Trade) 3.00 Ghz oder Intel Celeron HT (Hyper Trade) 3.09 Ghz

Grafikarte : Intel GMA 950 (Onboard)

Audio : Realtek AC97

LAN : Broadcom NetExtreme 57xx

Arbeitsspeicher : 3GB RAM

Was Braucht ihr ?

Dell Optiplex GX620

mindestens 80 GB SATA

8 GB USB Stick Mac OS X Retail Install DVD

4 GB USB Stick [Myhack 1.1](#) [10.6.8 Combo Update](#) & [10.6.8 Legacy Kernel](#)

[AC97 Audio Kext](#) & [About this Mac.pkg](#)

[Empire EFI Boot CD](#)

Schritt 1

PC Starten und "F2" drücken um in das "BIOS" zu gelangen.
Alle Festplatten bis auf die auf die ihr Mac OS X installieren wollt.
Alle USB Geräte (Außer Tastatur und Maus) abstecken.
Jetzt den "Mac OS X Retail USB Stick" anschließen und die
Bootloader CD in das DVD Laufwerk einlegen.
PC Neustarten.

Schritt 2

Beim Neustart "F12" drücken um in das Boot Menü zu gelangen.
Hier von eurem CD bzw DVD Laufwerk Booten.
Wenn sich der Bootloader geladen hat den "Mac OS X Retail USB
Stick"
auswählen und von diesem Booten.

Schritt 3

Nach knapp 2 Minuten sollte ich das Sprach Auswahl Fenster
geladen haben.
Hier "Deutsch als Standard Sprache" Auswählen und auf den Blauen
Pfeil klicken.
Sobald sich das "Willkommens" Fenster geladen hat, Im Finder auf
"Dienstprogramme"
Klicken, in dem sich nun öffneten "Drop Down" Menü das

"Festplatten Dienstprogramm"

wählen. So bald sich das "Fenster" des "Festplatten Dienstprogrammes" geöffnet hat, wählen sie ihre Installations Festplatte aus, und klicken auf "Partitionieren" und wählen bei "Volumen Schema" "1 Partition" , nun auf "Optionen" und hier auf "GUID Partitionstabele" klicken.

Schritt 4

Jetzt das "Festplatten Dienstprogramm" Schließen und mit der Installation vohrt fahren.

Bestätigen sie die "Lizenz Bestimmungen" und wählen sie ihre Installations Festplatte aus, und klicken dann auf Installieren.

Schritt 5

Nach der Installation wieder von der CD bzw. DVD Booten.

Solbad der "Mac" Konfiguriert ist , [MyHack 1.1](#) Installieren.

Im Anschluss das [10.6.8 Combo Update](#) Installieren **ABER AUF KEINEN FALL NEUSTARTEN**

zuerst noch dehn [Legacy Kernel 10.6.8](#) installieren.

dehn PC nun Neustarten.

Schritt 6

Nach erfolgreichem Boot von der Festplatte , per [Kexthelper](#) oder [Kext Utility](#) dehn [AC97 Audio Kext installieren](#).

Nun kann man alle Updates ohne Gefahr installieren

Beitrag von „MichaelStern“ vom 19. Februar 2012, 01:26

Funktioniert leider nicht! Habe einen Dell GX620 Intel 830D 3GHz usw ich kann sogar die Sprache auswählen! Und dann geht nur die option aus Backup Wiederherstellen Bin am verzweifeln! Was Kann ich tun?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 19. Februar 2012, 12:22

Du hast keine retail dvd sondern eine hardwaregebundene die mit einem mac geliefert wurde, oder?

Beitrag von „BerliMan“ vom 12. März 2012, 16:35

Hallo Kirmes1212

Danke für Deine hilfreiche Anleitung. Ich habe 10.6.3 auf meinem Dell Optiplex GX520 installiert. Alle Treiber funktionieren Top. Nun zu meinem Problem. Nachdem ich alles, wie

oben beschrieben, gemacht habe, bleibt mein System beim Booten bei "`SystemShutdown false`" hängen.

Das ist schon mal ein Erfolg, denn die vorherigen Versuche mit dem 10.6.8 Combo endeten immer mit einem Kernel-Panic.

Was kann ich da tun damit Mac fertig bootet?

Hoffe Du kannst mir da helfen

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 12. März 2012, 18:36

Wie lange hast du gewartet? denn einige Systeme die ich kenne hängen dort eine Zeit lang starten aber doch durch.

Beitrag von „BerliMan“ vom 12. März 2012, 18:49

Ich habe so eine halbe Std. gewartet. Hab noch mal einen Versuch gestartet. Gebe bescheid ob es geklappt hat!

Beitrag von „BerliMan“ vom 12. März 2012, 19:28

Zitat von BerliMan

Ich habe so eine halbe Std. gewartet. Hab noch mal einen Versuch gestartet. Gebe bescheid ob es geklappt hat!

Ich habe das System neu aufgesetzt und das Problem besteht immer noch. Nur im abgesicherten Modus bootet Mac, aber die USB-Tastatur und Maus funktionieren dafür nicht!!
:hilfe:

Beitrag von „Kirmes1212“ vom 21. März 2012, 20:43

Ich MyHack 1.1 verwendet und dann mit dem Legacy Kernel 10.6.8 und dem Combo Update geupdated

Bei mir gab das keine Probleme

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 18:36

[BerliMan](#)

Ich habe das gleiche Problem wie du System aufgesetzt konnte die Updates einspielen & kernel.

Leuft alles super und sobald ich neu starte bleibt er beim (ApfelLogo) mit Kreisbewegung stehen.

hast du schon eine Lösung für das Problem ?

Liebe Grüße

Sascha

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2012, 19:12

Hmmm,

ist jetzt nicht so einfach, da man beim Apffellogo leider keine Fehlermeldung sieht.

Wenn du deine Büchse aber mal mit dem Parameter -v startest und hier mal die Meldungen als Screenshot oder als Text präsentierst, wäre das hilfreich.

Eventuell hakt's bei dir nicht an der gleichen Stelle wie beim vorherigen Thread-Poster...

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 19:19

Erstmal danke für die schnelle Antwort,

wie komm ich genau zu diesen einstellung um diesen parameter -v einstellen zu können ?

Habe selbst noch ein MacBookPro 2012 15" und musste das hier noch nie machen 😊

LG

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. April 2012, 19:22

Im bootloder da wo man das startlaufwerk auswählt einfach eingeben.

Gesendet via Tapatak

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 19:28

Okay hab ich gemacht ist schnell ein text durchgelaufen und jetzt steck er bei schwarzen bildschirm fest links oben kleiner weißer strich und der mauszeiger kommt ab und an mal zum vorschein die festplatte arbeitet aber noch.

der text lief so schnell durch das ich ein bild nicht hinbekommen hab.

schon ne idee oder braucht ihr konkretere informationen ?

LG

Beitrag von „BananaJoe“ vom 9. April 2012, 19:31

Korrekte Information. Der Text bleibt an einer stelle stehen falls es einen Fehler gibt. Aber es kann sein dass er an einer stelle länger steht und dann weiter läuft also auch mal länger warten.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 19:48

Bild kommt sofort !

nach etwa 10min warten kommt jetzt noch:

PM notification cancel (pid 13, config)
(OPMrootDomain: idle cancel)

und ganz am ende

FakeSMC: key info not found CLWK, length -6

und so länger der pc an ist wieder holt sich diese meldung !

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2012, 19:52

Ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber checkst du bitte noch mal deine PowerManagement Einstellungen im BIOS?

Nicht vergessen: S3 wäre am hilfreichsten...

EDIT: Oder nach einer anderen (neueren) Version von FakeSMC.kext Ausschau halten

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 19:58

http://s1.directupload.net/file/d/2855/ddwdo33q_jpg.htm

bildlink ich schau gleich mal ins bios:

- S3 ist aktiv !

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2012, 20:13

Nun,

es gibt beim MacOSX auch eine Art "abgesicherter Modus", den bekommst du, wenn du bei deinem BootLoader den Startvorgang unterbrichst und in der (hoffentlich) auftauchenden Zeile den Parameter -x eingibst und mit der ENTER Taste den Startvorgang wieder aufnimmst.

Damit könntest du u.U. in eine grafische Oberfläche kommen und dir einige weitere Infos anschauen, z.B. per "System Informationen", findet man unter "Programme -> Zubehör", oder so ähnlich...

Entschuldige bitte, ich nutze MacOSX in Englisch und da lauten die Menüpunkte anders.

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 20:17

kannst es gerne in der fremden sprache schreiben 😊

ich kann mein macbook umstellen dann seh ich das ja also meinst du soll ich den myhack 2.2 mal draufklatschen ?

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2012, 20:21

Dafür müsste ich erst mal in das MyHack 2.2 Paket reinschauen.

Wenn du aber erstmal deine Hardware und vielleicht auch die MacOSX Version sauber in deine Signatur einträgst, könnte das für weitere Unterstützung sehr hilfreich sein... 😊

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 20:29

Erstmal danke für deine Unterstützung und sorry das ich dir die Zeit raube 😊

ich komm in das System nicht rein es erscheint ein Ladebalken unter dem Apfel danach geht der Kreis wieder los ... !

ich würde den Rechner nochmal neu aufsetzen:

myhack 2.2

myHack 2.2 contains:

- The myHack binary.
- Chameleon 2.1svn r1827 edited to add OS X 10.8 support.
- OSInstall MOD for OS X 10.6, 10.6.3, 10.7 and 10.7.3 Installation Sources.
- The OS X port of lspci.

A "Generic Extra" that should boot most vanilla systems which includes the following extensions:

- FakeSMC.kext (version 2.5)
- NullCPUPowerManagement.kext
- Patched_10.7_AppleRTC.kext

Some utilities to extend the functionality of OS X Installers (will be used more as myfix is further developed):

- bzip2
- gzip
- nano
- rsync
- tar
- tput
- tr
- myfix 1.3

gerade zeigt er mir im boot menu dies an:
myhack taking the ifail out of IHack

darwin/x86 boot v 5.0.132 - Chameleon-2.0RC4_PCEFI-10.5_AsereBLN_myhack-1-1
buld date: 2010-06-20-17:02:03
Revision:123

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2012, 20:46

Na dann... Viel Erfolg... 😊


Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 20:50

Danke ich melde mich nochmals wenn ich erfolgreich oder ähnliches bin.


du sagtest ein beitrag vorher die daten meiner hardware eintragen wo genau mach ich das ?
mir viel ein das er macpro mit dual core und falschem arbeitspeicher ect. angezeigt hatte hört
sich dann nach einer plausiblen lösung an 😊

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2012, 21:01

Am oberen Rand des Forums hast du die Möglichkeit dein Profil zu bearbeiten

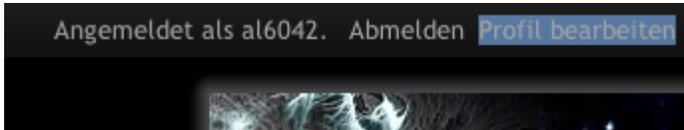

Darin kannst du auch deine Signatur ändern

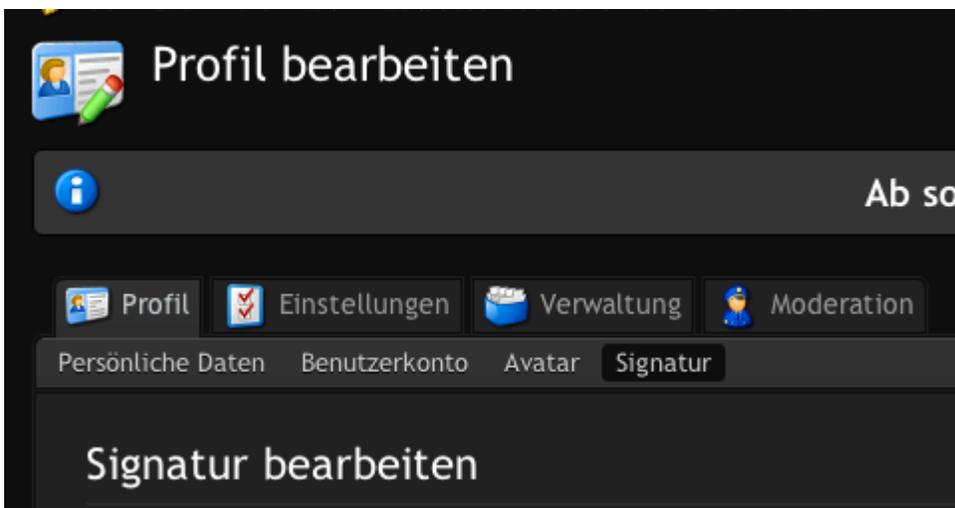

Aber bitte nicht zu Aufdringlich und nur die wichtigsten Infos...

Eventuell kannst du dich auf meine Signatur, was Inhalt und Darstellung betrifft, beziehen...

Beitrag von „macbookpro92“ vom 9. April 2012, 23:25

leider kein erfolg... sobald ich das 1.6.8 einspiele die kernel danach installiere und dann

neustarte bleibt er hängen 😞

Beitrag von „SternMichael“ vom 22. Dezember 2012, 15:03

Hallo, bin neuling hier!

Ich hab ein problem!

Ich kann OSX 10.6.0 ohne probleme installieren! Das Problem ist ich kann keine Netzwerkverbindung herstellen! Hab schon alles versucht! Das selbe ist mit dem Sound! Ich habe eine Geforce GT210N

verbaut und es via HDMI angesteckt! Woran kann das liegen das ich via HDMI keinen Sound

BITTE

bekomme?



Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 22. Dezember 2012, 16:58

Um Sound über HDMI zu bekommen müsst du deine Dsdt anpassen. Das ist nicht gerade trivial. Für netzwerk brauchst du zu deiner Hardware passende Kext.

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „zooroo“ vom 29. Dezember 2012, 09:37

Comboupdate funktionier bei mir auch nicht. Bildschirm bleibt bei den grauen Apfel hängen. Habe den chocolate Kernel gelöscht und dann den Legacy Kernel installiert. Nach deiner Anleitung.

In der Anleitung fehlen die Kexte für die GMA 950, wenn man eine bessere Auflösung möchte und der Hinweis dass man den Monitor über DVI anschließen muss. Hatte ein DVI auf VGA Dapter und nach der Installation der Kexte hatte ich nur ein "zweiten Schreibtisch", konnte also

nichts bedienen! Neuer Monitor mit DVI angeschlossen und siehe da, es klappt!
10.6.3 läuft und nach zahlreichen Versuche zu Updaten werde ich es dabei belassen.
Was sind die Vorteile von 10.6.8?

Never change a running system! 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Dezember 2012, 09:51

Die Vorteile von 10.6.8 sind zahlreiche Sicherheitsupdates und Zugriff auf den AppStore.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „zooroo“ vom 9. Januar 2013, 15:01

Das Update auf 10.6.8 ist schon wieder fehlgeschlagen! Woran kann das hängen? Hab vor dem Neustart del Legacykernel installiert, alles erfolgreich, aber die Kiste hängt am grauen Apfel.....



Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. Januar 2013, 15:31

Am grauen Apfel ist kein Fehler. Du müsst mit -v Booten und dann die Meldung die kommt hier Posten.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „zooroo“ vom 17. Januar 2014, 17:19

10.6.8 endlich drauf!!!!

Leider nur auf dem Laptop... Optiplex hat den Geist aufgegeben...