

## Erledigt Clover Configurator 4.37.0 Problem

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 18. Januar 2017, 19:57

[@rubenszy](#) Ich weiß zwar was du meinst, aber verstanden habe ich deine Ausführungen auch nicht...Und doch, man kann es einfacher erklären.

[@Granten](#)

Wie du schon erkannt hast benötigst du "Custom Entries". Die UUIDs kriegst du du mit "diskutil info dev/diskx<sub>sx</sub>" raus, wobei du x mit der jeweiligen Platten- und Partitionsnummer ersetzen musst. Die gesuchte Info steht dann neben "Disk/Partition-UUID". Die Custom-Einträge erstellt du dann so:

```
mac ~ be$ diskutil info /dev/disk1s4
Device Identifier:          D108134
Device Node:               /dev/disk1s4
Whole:                     No
Part of Whole:             disk1
Device / Media Name:       Linux Filesystem

Volume Name:               manjaro
Mounted:                   Yes
Mount Point:               /Volumes/manjaro


File System Personality:   UFS2_EXTFS3
Type (Bundle):             ufs2_ExtFS
Name (User Visible):       Extended Filesystem 3

Partition Type:           Linux Filesystem
OS Can Be Installed:      No
Media Type:               Generic
Protocol:                 SATA
SMART Status:             Verified
Disk / Partition UUID:    080561A6-081C-482A-9AFE-2EFAF4A7936C

Total Size:               72.2 GB (32212254720 Bytes) (exactly 62914560 512-B
yte-units)
Volume Free Space:        21.6 GB (21613338624 Bytes) (exactly 42213552 512-B
yte-units)
Device Block Size:        512 Bytes
Allocation Block Size:    4096 Bytes
```



und so:

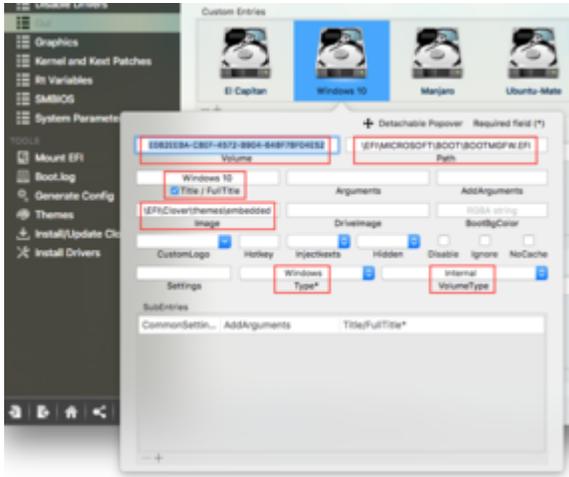

Ich hoffe das die Bilder aussagekräftig genug sind. Sonst kannst du ja nochmal nachfragen.