


[Sammelthread] Die besten Terminal-Befehle

Beitrag von „b33st“ vom 4. September 2017, 19:38

Versteh auch nicht so ganz wie die Platten unter macOS initialisiert werden. Von Linux bin ich gewohnt, dass die Platten immer (oder zumindest meistens) unter dem selben Pfad initialisiert werden, /dev/sda oder /dev/sdb oä.

Nach der Pause den Rechner wieder eingeschaltet, Sierra wieder als erste Platte (disk0) 😄 :

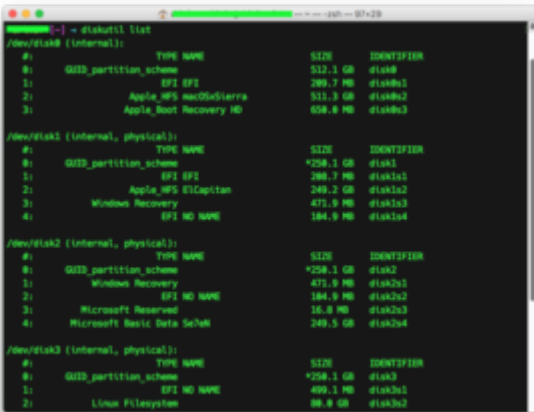

```
root@mac:~# diskutil list
/dev/disk0 (internal):
#    TYPE NAME           SIZE  IDENTIFIER
0:   GUID_partition_scheme 512.1 GB disk0
1:   EFI EFI              200.7 MB disk0s1
2:   Apple_HFS macOSSierra 511.3 GB disk0s2
3:   Apple_Boot Recovery HD 630.8 MB disk0s3

/dev/disk1 (internal, physical):
#    TYPE NAME           SIZE  IDENTIFIER
0:   GUID_partition_scheme *520.1 GB disk1
1:   EFI EFI              200.7 MB disk1s1
2:   Apple_HFS ElCapitan  340.2 GB disk1s2
3:   Windows Recovery     471.5 MB disk1s3
4:   EFI NO NAME          184.9 MB disk1s4

/dev/disk2 (internal, physical):
#    TYPE NAME           SIZE  IDENTIFIER
0:   GUID_partition_scheme *520.1 GB disk2
1:   Windows Recovery     471.5 MB disk2s1
2:   EFI NO NAME          184.9 MB disk2s2
3:   Microsoft Reserved  16.8 MB disk2s3
4:   Microsoft Basic Data 249.5 GB disk2s4

/dev/disk3 (internal, physical):
#    TYPE NAME           SIZE  IDENTIFIER
0:   GUID_partition_scheme *520.1 GB disk3
1:   EFI NO NAME          400.1 MB disk3s1
2:   Linux Filesystem     80.8 GB disk3s2
```

b2t

Schnellsuche (z.B. suche nach php)

Code

1. locate php