

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „plutect“ vom 12. Oktober 2019, 23:00


Guten Abend,

Ich habe mich jetzt endlich um meine USB Port gekümmert. Mit dem Hackintool schaut das so aus:



Ich komme da auf mehr als 15 muss ich die vor der Kext Erstellung reduzieren ?


Dann habe ich exportiert und den dabei erstellten USBPorts.kext in mein OpenCore Kexts Verzeichnis kopiert.

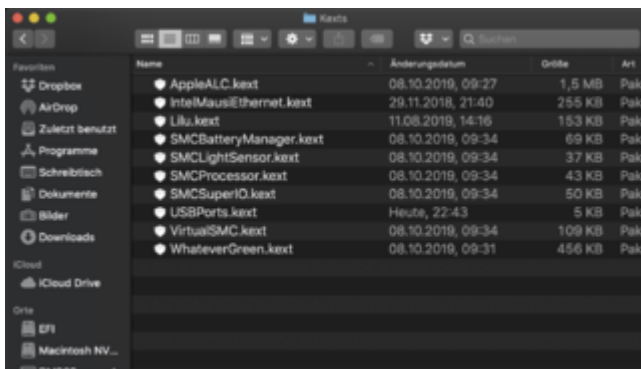

In der config.plist schaut das dann so aus:

▶ DeviceProperties	Dictionary	↕ 2 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Kernel	Dictionary	↕ 5 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Add	Array	↕ 8 geordnete Elemente
▶ 0	Dictionary	↕ 4 Schlüssel/Wert-Paare
▶ 1	Dictionary	↕ 4 Schlüssel/Wert-Paare
▶ 2	Dictionary	↕ 5 Schlüssel/Wert-Paare
▼ 3	Dictionary	↕ 4 Schlüssel/Wert-Paare
BundlePath	String	↕ USBPorts.kext
Enabled	Boolean	↕ YES
ExecutablePath	String	↕ Contents/MacOS/USBPorts
PlistPath	String	↕ Contents/Info.plist

Leider bootet OpenCore dann aber nicht mehr, er steht gleich Anfangs mit dem Fehler:

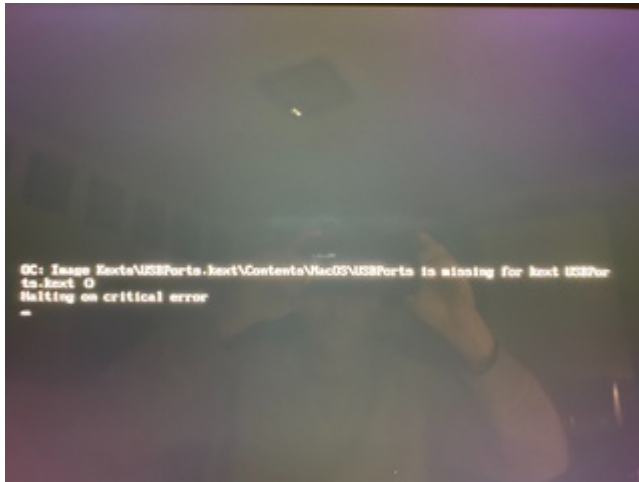

Könnt Ihr mir bitte helfen wie kann ich den erstellten Kext richtig in OC einbauen ?