


OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. Februar 2020, 14:40

Hallo [xerano](#) ,

Bei OpenCore ist die [SIP](#) als Standard aktiviert. Macht auch Sinn und sollte nicht geändert werden. Bei Clover hast du die [SIP](#) deaktiviert.

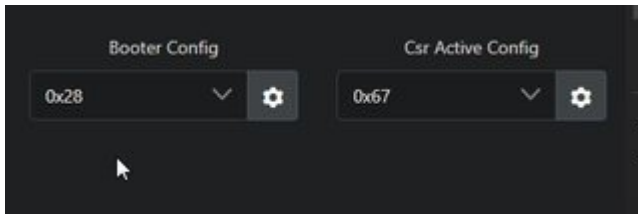

Bei aktivierter [SIP](#) wird das laden von nicht Apple Kexten aus dem System blockiert.

Vorschlag wäre, du baust dir einen Clover Ordner mit aktivierter [SIP](#) auf einem USB-Stick. Diesen ergänzt du um die fehlenden Kexte welche im System installiert sind. Zum aktivieren der [SIP](#) am besten beide Werte im Bild auf 0 setzen.

Sollte es dir dann möglich sein von diesem Clover USB-Stick zu booten ist das eine gute Basis für den Umbau zu deinem Opencore EFI-Ordner.