

Erledigt


## Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. April 2020, 18:18

[Identisk](#) Kannst du dir die SSDT-Plug mal wie folgt selbst generieren?


Öffne MaciASL und wähle **mit gedrückter Alt-Taste** *File -> New from ACPI -> Presave DSDT*.

Die Datei speicherst du dann als DSDT.aml (also als ACPI Machine Language Binary) auf dem Schreibtisch.

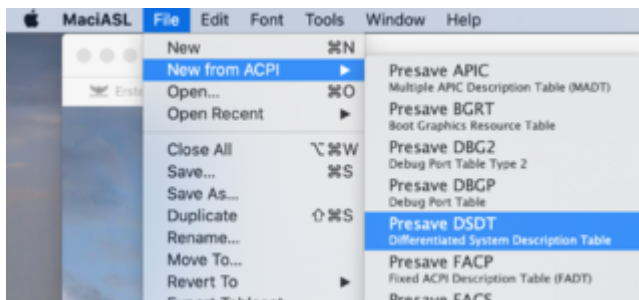

Dann öffnest du SSDTTime.command (im Ordner im Anhang) und wählst dort die Option 3 und ziehst anschließend wie aufgefordert die DSDT.aml ins Terminal-Fenster und bestätigst mit Return. Die fertige SSDT-PLUG.aml befindet sich dann im SSDTTime-master-Ordner unter Results.

Dann noch einbinden und fertig.

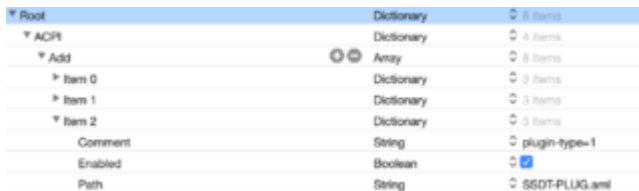

Ergänzung: Hast du die SSDT-DTGP auch in deinem Ordner drin? Wenn ich das richtig sehe, wird die DTGP-Methode in der SSDT-PLUG.aml aufgerufen, insofern dürftest du die ebenfalls brauchen, oder sehe ich das falsch?