


## Erledigt Hackintosh gelöscht.....

Beitrag von „hackmac004“ vom 16. September 2020, 19:23

Sehr schön, gut, dass du jetzt weiter machen kannst!

1. Die bootargs findest du an dieser Stelle in der config. Die kannst du im Prinzip alle rausnehmen.

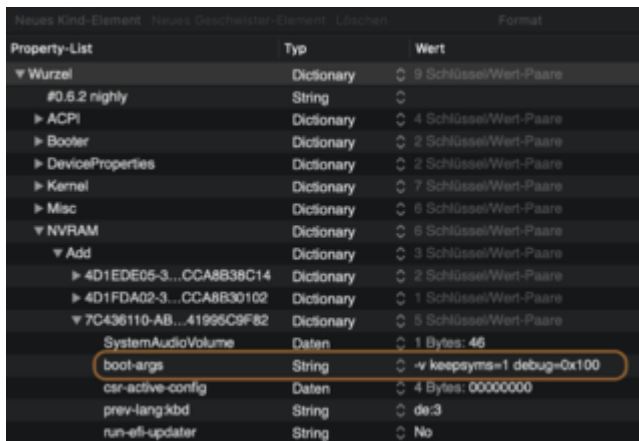

The screenshot shows a configuration tool interface with a table of properties. The 'boot-args' property is highlighted with a red circle. The table has three columns: Property-List, Typ, and Wert.

Property-List	Typ	Wert
Wurzel	Dictionary	9 Schlüssel/Wert-Paare
#0.6.2 nightly	String	
ACPI	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
Booter	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Kernel	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
Misc	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
NVRAM	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1EDE05-3...CCA8B38C14	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
4D1FDA02-3...CCA8B30102	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
7C436110-AB...41995C9F82	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
SystemAudioVolume	Daten	1 Bytes: 46
boot-args	String	-v keepsym=1 debug=0x100
csr-active-config	Daten	4 Bytes: 00000000
prev-lang:kbd	String	de:3
run-efi-updater	String	No

2. Das Startvolumen kannst du in den Systemeinstellungen festlegen oder im BootPicker durch drücken von Strg beim Start der gewählten Platte oder Partition.