


Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. November 2020, 12:11

Erdenwind Inc. Mit der USBPorts.kext bzw. in dem Fall der SSDT-UIAC-und-USBInjectAll-Kombination hat es jedenfalls nichts zu tun. Die Port-Zuweisung in der USBPorts.kext war exakt identisch mit der in der SSDT-UIAC. Ich hab wieder auf zweitere Methode zurückgegriffen, weil ich es mir so sparen konnte, unterschiedliche USBPorts.kext für unterschiedliche SMBIOS-Varianten zu erstellen (in der USBPorts.kext wird das verwendete SMBIOS hinterlegt, das ist in der anderen Variante eben nicht notwendig).

Nur als Beispiel, Auszug aus der info.plist einer USBPorts.kext:

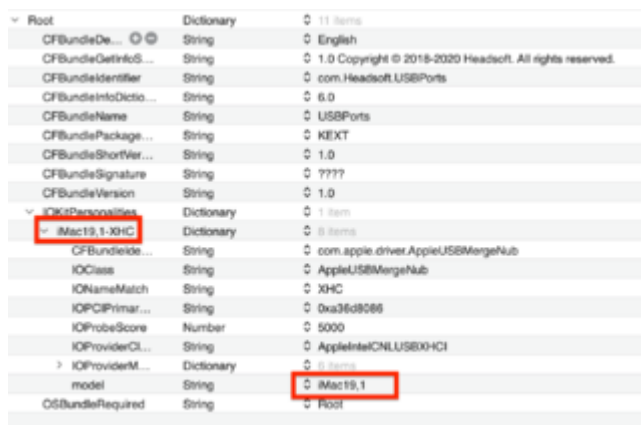

Root	Dictionary	11 items
CFBundleDe...	String	English
CFBundleGetInfoS...	String	1.0 Copyright © 2018-2020 Headsoft. All rights reserved.
CFBundleIdentifier	String	com.Headssoft.USBPorts
CFBundleInfoDicto...	String	6.0
CFBundleName	String	USBPorts
CFBundlePackage...	String	KEXT
CFBundleShortVer...	String	1.0
CFBundleSignature	String	????
CFBundleVersion	String	1.0
IOKitPersonalities	Dictionary	1 item
iMac19,1-XHC	Dictionary	9 items
CFBundleIde...	String	com.apple.driver.AppleUSBMergeHub
IOClass	String	AppleUSBMergeHub
IONameMatch	String	XHC
IOCFPrimary...	String	0xa36d9086
IOProbeScore	Number	5000
IOProviderCL...	String	AppleIntelCNLUSBXHCI
IOProviderM...	Dictionary	0 items
model	String	iMac19,1
OSBundleRequired	String	Root