


VirtualSMC -> iStat

Beitrag von „al6042“ vom 4. Februar 2021, 13:31

In der config.plist deines BootLoaders für OpenCore... als auf der versteckten EFI-Partition unter /EFI/OC/config.plist.

Je nachdem mit welchem Editor du die Datei bearbeitest, sieht das entweder so:

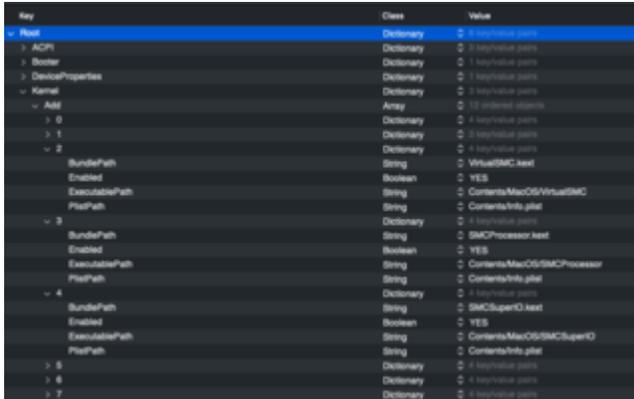

Key	Class	Value
ACPI	Dictionary	{}
0	Dictionary	{}
1	Dictionary	{}
2	Dictionary	{}
BundlePath	String	VirtualSMC.kext
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/VirtualSMC
PlistPath	String	Contents/info.plist
3	Dictionary	{}
BundlePath	String	SMCProcessor.kext
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/SMCProcessor
PlistPath	String	Contents/info.plist
4	Dictionary	{}
BundlePath	String	SMCSuperIO.kext
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/SMCSuperIO
PlistPath	String	Contents/info.plist
5	Dictionary	{}
6	Dictionary	{}
7	Dictionary	{}

oder so:



```
key <string> ACPI </string>
dict
  key <string> 0 </string>
  dict
  key <string> 1 </string>
  dict
  key <string> 2 </string>
  dict
  key <string> BundlePath </string>
  string <string> VirtualSMC.kext </string>
  key <string> Enabled </string>
  boolean <boolean> YES </boolean>
  key <string> ExecutablePath </string>
  string <string> Contents/MacOS/VirtualSMC </string>
  key <string> PlistPath </string>
  string <string> Contents/info.plist </string>
  key <string> 3 </string>
  dict
  key <string> BundlePath </string>
  string <string> SMCProcessor.kext </string>
  key <string> Enabled </string>
  boolean <boolean> YES </boolean>
  key <string> ExecutablePath </string>
  string <string> Contents/MacOS/SMCProcessor </string>
  key <string> PlistPath </string>
  string <string> Contents/info.plist </string>
  key <string> 4 </string>
  dict
  key <string> BundlePath </string>
  string <string> SMCSuperIO.kext </string>
  key <string> Enabled </string>
  boolean <boolean> YES </boolean>
  key <string> ExecutablePath </string>
  string <string> Contents/MacOS/SMCSuperIO </string>
  key <string> PlistPath </string>
  string <string> Contents/info.plist </string>
  key <string> 5 </string>
  dict
  key <string> 6 </string>
  dict
  key <string> 7 </string>
  dict
```

aus.

Ich im zweiten Screenshots des ersten Beitrag hie im Thread hat [easy6](#) angezeigt wie es aussehen kann.

Ansonsten empfiehlt sich das Einlesen in die Struktur der config.plist für OpenCore.