


# VirtualSMC -> iStat

Beitrag von „al6042“ vom 4. Februar 2021, 13:31

In der config.plist deines BootLoaders für OpenCore... als auf der versteckten EFI-Partition unter /EFI/OC/config.plist.

Je nachdem mit welchem Editor du die Datei bearbeitest, sieht das entweder so:

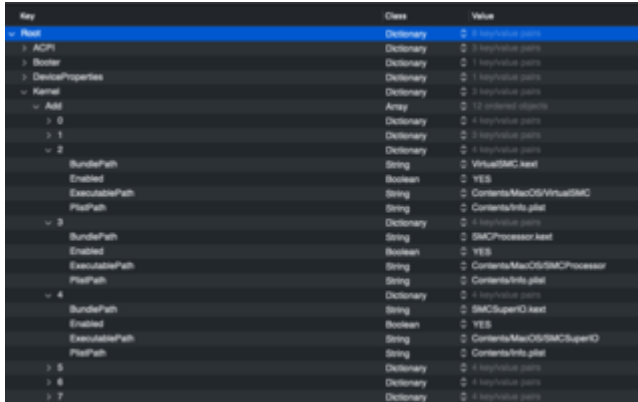

Key	Class	Value
Root	Dictionary	{}
ACPI	Dictionary	{}
Booter	Dictionary	{}
DeviceProperties	Dictionary	{}
Kernal	Dictionary	{}
Add	Array	[...]
0	Dictionary	{}
1	Dictionary	{}
2	Dictionary	{}
BundlePath	String	VirtualSMC.kext
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/VirtualSMC
PlistPath	String	Contents/info.plist
3	Dictionary	{}
BundlePath	String	SMCProcessor.kext
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/SMCProcessor
PlistPath	String	Contents/info.plist
4	Dictionary	{}
BundlePath	String	SMCSuperIO.kext
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/SMCSuperIO
PlistPath	String	Contents/info.plist
5	Dictionary	{}
6	Dictionary	{}
7	Dictionary	{}

oder so:



```
...
<key>ACPI</key>
<dict>
  <key>Booter</key>
  <dict>
    <key>BundlePath</key>
    <string>VirtualSMC.kext</string>
    <key>Enabled</key>
    <boolean>YES</boolean>
    <key>ExecutablePath</key>
    <string>Contents/MacOS/VirtualSMC</string>
    <key>PlistPath</key>
    <string>Contents/info.plist</string>
  </dict>
  <key>DeviceProperties</key>
  <dict>
    <key>Kernal</key>
    <dict>
      <key>Add</key>
      <array>
        <dict>
          <key>BundlePath</key>
          <string>SMCProcessor.kext</string>
          <key>Enabled</key>
          <boolean>YES</boolean>
          <key>ExecutablePath</key>
          <string>Contents/MacOS/SMCProcessor</string>
          <key>PlistPath</key>
          <string>Contents/info.plist</string>
        </dict>
        <dict>
          <key>BundlePath</key>
          <string>SMCSuperIO.kext</string>
          <key>Enabled</key>
          <boolean>YES</boolean>
          <key>ExecutablePath</key>
          <string>Contents/MacOS/SMCSuperIO</string>
          <key>PlistPath</key>
          <string>Contents/info.plist</string>
        </dict>
      </array>
    </dict>
  </dict>
</dict>
```

aus.

Ich im zweiten Screenshots des ersten Beitrag hie im Thread hat [easy6](#) angezeigt wie es aussehen kann.

Ansonsten empfiehlt sich das Einlesen in die Struktur der config.plist für OpenCore.