


ThinkPad W540 Opencore


Beitrag von „grt“ vom 11. Mai 2021, 13:32

ja.

wenn du es installiert hast, geh mal in die preferences -> general und setz den haken bei "open systemdsdt by default".

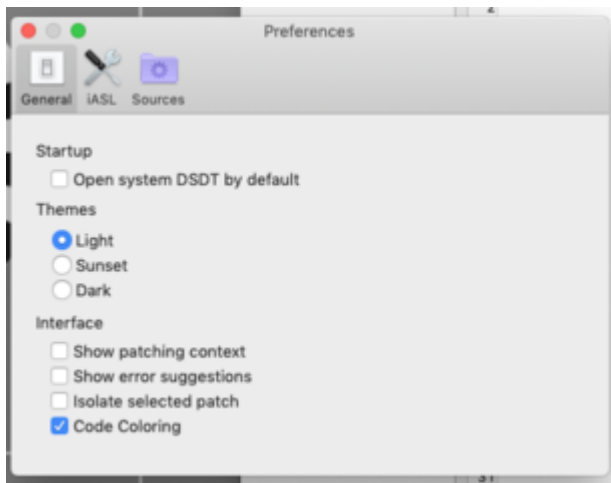

dann schliessen und nochmal öffnen. die dann erstellte datei speichern, und zwar wie im screenshot als "disassembled asl file" mit der endung "dsl":

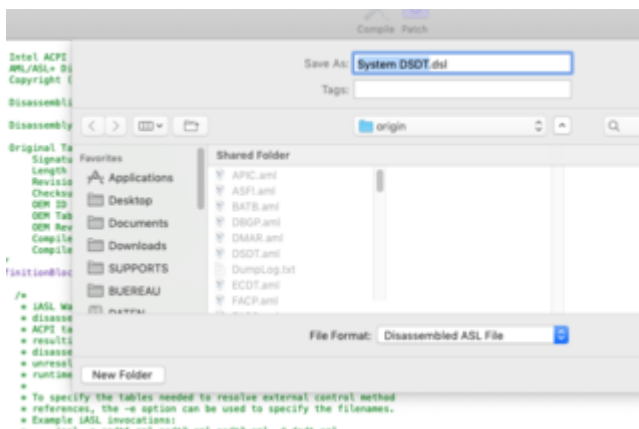

die lad mal hoch. vielleicht sieht man da, was der inject-intelhook macht.

was sagt der läptopp zu der letzten config?