


ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „grt“ vom 7. Juni 2021, 19:45

ja. die könnte man jetzt in angriff nehmen. geht "zu fuss" (mach ich am liebsten) oder automatisch mit häckintool.

du könntest mal folgendes machen: ioreg öffnen, runterscrollen bis zum XHC:

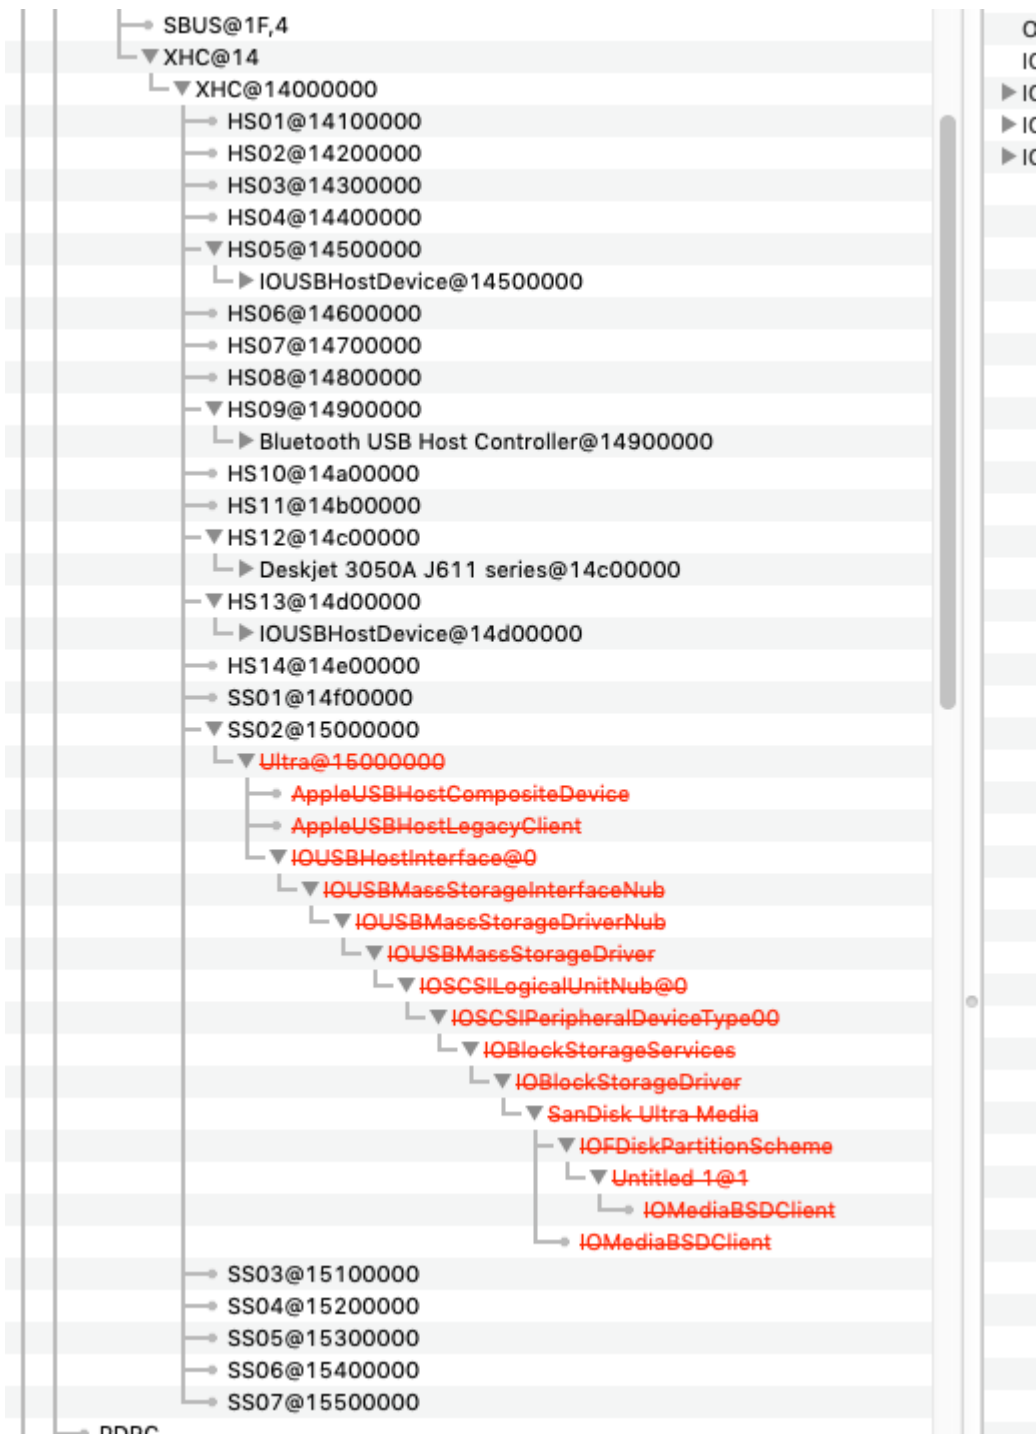

wenn du jetzt jeweils einen usb2 und einen usb3-stick nacheinander in alle usbboxen einsteckst, tauchen jeweils irgendwo in der liste der anschlüsse in grün die angaben zum stick auf (hier an SS02 und jetzt in rot, weil ich den disk vorm screenshot wieder abgezogen hatte).

du machst ausserdem eine skizze (liste geht natürlich auch 😊)



aus der hervorgeht, welche buxe zu den jeweiligen HSxx und SSxx (kann bei dir auch anders heissen) gehört. zu usb3-buxen gehören immer 2 anschlüsse, ein HS0x und ein SS0x, usb2 haben nur den HS0x. die erkenntnisse kann man dann in die info.plist eines usbports.kext eintragen.