


OpenCore Themes

Beitrag von „cobanramo“ vom 12. September 2021, 14:30


So könnte das ganze aussehen...

Config.plist

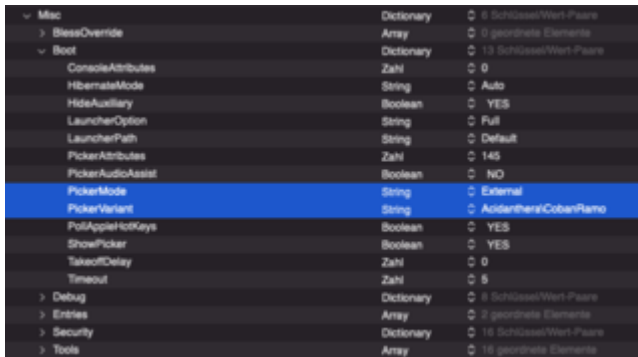

Misc	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare
BlessOverride	Array	0 geordnete Elemente
Boot	Dictionary	13 Schlüssel/Wert-Paare
ConnectAttributes	Zahl	0
HibernateMode	String	Auto
HideAuxiliary	Boolean	YES
LauncherOption	String	Full
LauncherPath	String	Default
PickerAttributes	Zahl	145
PickerAudioAssist	Boolean	NO
PickerMode	String	External
PickerVariant	String	Acidanthera/CobanRamo
PolAppleHotKeys	Boolean	YES
ShowPicker	Boolean	YES
TakeoffDelay	Zahl	0
Timeout	Zahl	5
Debug	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
Entries	Array	2 geordnete Elemente
Security	Dictionary	16 Schlüssel/Wert-Paare
Tools	Array	16 geordnete Elemente

Ordnerstruktur...

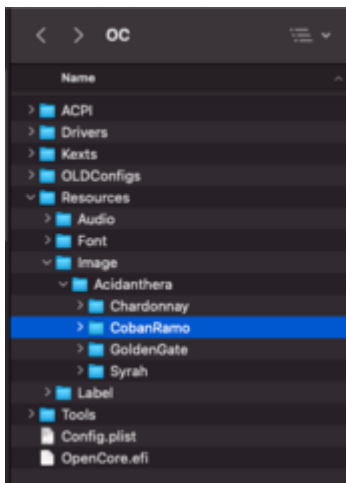

Recourcen musst du mit [OCBinaryData](#) befüllen...

Ist eigentlich ziemlich einfach, Versuchs mal

Gruss Coban