


Bis 0.7.2 läuft Hackintosh perfekt, mit 0.7.3 nur Apfel ohne Ladebalken

Beitrag von „Mr.Thumbs“ vom 18. September 2021, 20:30

Ich habe die config.plist jetzt noch mal auf das "alte" Schema umgebaut.

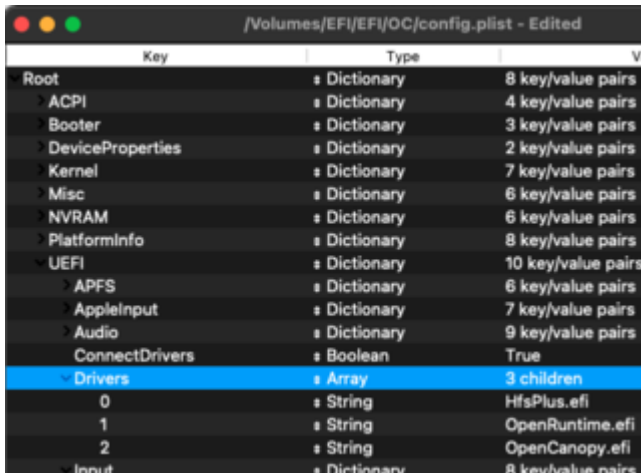

Key	Type	Value
Root	Dictionary	8 key/value pairs
ACPI	Dictionary	4 key/value pairs
Booter	Dictionary	3 key/value pairs
DeviceProperties	Dictionary	2 key/value pairs
Kernel	Dictionary	7 key/value pairs
Misc	Dictionary	6 key/value pairs
NVRAM	Dictionary	6 key/value pairs
PlatformInfo	Dictionary	8 key/value pairs
UEFI	Dictionary	10 key/value pairs
APFS	Dictionary	6 key/value pairs
AppleInput	Dictionary	7 key/value pairs
Audio	Dictionary	9 key/value pairs
ConnectDrivers	Boolean	True
Drivers	Array	3 children
0	String	HfsPlus.efi
1	String	OpenRuntime.efi
2	String	OpenCanopy.efi
Input	Dictionary	8 key/value pairs

Der Checker läuft jetzt ohne Fehler durch:



Leider kann ich mit der config.plist trotzdem nicht booten.

Hat noch wer eine Idee?